

## KA7920

PS/2 VGA KVM Adapterkabel



### Die wirtschaftlichste Wahl für Installationen mit weniger als 4,5 m Kabelweg zwischen Server und Switch

Das PS/2-KVM-Adapterkabel KA7920 verbindet Ihren KVM-Switch mit den Grafik-, PS/2-Maus- und PS/2-Tastaturbuchsen des Zielcomputers. Durch seine geringen Abmessungen und das minimale Gewicht passt das Gerät hervorragend in Server, die im Rack oder stehend installiert sind.


### Funktionen und Merkmale

- Tastatur- und Mausemulation – Ihr Server läuft munter weiter, auch wenn der KVM-Port des Switches getrennt oder an einen anderen Port angeschlossen wird
- Firmwareaktualisierung auf Lebenszeit garantiert
- Integriertes 4,5 m langes Kat. 5-Kabel
- Verbesserte Grafikqualität – unterstützt Auflösungen von bis zu 1600 x 1200 in bis zu 4,5m Entfernung
- Hot-Plugging – schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Kompakte Baugröße

**Specification**

Anschlüsse	
Verbindung	1 x RJ-45 Stecker mit 4,5 m Cat 5 Kabel
Computer	2 x 6-poliger Mini-DIN Stecker 1 x HDB-15 Stecker
LEDs	
Online	1 (Orange)
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.25 kg ( 0.55 lb )
Abmessungen (L x B x H)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

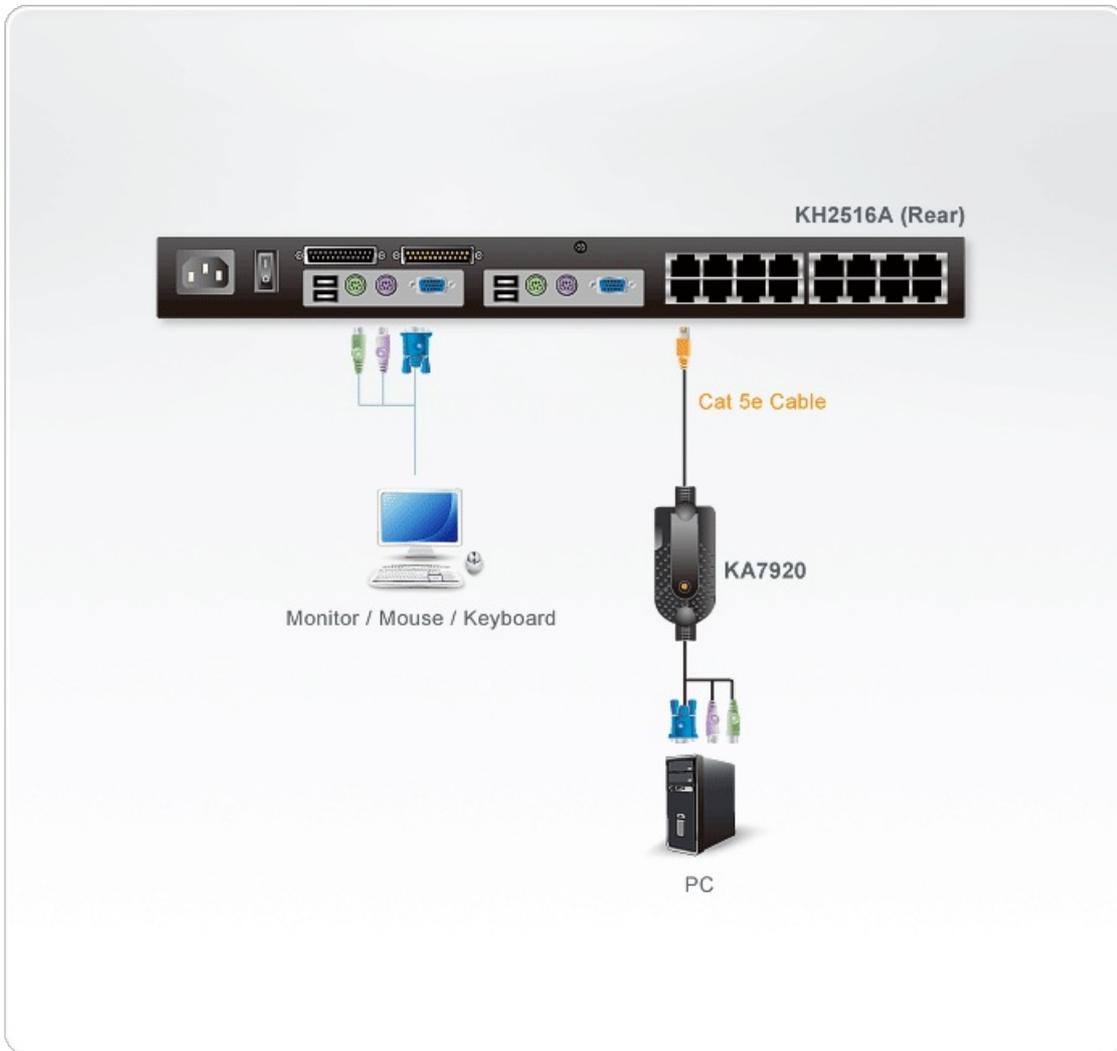

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.