

CN8600

1-Local/Remote Share Access
 Einzelport DVI KVM over IP Switch (1920 x 1200)



Der CN8600 ist ein KVM over IP für DVI mit einem exzellenten Preis/Leistungs-Verhältnis, über den der Fernzugriff auf Bild- und Tonsignale sowie virtuelle Datenträger von einem PC oder einer Workstation aus möglich ist. Der CN8600 bietet Over-IP-Zugriff durch den Anschluss eines kompatiblen DVI-KVM-Switches von ATEN bzw. einer LCD-Konsole, wie z.B. einen [CS1768](#) (USB-KVM-Switch mit 8 Ports für DVI-Grafik) oder eine [CL6700](#) (DVI-LCD-Konsole).

Jetzt testen!

Besonders benutzerfreundlich ist der Mini-USB-Port auf der Geräterückseite, der wahlweise für eine Laptop-USB-Konsole (LUC) oder als Port für virtuelle Datenträger eingesetzt werden kann. Auf lokaler Ebene sind für Routinearbeiten kein Monitor, keine Tastatur und keine Maus erforderlich – schließen Sie einfach einen Laptop über den LUC-Port an, und greifen Sie umgehend auf einen beliebigen an den Switch angeschlossenen Computer zu. Dank der Funktion für virtuelle Datenträger können Sie mit dem CN8600 Diagnosetests durchführen, Dateien übertragen und Patches für Betriebssysteme und Anwendungsprogramme über eine entfernte Konsole aufspielen.

Eine unkomplizierte Konnektivität gewährleistet der CN8600 über seine zwei LAN-Anschlüsse sowie zwei Stromeingangsbuchsen – damit ist ein reibungsloser und effizienter Betrieb im Server-Raum garantiert. Zu guter Letzt unterstützt der CN8600 noch Lautsprecher und Mikrofone auf lokaler und entfernter Ebene.

Ein Windows Client und ein Java Client sind für den Fernzugriff verfügbar. Sie ermöglichen eine IP-Verbindung und Anmeldung von überall über das Internet. Darüber hinaus bietet ATEN auch einen iOS APP - PadClient an, dessen intuitive Oberfläche es einfach macht, sich mit dem KVM over IP Switch zu verbinden und Computer direkt von Ihrem iPad aus zu steuern. Bitte besuchen Sie die [PadClient webpage](#), um weitere Informationen zu erhalten.

ATEN setzt auf erschwingliche, aber langlebige Over-IP-Server-Verwaltungslösungen und sorgt dafür, dass Investitionen in Geräte für Effizienz sorgen und auch in der Zukunft einen echten Nutzen versprechen. ATEN garantiert, dass sich die Investition in einen CN8600 lohnt und dass Qualität und Leistungsfähigkeit stets erfüllt werden.



Funktionen und Merkmale

- **Hardware**
- Bietet IP-Übertragungsfunktionalität für DVI-KVM-Switches, die standardmäßig keine IP-Übertragungsfunktionalität besitzen*

- Lokale Konsole mit Anschlussmöglichkeit für USB-Tastatur und -Maus**
- Mini-USB-Port auf der Geräterückseite dient als Anschluss für virtuelle USB-Datenträger sowie für eine Laptop-USB-Konsole (LUC)
- Zwei 10/100/1000 Mbps-Netzwerkkarten für redundanten LAN-Betrieb oder zwei IP-Adressen
- Die doppelte Stromversorgung sichert den Betrieb, falls eine Stromversorgung ausfällt
- Unterstützt zahlreiche Server-Plattformen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100-kompatible serielle Geräte
- Unterstützt virtuelle Datenträger***
- Hohe Grafikauflösung – bis 1920 x 1200 bei 60 Hz (verkleinerter Bildbereich) für lokale und entfernte Konsole
- Verbesserte Bildfrequenz (frames per second) für ruckelfreies Bild mit schnellen Szenenwechseln
- Tonübertragung – Mikrofon- und Lautsprecherunterstützung auf lokaler und entfernter Konsole

* Kompatible KVM-Switches: ATEN DVI-KVM-Switches (Single Link)

** Da es eine große Anzahl von Tastaturen/Mäusen mit Funktionen gibt, die speziell für andere Betriebssysteme als Windows entwickelt wurden, sind diese möglicherweise nicht angepasst und können Kompatibilitätsprobleme aufweisen.

*** Es kann sein, dass einige CN8600-Funktionen nicht unterstützt werden, abhängig vom Funktionsumfang des kaskadierten KVM-Switches (z.B. kann es sein, dass einige Switches keine virtuellen Datenträger unterstützen)

• **Verwaltung**

- Bis zu 64 Benutzerkonten
- Bis zu 32 gleichzeitige Anmeldungen
- Verwaltung der Zugriffsrechte für die Konsole
- Sitzung beenden – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
- Unterstützt Ereignisprotokollierung und Windows-Protokollserver
- Ereignisprotokollierung – der CN8600 kann alle Ereignisse aufzeichnen, die über ihn auftreten, und sie in eine durchsuchbare Datenbank schreiben.
- Kritische Systemereignisse können per E-Mail und SNMP-Trap übermittelt werden; Syslog-Unterstützung
- Firmware aktualisierbar über Fernzugriff
- Steuern Sie den CN8600 über den eingebauten, seriellen Viewer oder über Software eines Drittanbieters (z.B. PuTTY) für Telnet- und SSH-Sitzungen
- Modemzugriff bei Netzwerkausfall – greifen Sie auf den CN8600 über seinen seriellen Port und eine Wahlverbindung zu
- Portfreigabe - ermöglicht den gemeinsamen Zugriff von mehreren Benutzern auf denselben Server
- **Gemeinsamer Zugriff auf lokale/entfernte Konsole, um bei Bedarf gemeinsame oder exklusive Konsolrechte zu erhalten**
- **Integration mit ATEN CC2000 Management Software**
- Integration mit ATEN CCVSR Video Session Recording Software*
- PON-Unterstützung zur Steuerung eines PN0108
- DDNS – Zuordnung einer dynamischen IP-Adresse von einem DHCP-Server an einen Host-Namen
- Export/Import von Benutzerkonten und Konfiguration
- Web-Browser-Betrieb aktivieren/deaktivieren
- IPv6-kompatibel
- **Konsolsperre – Flexible Verwaltung der Zugriffsrechte für die Konsole**

*Unterstützt die Aufzeichnung von Computeroperationen über Remote-Sitzungen.

• **Einfach zu handhabende Benutzerschnittstelle**

- Einheitliche, mehrsprachige Benutzerschnittstelle für Web-Browser und Anwendungsprogramme – geringere Einarbeitungszeiten und erhöhte Produktivität
- Multiplattform-kompatibel (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Unterstützung der gängigsten Web-Browser (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- Benutzerschnittstelle über Web-Browser ermöglicht Administratoren die Systemverwaltung ohne vorherige Java-Installation
- Virtueller Desktop der Gegenstelle als Vollbild oder skaliert darstellbar
- Magisches Bedienfeld mit konfigurierbarer Schnellstartfunktion

• **Erhöhte Sicherheit**

- Unterstützt Smart Card- /CAC-Lesegeräte
- **Externe Authentifizierung möglich: RADIUS, LDAP, LDAPS und MS Active Directory**
- Unterstützt TLS 1.2-Datenverschlüsselung sowie RSA-Zertifikate mit 2048 Bit, um das Benutzerprotokoll im Browser zu sichern
- Flexible Verschlüsselungstechnik ermöglicht beliebige Kombinationen aus 56-Bit- DES, 168-Bit-3DES, 256-Bit-AES, 128-Bit-RC4 oder Zufällig zur unabhängigen Verschlüsselung der Tastatur-/Maus- und Grafiksingale sowie der Signale der virtuellen Datenträger
- Unterstützt IP- und MAC-Adressfilter
- Sichere Kennwortauthentifizierung
- Private CA

• **Virtueller Datenträger**

- Virtuelle Datenträger ermöglichen Dateiapplikationen, Patch-Installation für Betriebssysteme, Softwareinstallation und die Durchführung von Diagnosefunktionen
- Funktioniert mit USB-kompatiblen Servern auf Betriebssystem- und BIOS-Ebene
- Unterstützt USB 1.1- und USB 2.0-DVD-/CD-Laufwerke, USB-Massenspeichergeräte, PC-Festplatten und ISO-Image-Dateien


- **Virtueller Desktop der Gegenstelle**
- Bildqualität und Grafiktoleranz zur Optimierung der Datenübertragungsgeschwindigkeit einstellbar, Monochrom-Bilddarstellung, Schwellwert- und RauschpegelEinstellung zur Komprimierung der Übertragungsbandbreite für Situationen, bei denen weniger Bandbreite zur Verfügung steht
- Vollbildansicht oder skalierbares Bild
- Nachrichtenboard zur Kommunikation zwischen entfernten Benutzern
- Bildschirmstatur mit Sonderzeichen für zahlreiche Sprachen
- Mouse DynaSync™ – synchronisiert die lokalen und entfernten Mauszeigerbewegungen
- Makros zum Beenden
- Zugriff auf BIOS-Ebene

Specification

Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x DVI-D-Buchse (Weiß) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
KVM-Ports	1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß) 1 x DVI-D-Buchse (Weiß) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
LAN-Ports	2 x RJ-45 Buchse
Virtual Media	1 x USB-Mini-B-Buchse
Stromversorgung	2 x Gleichspannungsanschluss
PON	1 x RJ-45 Buchse
Seriell	1 x RJ-45 Buchse
Steuerung	1x PS/2 Buchse
Schalter	
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste (Schwarz)
USB-Funktionsauswahl	1 x Schiebeschalter (Schwarz)
Konsolensperre	1 x Schiebeschalter (Schwarz)
Stromversorgung	1 (Grün)
LEDs	
Konsolenstatus	1 (Grün)
10/100/1000 Mb/s	2 (Orange/Orange+Grün/Grün)
Externe Anmeldung	1 (Grün)
Stromversorgung	1 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	USB

Video	Lokale Konsole - 1920 x 1200 bei 60 Hz RB Extern - 1920 x 1200 bei 60 Hz RB
Stromverbrauch	DC5.3V:5.56W:30BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.88 kg (1.94 lb)
Abmessungen (L x B x H)	26.00 x 7.64 x 4.20 cm (10.24 x 3.01 x 1.65 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

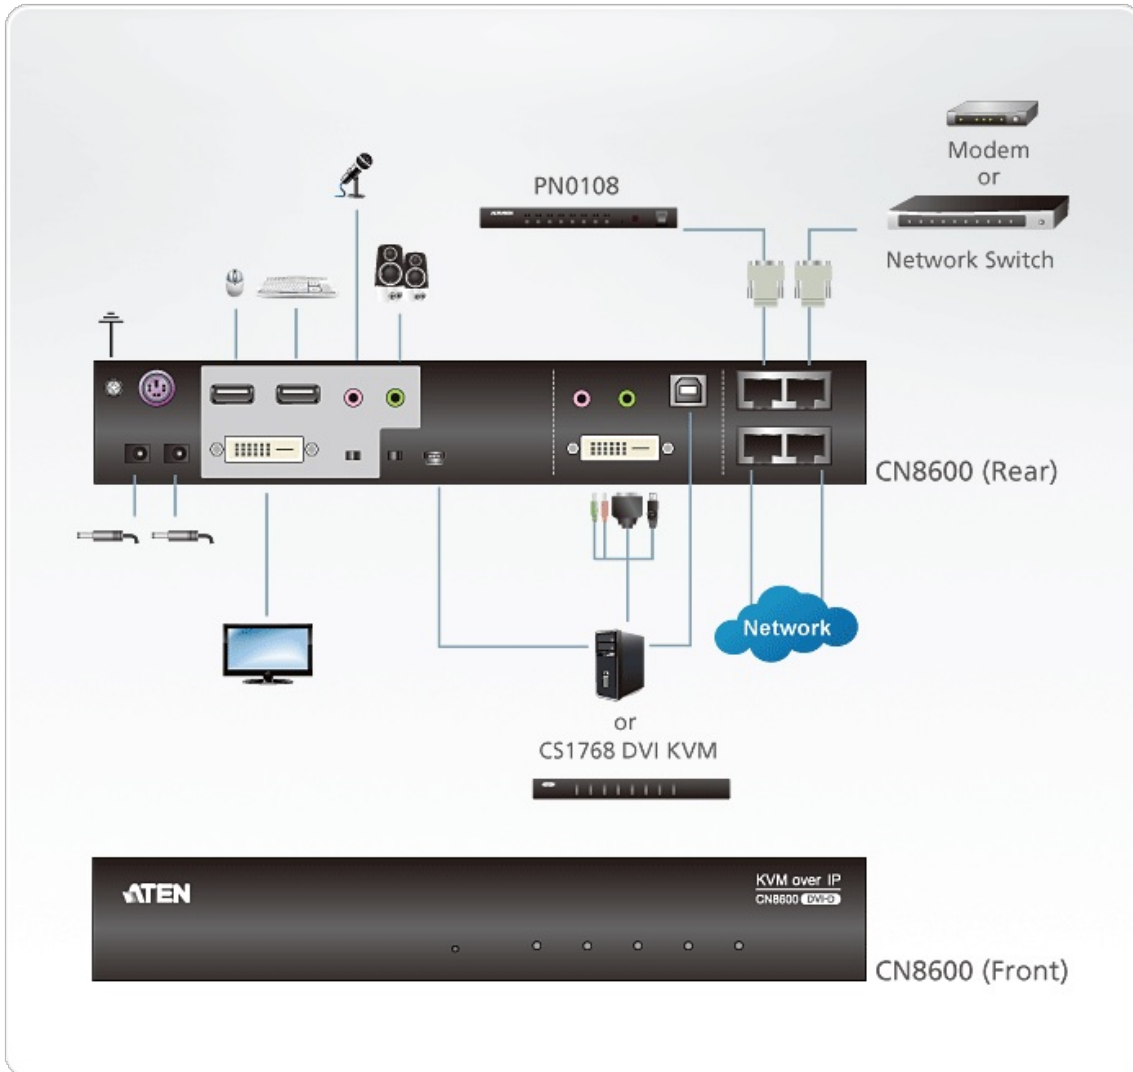

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.