

## CS12

Master View - PS/2-KVM-Switch



Der CS12 ist ein KVM-Switch mit eingebauter PS/2-Schnittstelle. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern und ermöglicht den Anwendern, über die auf der Oberseite des Switches angebrachten Drucktasten oder Hotkey-Tastenkombinationen auf der Konsoltastatur zwischen den angeschlossenen Computern umzuschalten. Er stellt die praktischste und einfachste Lösung dar, mehrere Computer zu bedienen.


### Funktionen und Merkmale

- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies PC-Booten
- Die Feststellfunktionen für Großbuchstaben, numerischen Ziffernblock und Rollen werden pro Port gespeichert und beim Umschalten entsprechend wiederhergestellt.
- Unterstützt Auflösungen bis 1920 x 1440
- Einfache Installation - keine Software erforderlich
- Einfache Bedienung - Auswahl des gewünschten PCs über Drucktasten oder Hotkeys - Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen PCs
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Keine externe Stromversorgung erforderlich.
- Unterstützt DDC2B (Display Data Channel).
- Kompatible Betriebssysteme: DOS, WIN 98/WIN ME/WIN NT/WIN 2K/WIN XP/WIN 2003, LINUX, Mac 8.6/9/10 und SUN Solaris 8/9 (mit optionalem Adapter).

**Specification**

Portauswahl	Drucktastenschalter / Schnelltasten
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x Mini-DIN-6-Buchse (Lila) 1 x Mini-DIN-6-Buchse (Grün) 1 x HDB-15-Buchse (Blau)
Computer	2 x Mini-DIN-6-Buchse (Lila) 2 x Mini-DIN-6-Buchse (Grün) 2 x HDB-15-Stecker (Blau)
LEDs	
Ausgewählt	2
Emulation	
Tastatur	PS/2
Maus	PS/2
Videoauflösung	1920 x 1440 (max.); DDC2B
Stromverbrauch	9 V Gleichspannung, 80 mA (max.)  Hinweis: <ul style="list-style-type: none"> <li>● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an.</li> <li>● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.</li> </ul>
Suchintervall	5 Sek.
Gehäuse	Kunststoff
Physikalische Eigenschaften	
Gewicht	0,14 kg
Abmessungen (L x B x H)	10,55 x 9,6 x 2,8 cm
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

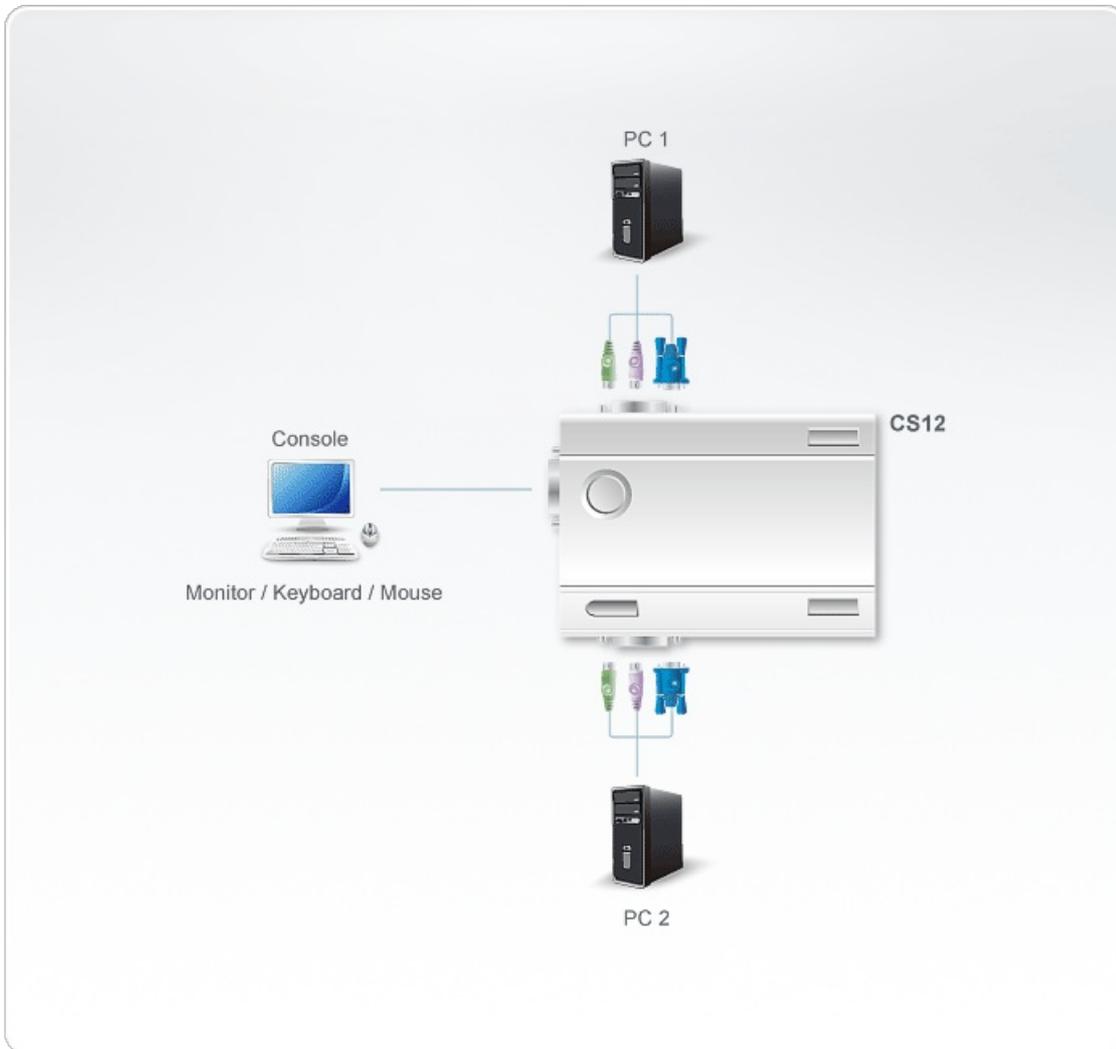

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.