

## CS1774

4-Port USB VGA/Audio KVME™ Switch mit Ethernet Hub



Der CS1774 ist ein 3-in-1 Multifunktions-KVM-Switch für mehrere Computer mit USB 2.0- und Ethernet-Signalübertragung. Er kann 4 Server gleichzeitig über eine einzige Tastatur, Maus und einen Monitor steuern. Und dank seiner eingebauten USB- und Ethernet-Ports ist der gemeinsame Zugriff auf USB-Geräte und auf das Internet ein Kinderspiel.



### Funktionen und Merkmale


- USB 2.0-KVME™-Switch mit Ethernet-Hub/USB-Hub
- Drei bzw. fünf Ethernet-Ports mit automatischer Geschwindigkeitserkennung (Ethernet/Fast Ethernet), Plug-and-Play-fähig; Hub kompatibel zu IEEE802.3/IEEE802.3u-Standards
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
- Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
- [Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermöglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener Peripheriegeräte und unabhängige Audiofunktionen, unabhängig vom verwendeten KVM Switch.](#)
- Signalton ein/aus über Hotkey
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahlstasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 98, Windows ME, Windows 2000, Windows 2003, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac OS 8.6/9/10 und SUN Solaris 8/9.
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
  - \*1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
  - \*2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

### Specification

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste
USB-Port / Audioportauswahl	Schnelltaste

Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
KVM-Ports	4 x SPHD-15-Buchse (Grün) 4 x Mini-Stereobuchse (Grün) 4 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
USB-Hub	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Ports	4 x Drucktaste
LEDs	
USB-Link	4 (Grün)
10/100 Mb/s	5 (Grün)
Online / ausgewählt	4 (Orange)
Verbindung	5 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	1 – 99 Sekunden
Stromverbrauch	5,3 V Gleichspannung, 5 W
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20°-60 °C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.92 kg ( 2.03 lb )
Abmessungen (L x B x H)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

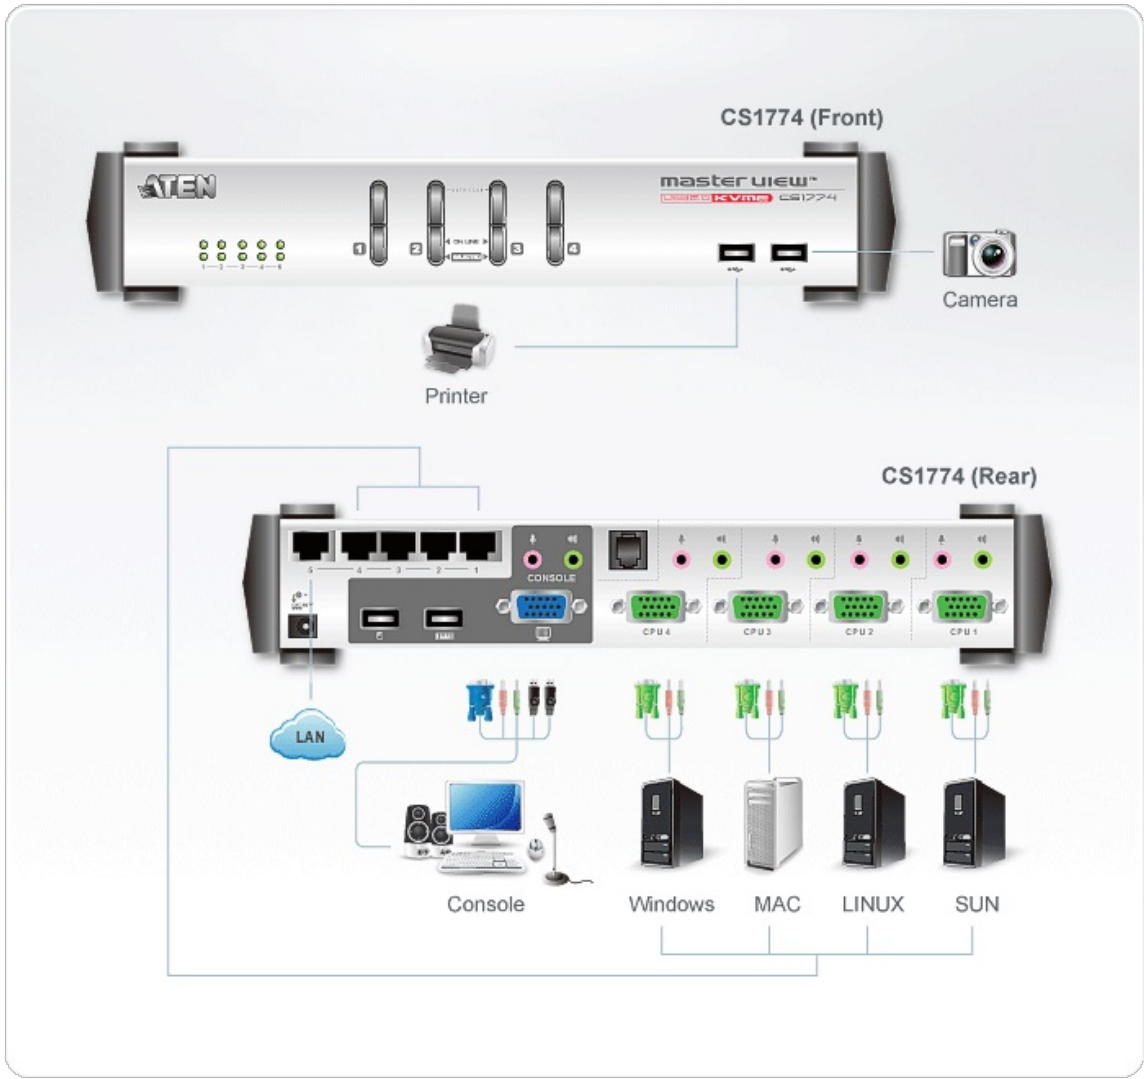

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.