Simply Better Connections

CS72U

2-Port-USB-VGA/Audio-KVM-Switch

Der USB-KVM-Switch CS72U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (Tastatur und Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern.

Der CS72U ermöglicht die Auswahl des gewünschten Computers über die Port-Auswahlschalter auf der Gerätevorderseite.

Die Installation ist kinderleicht: Sie müssen nur die Kabel an die entsprechenden Ports angeschließen. Sie müssen keine Software installieren, keine Installationsroutinen einrichten und können somit Kompatibilitätsprobleme von vorne herein vergessen. Da der CS72U die Tastatureingaben direkt umsetzt, kann er für die verschiedensten Computerplattformen eingesetzt werden.

Funktionen und Merkmale

- Eine VGA-Konsole steuert zwei Computer mit USB- und VGA-Schnittstellen
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahltasten
- Multiplattform-kompatibel – Windows, Linux und Macintosh
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Kanal-Surround-Sound-Anlagen
- Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Unterstützt Hot-Plugging für USB
- Bus-Stromversorgung*

  *Anmerkung: Der CS72U wird über den Bus mit Strom versorgt, der von den angeschlossenen PCs bezogen wird. Um eine verbesserte Stromversorgung über die integrierte Strombuchse zu gewährleisten, muss ein kompatibles ATEN-Netzteil verwendet werden. Bitte wenden Sie sich für detaillierte Informationen an Ihren ATEN-Händler oder den technischen Support.

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Drucktaste
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
KVM-Ports	2 x SPHD-18-Buchse (Grün)
Stromversorgung	1 x 5-V-Gleichspannungsanschluss Anmerkung: Bitte wenden Sie sich an Ihren ATEN-Händler oder den technischen Support, um das kompatible ATEN-Netzteil zu erhalten.
LEDs	
Online	2 (Orange)
Ausgewählt	2 (Grün)
Schalter	
Ausgewählt	2 x Drucktaste
Video	2048 x 1536 bei 60 Hz; DDC2B
Stromverbrauch	DC5V:0.142W:5BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.45 kg (0.99 lb)
Abmessungen (L x B x H)	13.00 x 7.65 x 4.40 cm (5.12 x 3.01 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

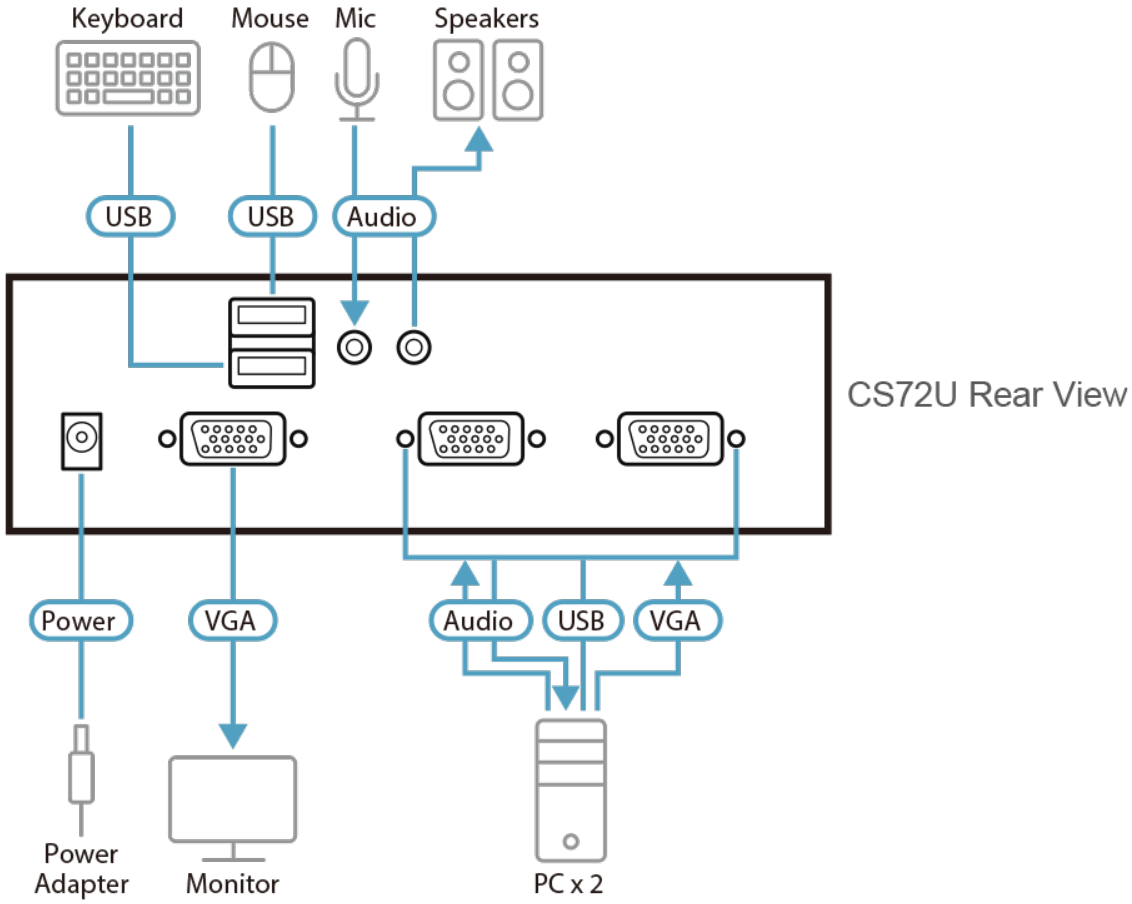

The CS72U is bus-powered, which draws power from the connected PCs. To provide enhanced power via the built-in power jack, it is required that you use a compatible ATEN power adapter. Please contact your ATEN dealer or Technical Support for detailed information.

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.