

CS82U

2-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch



Der PS/2-USB-KVM-Switch CS82U ist ein Gerät zur Schreibtischinstallation, das es ermöglicht, zwei Computer von einer einzigen KVM-Konsole (PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus sowie VGA-Monitor) zu steuern. Zusätzlich unterstützt der CS82U die neue Video DynaSync™-Technologie von ATEN, die Anzeige Probleme beim Einschalten von Geräten verhindert und die Auflösung optimiert.

Die Installation ist kinderleicht: Sie müssen nur die Kabel an die entsprechenden Ports anschließen. Sie müssen keine Software installieren, keine Installationsroutinen einrichten und können somit Kompatibilitätsprobleme von vorne herein vergessen. Da der CS82U die Tastatureingaben direkt umsetzt, kann er für die verschiedensten Computerplattformen eingesetzt werden.

- 1 CS82U PS/2-USB-KVM-Switch
- 2 individuelle KVM-Kabelsets
- 1 Benutzerhandbuch

Funktionen und Merkmale


- Eine PS/2- bzw. USB-Konsole steuert zwei Computer mit VGA-Schnittstelle
- **Doppelte Schnittstelle – unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus**
- **Computerauswahl über vorderseitige Portauswahlstasten, Hotkey-Tasten und Maus**
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Linux, Mac und Sun
- Verbesserte Grafikqualität – Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- **Video DynaSync™ – exklusive Technologie von ATEN zum Vermeiden von Anzeige Problemen bei Neustart und Optimierung der Auflösung bei der Portumschaltung**
- **Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse**
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Macintosh- und Sun-Tastaturen*
- **Mehrsprachige Tastaturen – unterstützt Tastaturlayouts für Englisch, Japanisch und Französisch**
- **Unterstützt moderne Tastaturen mit Spielesteuerfunktionen**
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- Firmwareaktualisierung möglich
- Bus-Stromversorgung

- * 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
- 2. Mac-/Sun-Tastaturen funktionieren nur mit Macintosh- bzw. Sun-Computern

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste, USB-Maus
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) 1 x HDB-15-Buchse (Blau)
KVM-Ports	2 x SPHD-18-Buchse (Gelb)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Schalter	
Ausgewählt	2 x Drucktaste
LEDs	
Online	2 (Orange)
Ausgewählt	2 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2, USB
Video	2048 x 1536 bei 60 Hz; DDC2B
Suchintervall	3, 5, 10, 20 Sek. (5 Sek. Standard)
Stromverbrauch	DC5V:0.72W:12BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.54 kg (1.19 lb)
Abmessungen (L x B x H)	14.00 x 8.80 x 5.55 cm (5.51 x 3.46 x 2.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

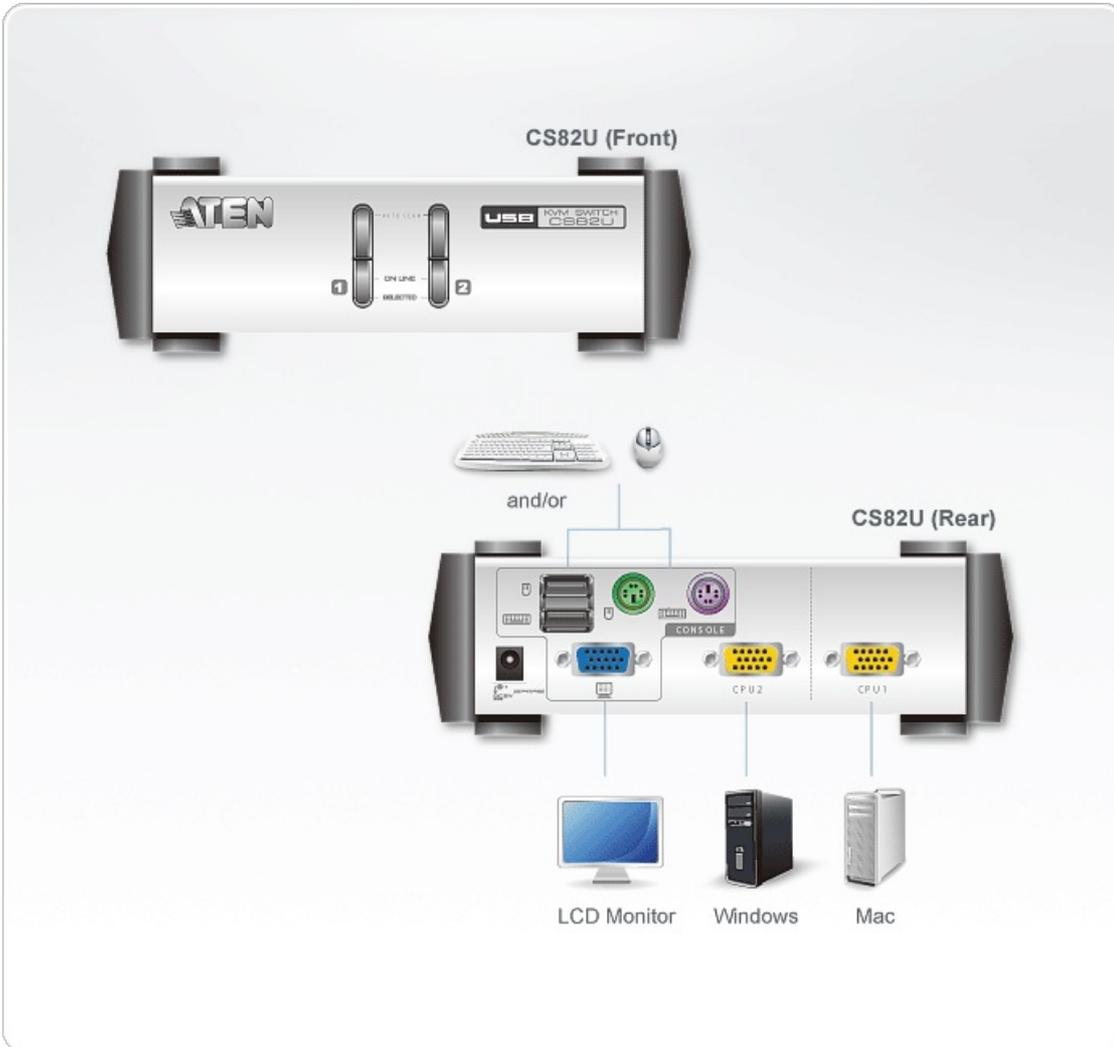

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.