

## KH1516

High-Density-KVM-Switch mit 16 Ports für Kat. 5-Netzwerkkabel



Der KVM-Switch KH1516 ist eine Steuereinheit, die es ermöglicht, mehrere Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) zu steuern. Der KH1516 besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computer über herkömmliches Kat. 5e/6-Kabel herzustellen. Dank seiner automatischen Signalkompensation gewährleistet das Gerät noch hohe Grafikauflösungen bei Übertragungswegen von bis zu 40 m. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel mit PS/2- oder USB-Steckern verwendet, können Sie an den KH1516 beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.

### Kompatible KVM-Adapterkabel:

[KA9520](#) PS/2-KVM-Adapterkabel

[KA9570](#) USB-KVM-Adapterkabel

[KA9130](#) Sun Legacy-KVM-Adapterkabel

[KA9170](#) USB-KVM-Adapterkabel (PC/Mac/Sun)


[KA9140](#) Serielles KVM-Adaptermodul



## Funktionen und Merkmale

- Eine einzige Konsole steuert bis zu 16 Computer
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: PC, Mac, Sun und Systeme mit Terminalsteuerung
- Dedizierte Ports für Reihenschaltung - schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 512 Computer von einer einzigen Konsole
- Erweitert die Entfernung zwischen Computern und Switch- bis zu 40 m bei Auflösungen von 1280 x 1024 bei 60 Hz, 30 m bei Auflösungen von 1600 x 1200 bei 60 Hz
- Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Portumschalter, Hotkeys und intuitiver Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
- Keine manuelle Konfiguration über DIP-Schalter notwendig - die angeschlossenen, in Reihe geschalteten Stationen werden automatisch erkannt und adressiert
- LED-Anzeige für Stations-Position
- Automatische Portumschaltung zur dauerhaften Überwachung ausgewählter Computer
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden
- Mehrsprachig: US-/UK-Englisch; Chinesisch (traditionell); Japanisch; Französisch; Deutsch; Koreanisch
- Verbesserte Grafikqualität - unterstützt Auflösungen bis 1600 x 1200 bei 60 Hz
- Multiplattform-Unterstützung: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, SUN und FreeBSD.
- Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem KH1516 zusammengeschaltet werden können, finden Sie in der [Tabelle kompatibler KVM-Geräte](#).

## Diagramm

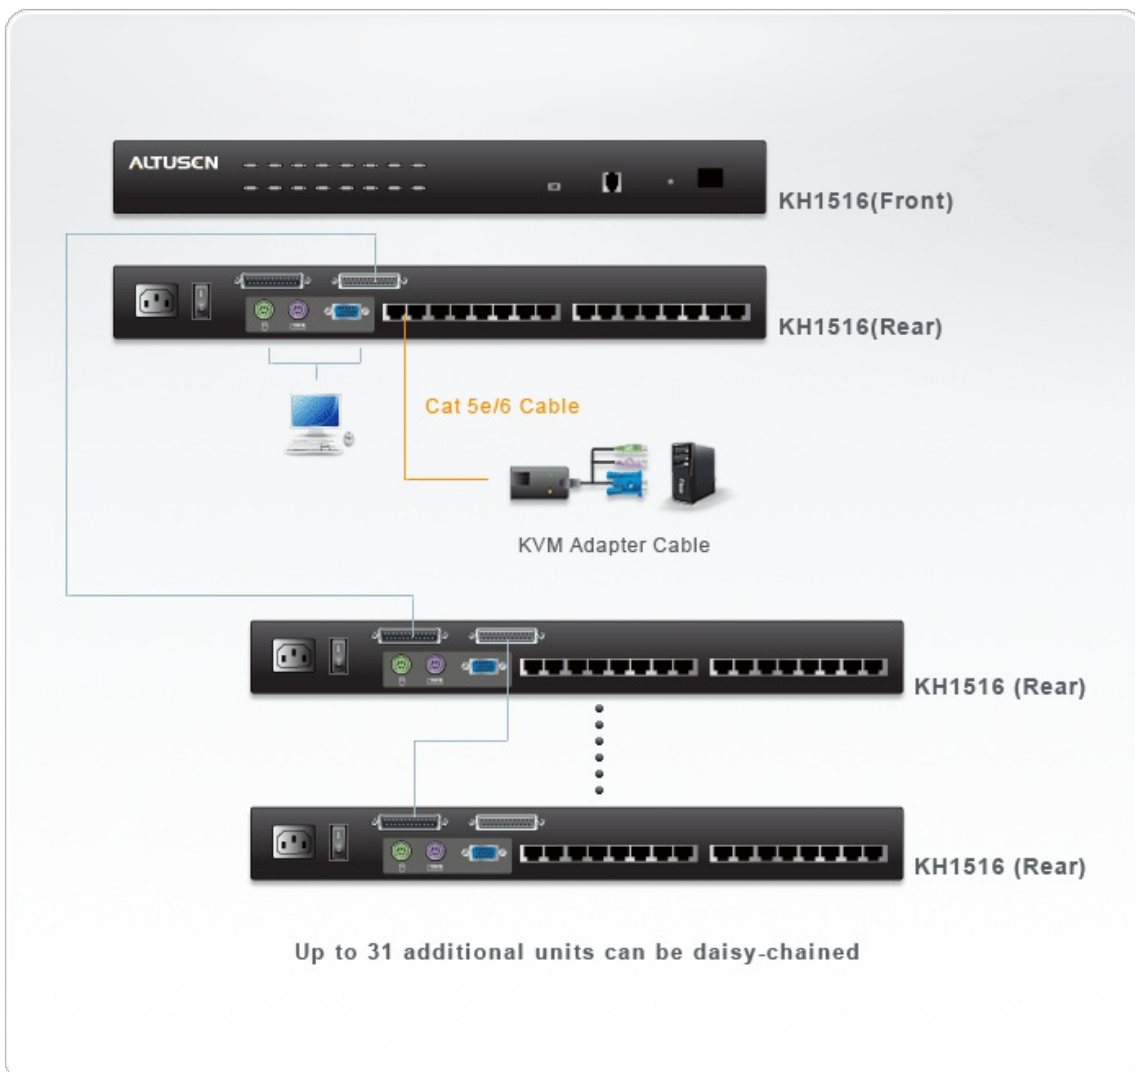



**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.