Simply Better Connections

CS1734B

4-Port PS/2-USB VGA/Audio KVMP™ Switch mit OSD

Der CS1734B kombiniert einen 4-Port-KVM-Switch mit einem 2-Port-USB 2.0-Hub. Als KVM-Switch ermöglicht er es, vier Computer von einer einzigen Konsole (Tastatur, Monitor und Maus) aus zu steuern. Das Gerät bietet vier verschiedene Möglichkeiten, die Konsole umgehend auf einen anderen Computer zu legen: über die Drucktasten, über Hotkey-Tastenkombinationen, über das OSD-Menü und per Mausklick.

Funktionen und Merkmale

- KVM-Switch mit 4 Ports, USB 2.0-Unterstützung und 2.1-Kanal-Surround-Sound-Übertragung
- Eine Konsole steuert vier Computer und zwei weitere USB-Geräte
- Eingebauter 2-Port-USB-2.0-Hub
- Entspricht den USB 2.0-Spezifikationen
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Tonübertragung mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Einfach zugängliche Konsolaudioports auf der Vorderseite - ideal für Benutzer von IP-Telefonie
- Unabhängiges Umschalten zwischen KVM, USB und Audiosignalen
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Unterstützt die gängigen Breitbildauflösungen
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, per mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenü), Hotkeys und Maus
- Multiplattform-kompatibel: Windows , Mac und Sun
- Konsole mit Mausportemulation und Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber und Multifunktions-Mäuse
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Tastaturemulation für fehlerfreies Booten
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen*
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der angeschlossenen Computer
- LED-Anzeige zur einfachen Statusüberwachung
- Einfache Installation - keine Software erforderlich
- Firmwareaktualisierung möglich

*1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Specification

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste, OSD, Maus
Anschlüsse	

Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 2 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
KVM-Ports	4 x SPHD-15-Buchse (Gelb) 4 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 4 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
Firmware-Aktualisierung	1 x 4-Leiter-3,5-mm-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
USB-Hub	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
Schalter	
Ausgewählt	4 x Drucktaste
LEDs	
Online / ausgewählt	4 (Orange)
USB-Link	4 (Grün)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2; USB
Video	2048 x 1536 bei 60 Hz; DDC2B
Suchintervall	1-255 Sekunden (Standard: 5 Sek.)
Stromverbrauch	DC5.3V:2.8W:39BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.78 kg (1.72 lb)
Abmessungen (L x B x H)	21.00 x 8.80 x 5.55 cm (8.27 x 3.46 x 2.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

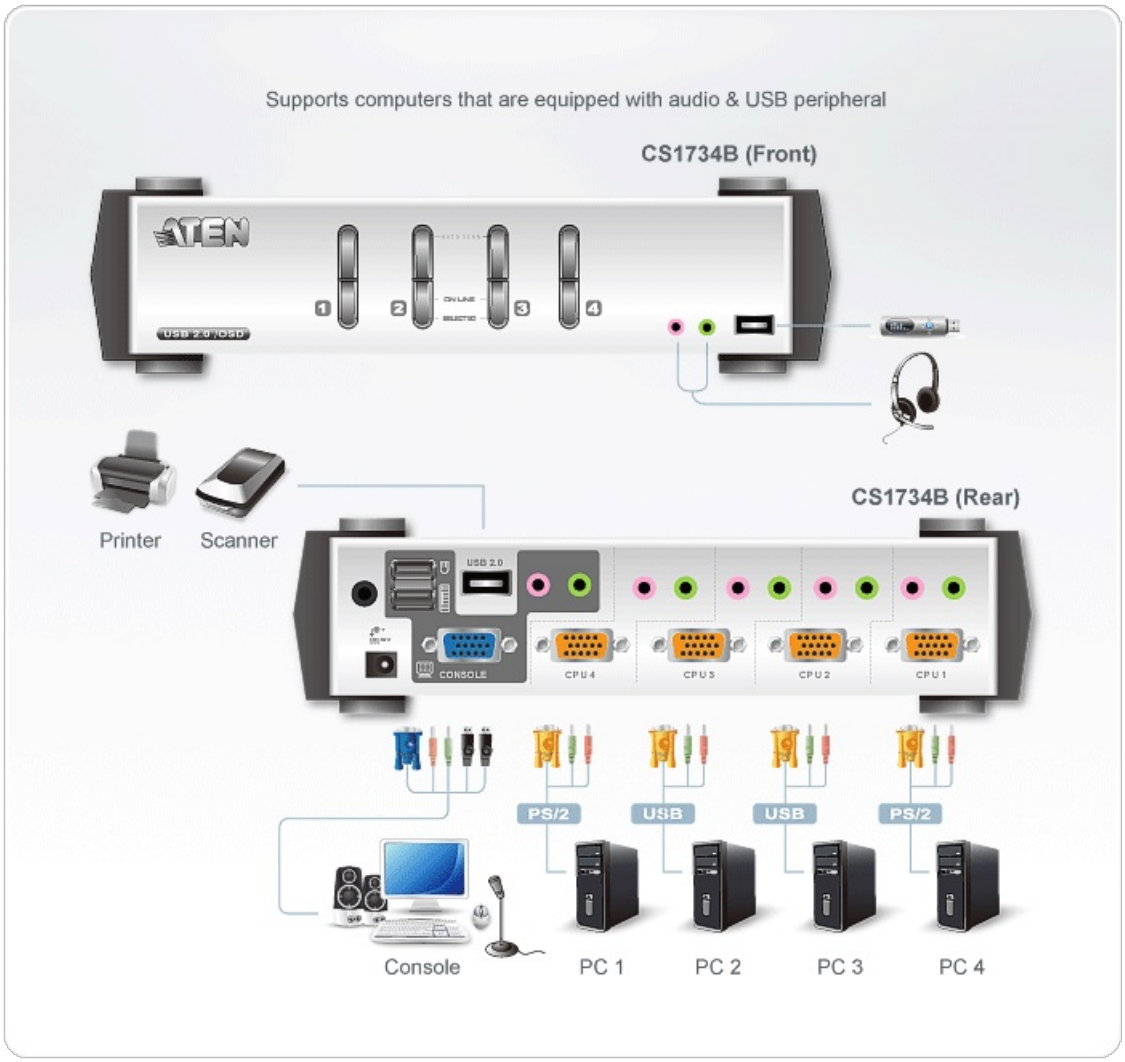

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.