

## CS1744

4-Port USB VGA Dual Display/Audio KVMP™ Switch



Der KVM-Switch CS1744 vereint die Ausgabe des Grafiksignals auf zwei Bildschirmen mit den Vorzügen eines USB-KVM-Switches. So können Sie einen Computer mit zwei VGA-/SVGA-/Multisync-Bildschirmen zusammen mit einer USB-Tastatur und einer USB-Maus als Konsole einsetzen. Zusätzlich besitzt der CS1744 je einen USB-Port auf der Vorder- und Rückseite, über die die Server auf beliebige am Hub angeschlossene USB-Geräte zugreifen können.

### Funktionen und Merkmale


- Ermöglicht die Steuerung von vier Zweischirmsystemen über eine USB-Tastatur, USB-Maus, Lautsprecher, Mikrofon und zwei Bildschirme
- Eingebauter 2-Port-USB-Hub
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
- Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
- [Zweiseitiges Switching und flexible Zusammenschaltung - der Switch ermöglicht den Anschluss verschiedener PCs, verschiedener Peripheriegeräte und unabhängige Audiofunktionen, unabhängig vom verwendeten KVM Switch.](#)
- Signalton ein/aus über Hotkey
- Tastatur- und Mausemulation für fehlerfreies Booten
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahlstasten und Hotkeys
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Firmwareaktualisierung möglich
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- \*1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen
- \*2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

### Specification

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste, Drucktaste
USB-Port / Audioportauswahl	Schnelltaste
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß) 2 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
KVM-Ports	4 x SPHD-15-Stecker (Gelb) 4 x SPHD-15-Buchse (Grün)

USB-Hub	2 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Ausgewählt	4 x Drucktaste
LEDs	
USB-Link	4 (Grün)
Online / ausgewählt	4 (Orange)
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	1 – 99 Sekunden
Stromverbrauch	DC5V:1.13W:31BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	1.03 kg ( 2.27 lb )
Abmessungen (L x B x H)	27.00 x 8.80 x 5.55 cm (10.63 x 3.46 x 2.19 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

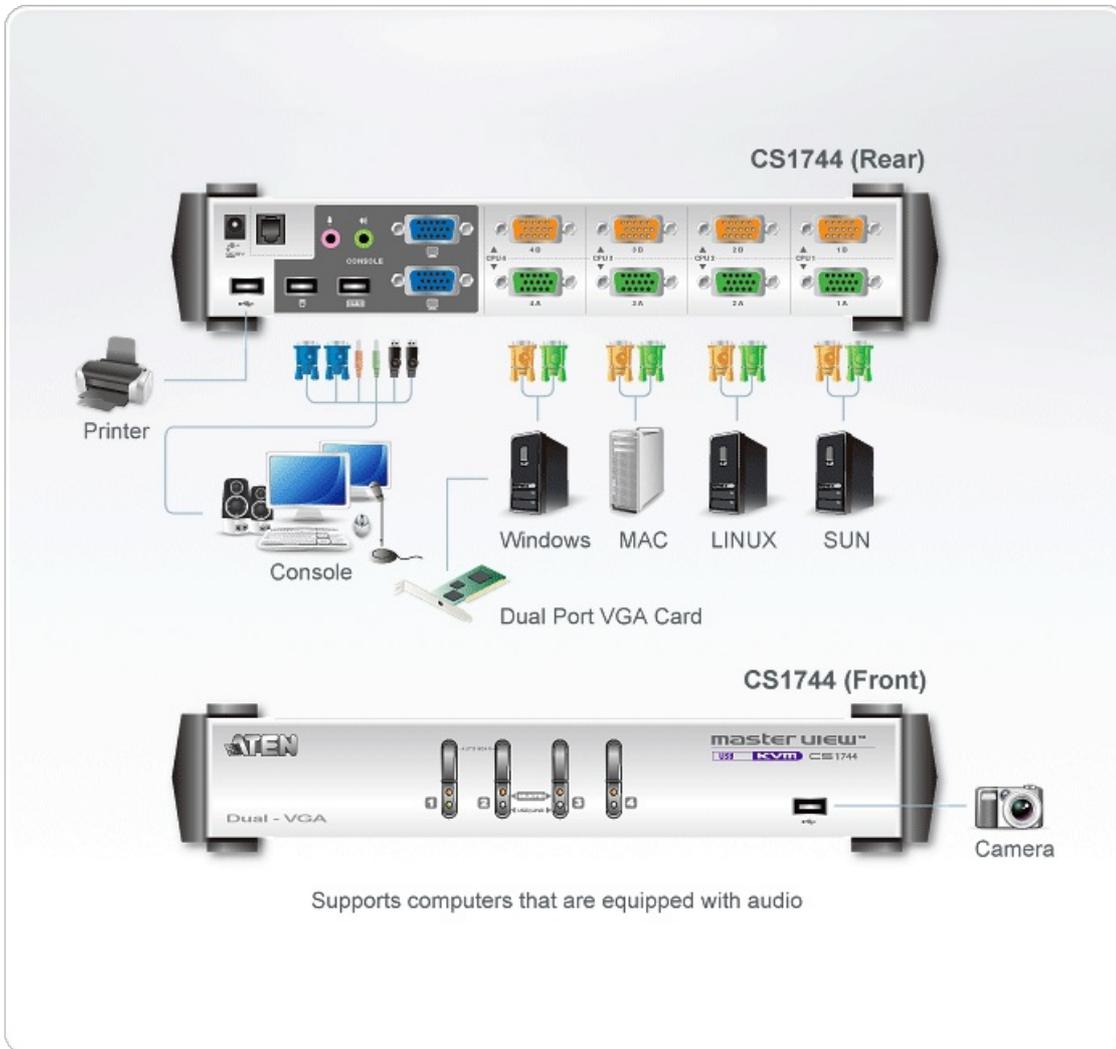

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.