

CS22U

2-Port-USB-VGA-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler






Vereinfachen Sie Ihre Desktop-Workflows mit KVM-Agilität

CS22U

2-Port USB VGA-Kabel KVM-Switch mit Remote Port Selector



Der kompakte CS22U ermöglicht ein schnelles Umschalten zwischen zwei PCs mit VGA-Schnittstelle über eine KVM-Konsole und eine flexible Medienfreigabe über die USB-Ports der Konsole. Dadurch wird der Arbeitsbereich des Desktops erweitert und gleichzeitig aufgeräumt und organisiert, was die Produktivität erhöht.



USB-Peripherie



Busbetrieben



Multi-Plattform-Unterstützung

Reibungslose plattformübergreifende Integration

Der CS22U ermöglicht die Integration verschiedener Computersysteme (Windows, Mac, Linux und Sun), die über eine KVM-Konsole zugänglich sind.



**Flexible USB-Peripheriegeräte für gemeinsame Geräte**

Die USB-Ports der Konsole können für Plug-and-Play-Verbindungen mit kompatiblen USB 2.0-Peripheriegeräten genutzt werden, um datenintensive Desktop-Arbeitsanforderungen zu erfüllen.

Einstecken. Einschalten

Der CS22U unterstützt USB-Hot-Plugging und wird von den angeschlossenen KVM-Quellen über die USB-Ports mit Strom versorgt.



Anwendungen



Büro



Mediendesign



Finanzen



Gesundheitswesen

Produktvergleich

Funktionen und Merkmale

Der CS22U ist ein KVM Switch mit 2 USB-Ports, der eine schnelle und einfache Auswahl der angeschlossenen Computer über den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle ermöglicht. So können Sie das CS22U-Gerät außer Sicht aufstellen und den Port-Auswahlschalter für die Gegenstelle erreichbar am Arbeitsplatz installieren.


Durch sein kompaktes Design ist der CS22U ideal für Desktop-Anwendungen, die auf unterschiedlichen Plattformen basieren und hochauflösende Grafik erfordern.

- Eine USB-Konsole steuert zwei USB-Computer
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- Multiplattform-kompatibel: Windows, Mac, Linux und Sun
- Die Konsolen USB-Ports können für USB-Peripherie-Freigabe verwendet werden
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Bus-Stromversorgung

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Remote-Port-Wähler
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse
KVM-Ports	2 x HDB-15-Stecker (Blau) 4 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz)
LEDs	
Ausgewählt	2
Kabellänge	
Computer	0,9 m
Remote-Port-Wähler	1,8 m
Video	2048 x 1536, DDC2B
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.30 kg (0.66 lb)
Abmessungen (L x B x H)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

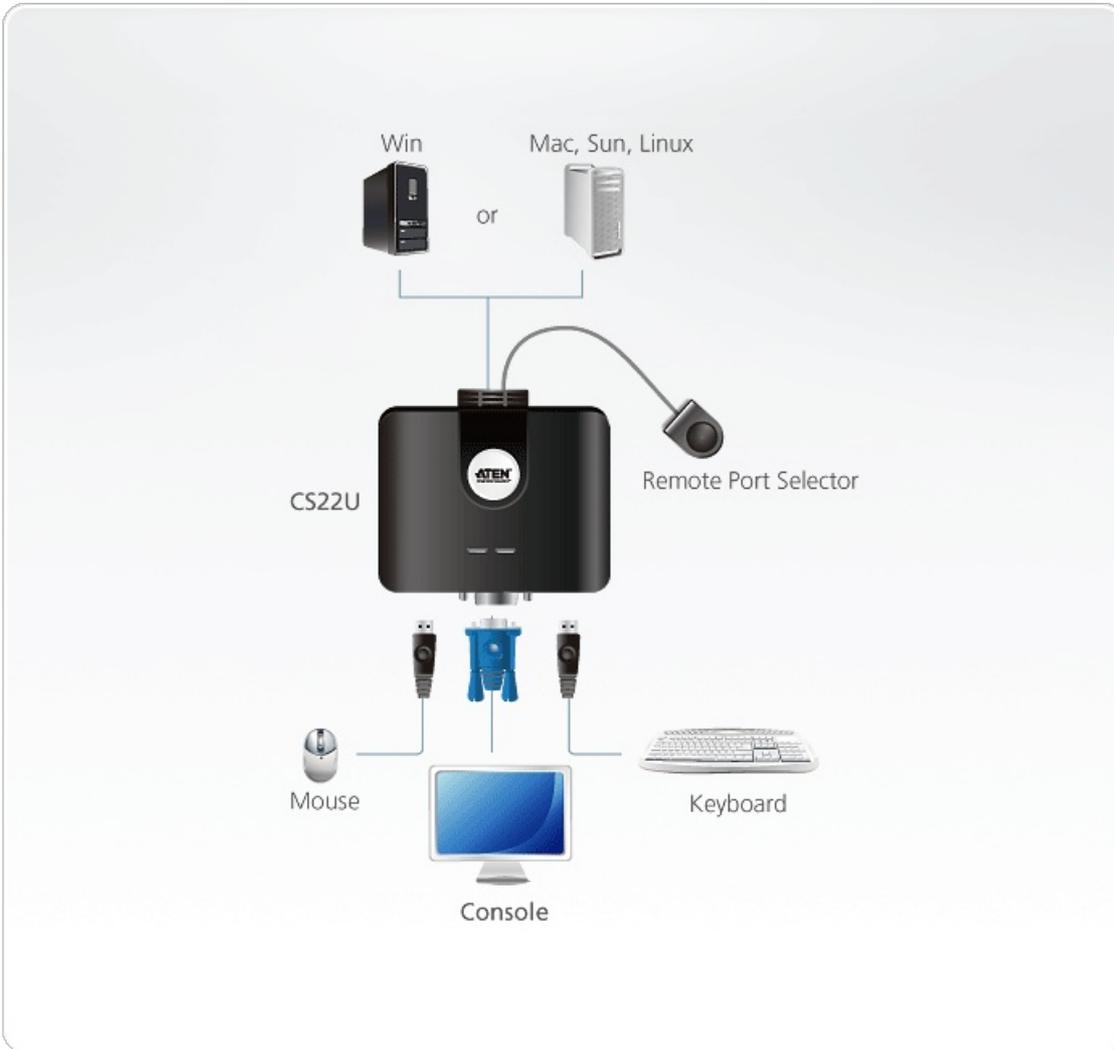

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.