


CS52A

2-Port-PS/2-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler

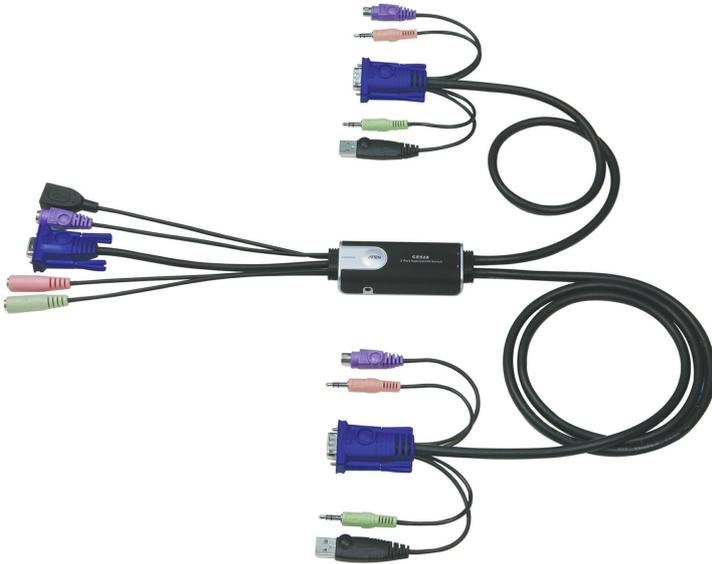

Flexibel kombinierbar: PS/2-Tastatur und USB-Maus


Funktionen und Merkmale

- Eine Konsole (Monitor, PS/2-Tastatur und USB-Maus) steuert zwei Computer
- Portumschaltung für Gegenstelle mit komfortablem Umschalter
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- [Der USB 2.0-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.](#)
- Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel für alle Geräte (Konsole 0,15 m, Computer 0,6 m, 1,2 m).
- Tonübertragung (Mikrofon und Lautsprecher) mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen während ein anderer die Audiogeräte steuert.
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux und FreeBSD

Specification

| | |
|-----------------------------|--|
| Computerverbindungen | 2 |
| Portauswahl | Schnelltaste, Remote-Port-Wähler |
| Anschlüsse | |
| Konsolenports | 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa) |
| KVM-Ports | 2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Lila) 2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Grün) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Rosa) |
| Remote-Port-Wähler | 1 x 3,5-mm-Audiobuchse |
| LEDs | |
| Ausgewählt | 2 (Grün) |
| Kabellänge | |
| Konsole | 0,15 m |
| Computer | 1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m |
| Emulation | |
| Tastatur / Maus | PS/2 |
| Video | 2048 x 1536; DDC2B |
| Suchintervall | 3, 5, 10, 20 Sekunden (Standard: 5 Sek.) |
| Umgebung | |
| Betriebstemperatur | 0-50°C |
| Aufbewahrungstemperatur | -20-60°C |
| Feuchtigkeit | 0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend |
| Physikalische Eigenschaften | |
| Gehäuse | Kunststoff |
| Gewicht | 0.40 kg (0.88 lb) |
| Abmessungen (L x B x H) | 8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.) |
| Hinweis | Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden. |

Diagramm

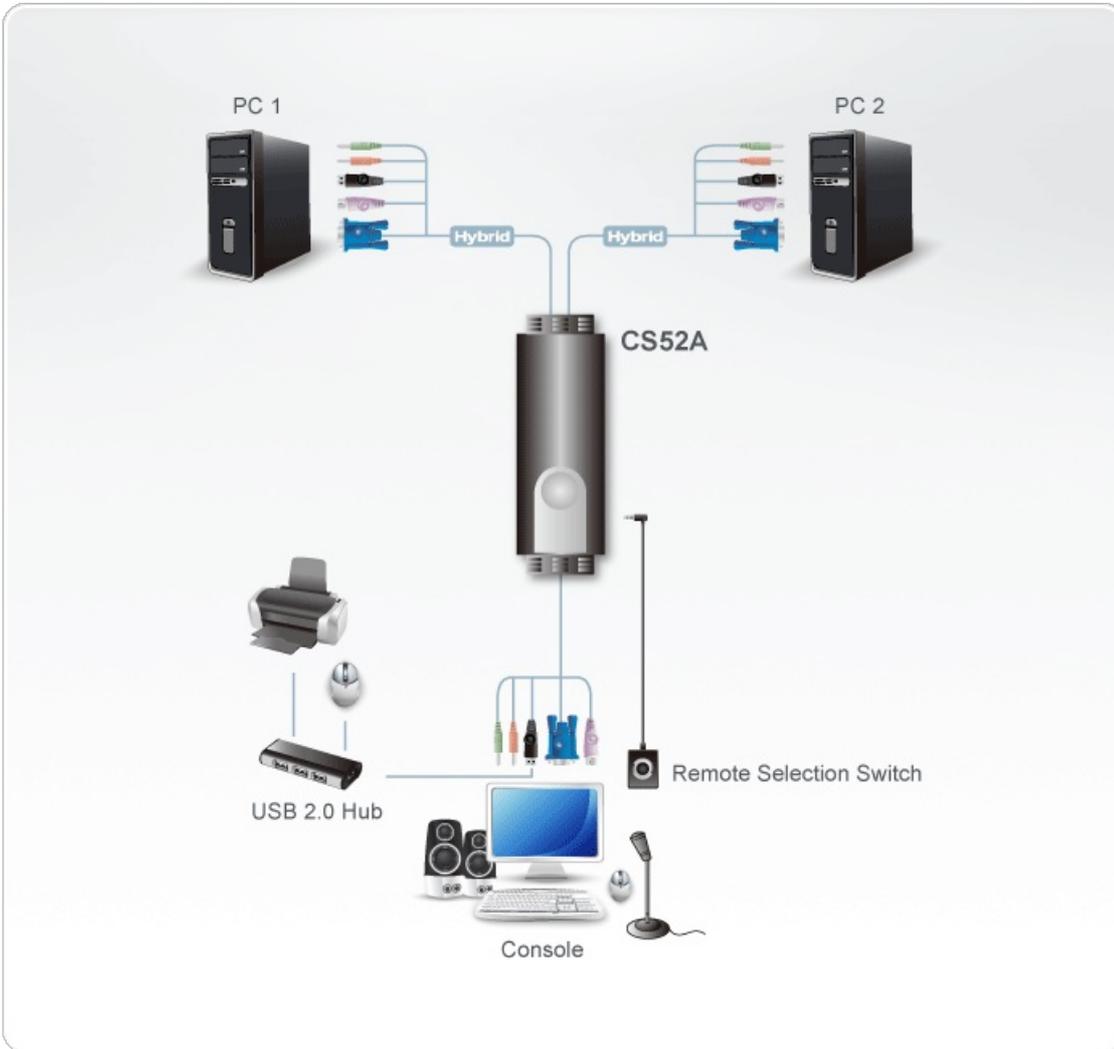

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.