


CS52A

2-Port-PS/2-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch mit Remote-Port-Wähler

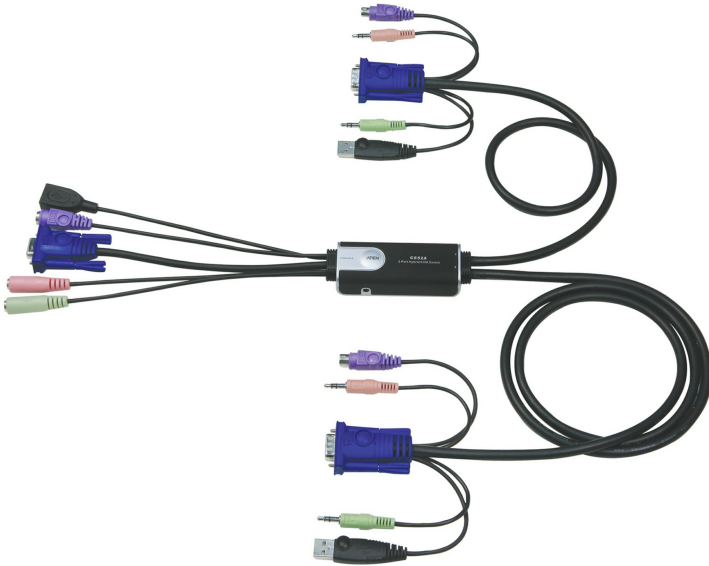

Flexibel kombinierbar: PS/2-Tastatur und USB-Maus


Funktionen und Merkmale

- Eine Konsole (Monitor, PS/2-Tastatur und USB-Maus) steuert zwei Computer
- Portumschaltung für Gegenstelle mit komfortablem Umschalter
- Unterstützt Multifunktionsmäuse
- [Der USB 2.0-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden.](#)
- Kompaktes Design, eingebaute Universalkabel für alle Geräte (Konsole 0,15 m, Computer 0,6 m, 1,2 m).
- Tonübertragung (Mikrofon und Lautsprecher) mit vollem Bassumfang für ein außergewöhnliches Klangerlebnis auf 2.1-Surround-Sound-Anlagen
- Unabhängige Umschaltung von KVM und Ton - ein Computer kann die KVM-Steuerung übernehmen während ein anderer die Audiogeräte steuert.
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/[Vista](#), Linux und FreeBSD

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Schnelltaste, Remote-Port-Wähler
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
KVM-Ports	2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x 6-polige Mini-DIN-Stecker (Lila) 2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Grün) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Rosa)
Remote-Port-Wähler	1 x 3,5-mm-Audiobuchse
LEDs	
Ausgewählt	2 (Grün)
Kabellänge	
Konsole	0,15 m
Computer	1 x 0,6 m; 1 x 1,2 m
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	3, 5, 10, 20 Sekunden (Standard: 5 Sek.)
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.40 kg (0.88 lb)
Abmessungen (L x B x H)	8.45 x 3.40 x 2.21 cm (3.33 x 1.34 x 0.87 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

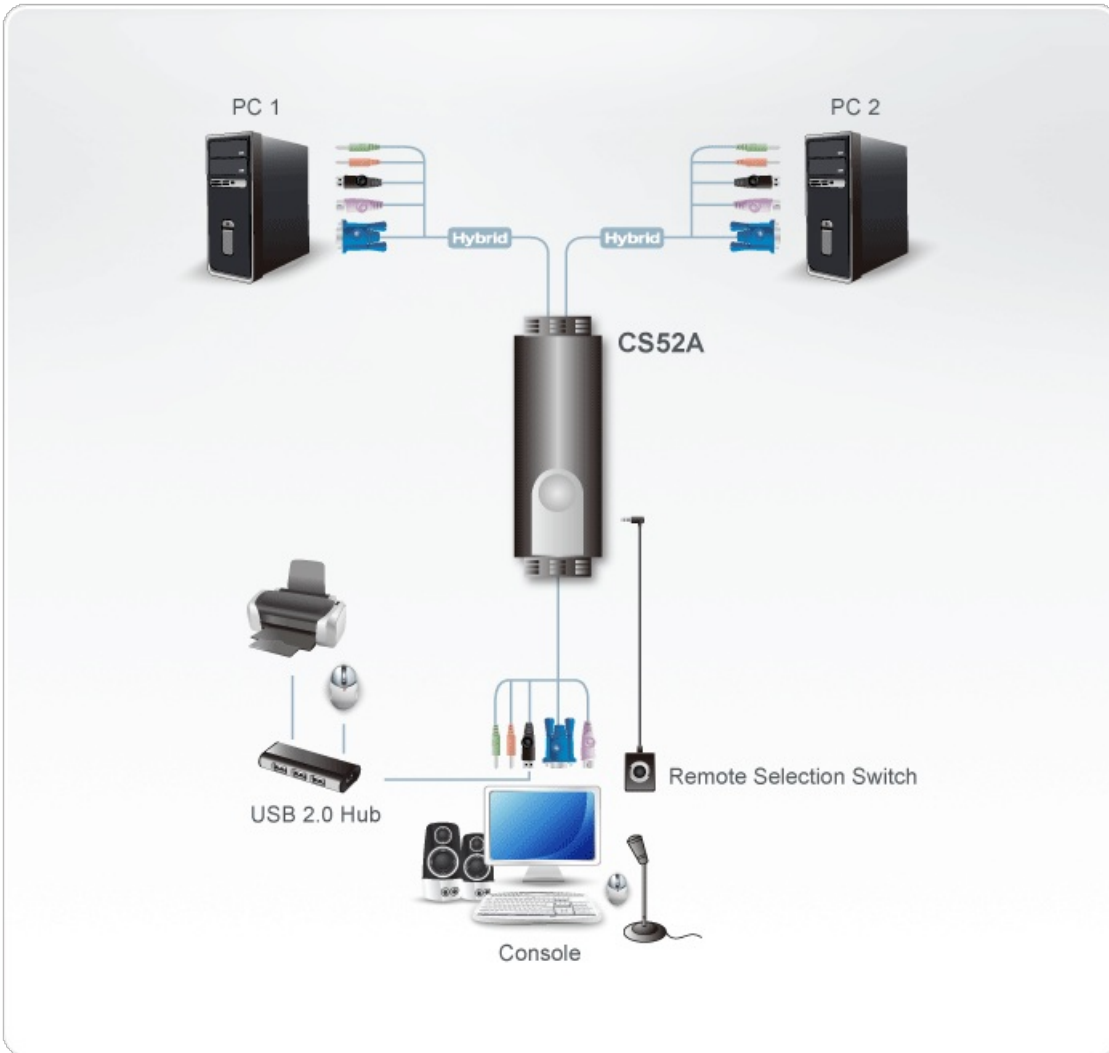

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.