

CS62S

2-Port-PS/2-VGA-Kabel-KVM-Switch (0,9 m)



Der KVM-Switch mit 2 Ports CS62S zeichnet sich durch ein vielfältiges integriertes Design mit einer Kabellänge von 0,9 m aus. Er kann 2 Server über eine einzige Konsole steuern.


Funktionen und Merkmale

- Eine PS/2-Konsole steuert 2 PS/2-Computer
- Kompaktes Design, integrierte Kabel mit 0,9m Länge
- All-in-One-Design
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützte Betriebssysteme: Windows 2000/XP/Vista,LINUX und FreeBSD

Specification

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Schnelltaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)
KVM-Ports	2 x HDB-15 Stecker (Blau) 2 x 6-poliger Mini-DIN Stecker (Lila) 2 x 6-poliger Mini-DIN Stecker (Grün)
LEDs	
Ausgewählt	2 (Grün)
Kabellänge	
Computer	2 x 0,9 m
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	3, 5, 10, 20 Sekunden (Standard: 5 Sek.)
Stromverbrauch	5 V Gleichspannung, 0,17 W, 5 BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,25 kg (0,55 lb)
Abmessungen (L x B x H)	7,30 x 6,24 x 2,25 cm (2,87 x 2,46 x 0,89 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

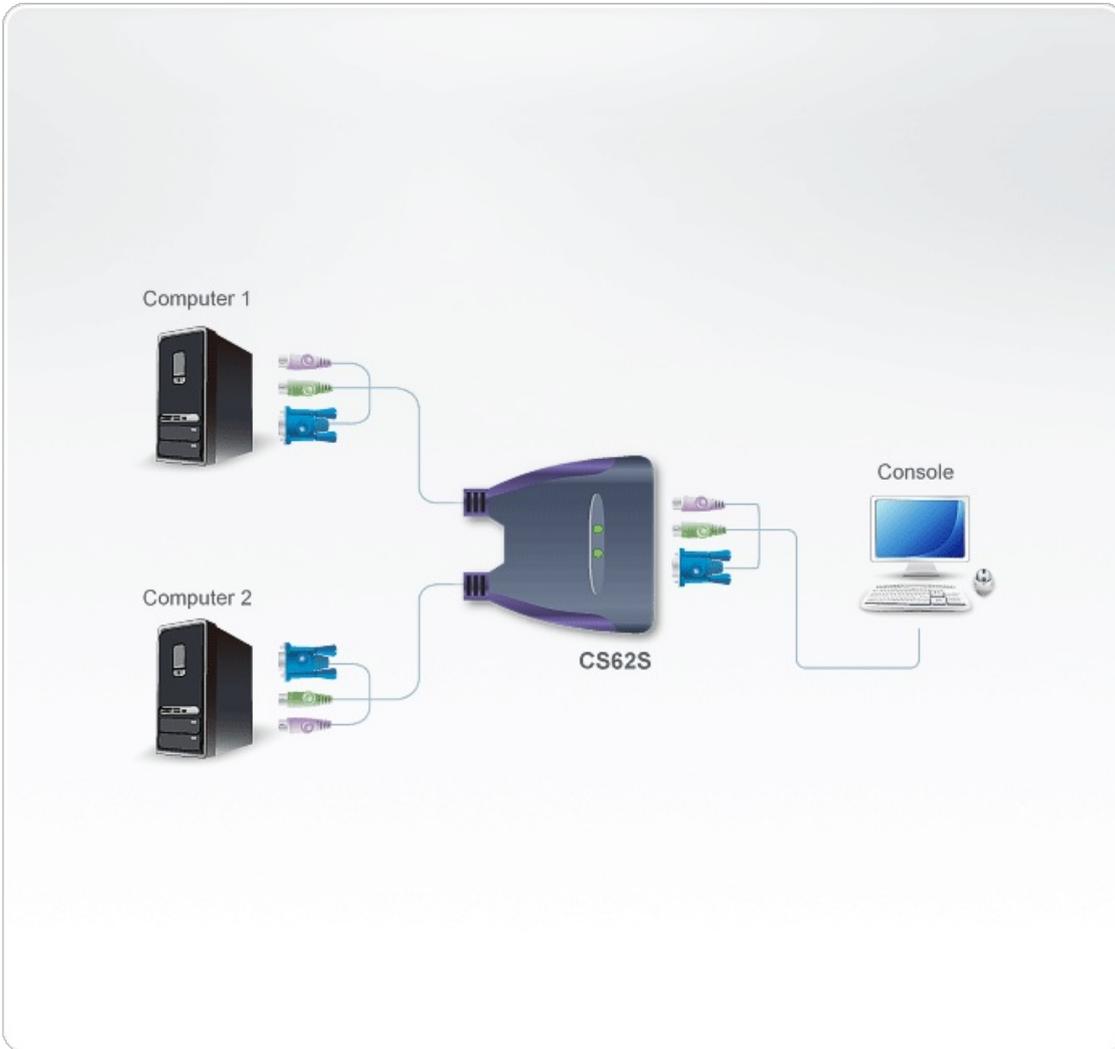

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.