

## CS62US

2-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (0,9 m)



ATEN bietet eine umfassende USB-KVM-Lösung. CS62US verbindet zwei USB-Computer mit einer USB-Konsole zu einem kompletten USB-System, das mit allen Betriebssystemen, einschließlich Windows, Mac, Linux und Sun, kompatibel ist.

### Funktionen und Merkmale


- Eine USB-Konsole steuert zwei Computer
- Kompaktes Design, integrierte Kabel mit 0,9 m Länge
- Hotkey-Auswahl für Betriebssystem und Tastatursprachen
- Computerauswahl über Hotkey und USB-Maus
- Multiplattform-Unterstützung – Windows, Linux, Mac und Sun
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Konsolen-Mausport-Emulation / Bypass-Funktion unterstützt die meisten Maustreiber
- Der USB-Mausport kann auch für ein USB-Hub oder freigegebene USB-Peripheriegeräte verwendet werden\*
- Unterstützt Gaming-Tastaturen
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen und Multifunktionsmäuse
- All-in-One-Design
- Unterstützt Lautsprecherfunktionen
- Hervorragende Videoqualität – bis zu 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Keine externe Stromversorgung erforderlich
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen

\* Um den USB-Mausanschluss als USB-Hub zu verwenden, müssen Benutzer zunächst den Mausemulationsmodus deaktivieren.

**Specification**

Computerverbindungen	2
Portauswahl	Schnellaste, Maus
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün)
KVM-Ports	2 x HDB-15-Stecker (Blau) 2 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) 2 x 3,5-mm-Audiostecker (Grün)
LEDs	
Ausgewählt	2 (Grün)
Kabellänge	
Computer	0,9 m
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536, DDC2B
Suchintervall	5 Sekunden
Stromverbrauch	DC5V:0.33W:14BTU/h  Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.28 kg ( 0.62 lb )
Abmessungen (L x B x H)	8.75 x 6.08 x 2.80 cm (3.44 x 2.39 x 1.1 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

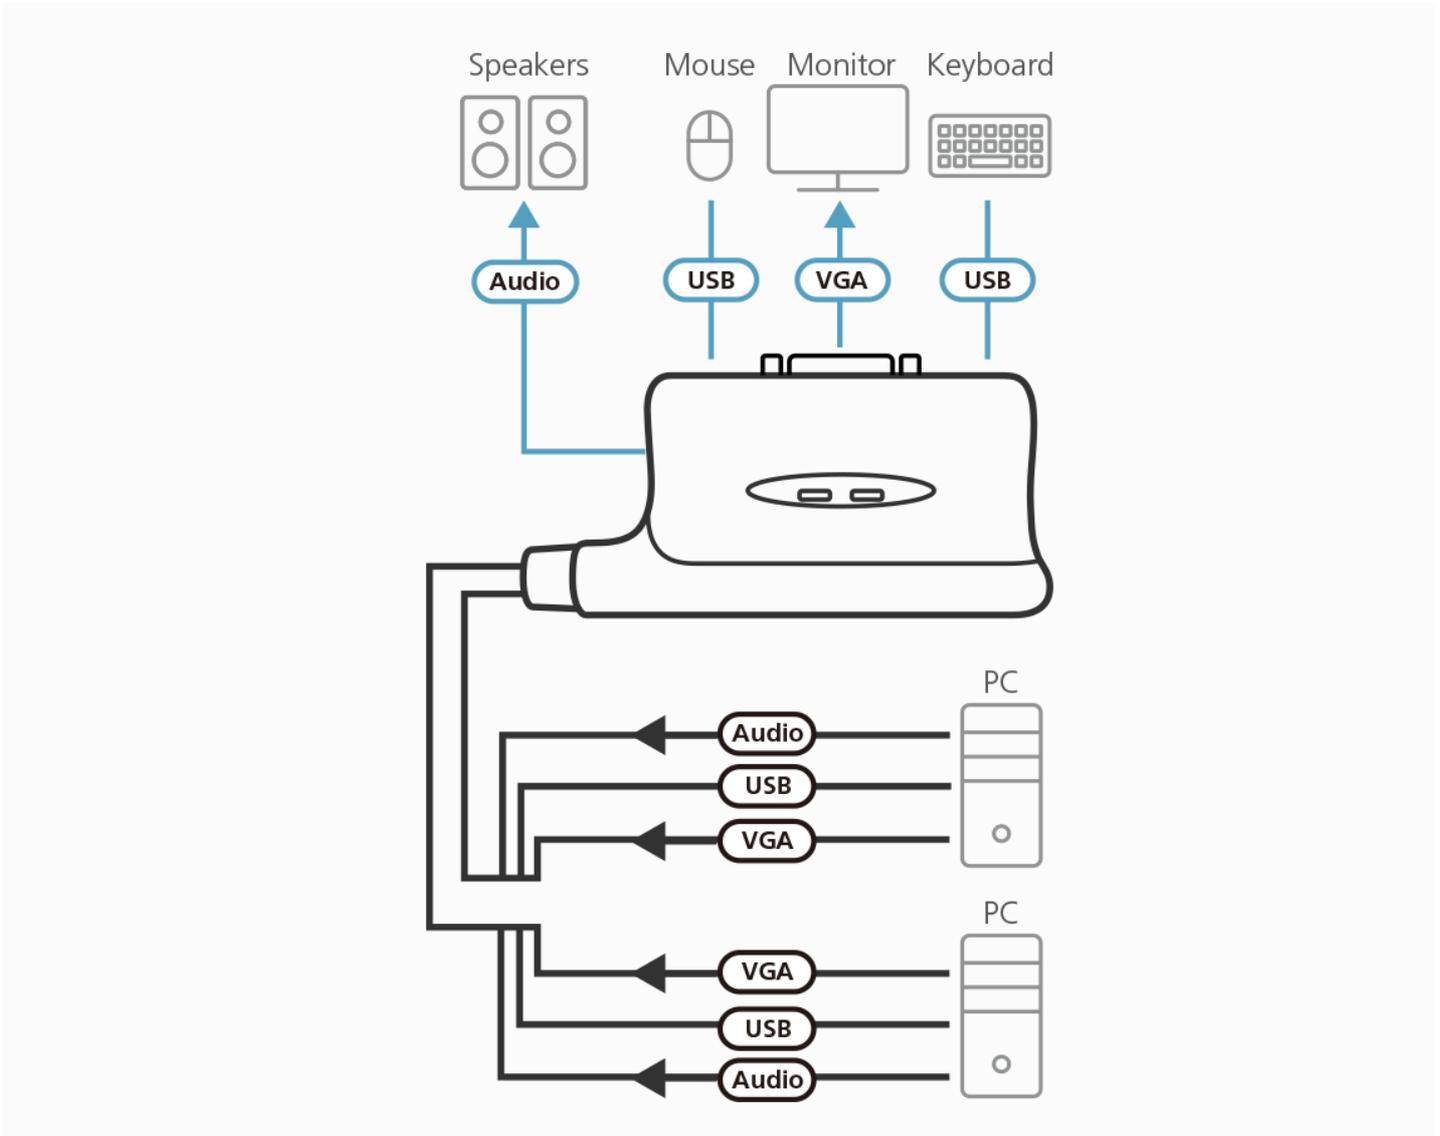

**ATEN International Co., Ltd.**

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.