

CS64U

4-Port-USB-VGA/Audio-Kabel-KVM-Switch (1,8 m)



Der CS64U macht einen großen Schritt nach vorn im Vergleich zu früheren Kabel-KVM-Modellen, denn er bietet integrierte Kabel, die gemeinsame Nutzung von USB-Peripheriegeräten und eine Firmware-Upgrade-Funktion, mit der Sie mit den neuesten verfügbaren Versionen Schritt halten können.

Darüber hinaus verfügt der CS64U über die verbesserte Video DynaSync™-Technologie, die die EDID (Extended Display Identification Data) des Konsolenmonitors speichert, um die Bildschirmauflösung zu optimieren. Der CS64U bietet außerdem Multiplattform-Unterstützung und Computerauswahl über Hotkeys, um den ultimativen Desktop-Komfort zu bieten.

Funktionen und Merkmale

- Eine USB-Konsole steuert vier Computer mit USB-Ports
- Kompaktes Design, eingebaute Kabel (1,8 m)
- Betriebssystem per Hotkey auswählbar
- Computerauswahl über Hotkey
- Multiplattform-Unterstützung – Windows, Linux, Mac und Sun
- Video DynaSync™ - speichert die EDID (Extended Display Identification Data) der Konsolmonitore, um stets eine optimale Bildauflösung zu gewährleisten
- Der USB-Mausport kann auch für ein USB 1.1-Hub oder freigegebene USB 1.1-Peripheriegeräte verwendet werden.
- Unterstützt drahtlose Mäuse und Tastaturen
- All-in-One-Design
- Tonausgabe über die Computerlautsprecher
- Hervorragende Videoqualität – bis zu 2048 x 1536 @ 60 Hz; DDC2B
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Busbetrieben
- Unterstützt und emuliert Sun-/Mac-Tastaturen
- Firmware-Upgrade möglich


* 1. PC-Tastaturkombinationen emulieren Sun-/Mac-Tastaturen

2. Sun-/Mac-Tastaturen funktionieren nur mit Sun- bzw. Macintosh-Computern

Specification

Computerverbindungen	4
Portauswahl	Schnelltaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün)
KVM-Ports	4 x HDB-15-Stecker (Blau) 4 x USB-Typ-A-Stecker (Schwarz) 4 x 3,5-mm-Audiostecker (Grün)
LEDs	
Ausgewählt	4 (Grün)
Kabellänge	
Computer	1,8 m
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536, DDC2B
Suchintervall	1-99 Sekunden
Stromverbrauch	DC5V:0.9W:8BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 – 50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 – 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.73 kg (1.61 lb)
Abmessungen (L x B x H)	9.41 x 9.72 x 2.60 cm (3.7 x 3.83 x 1.02 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

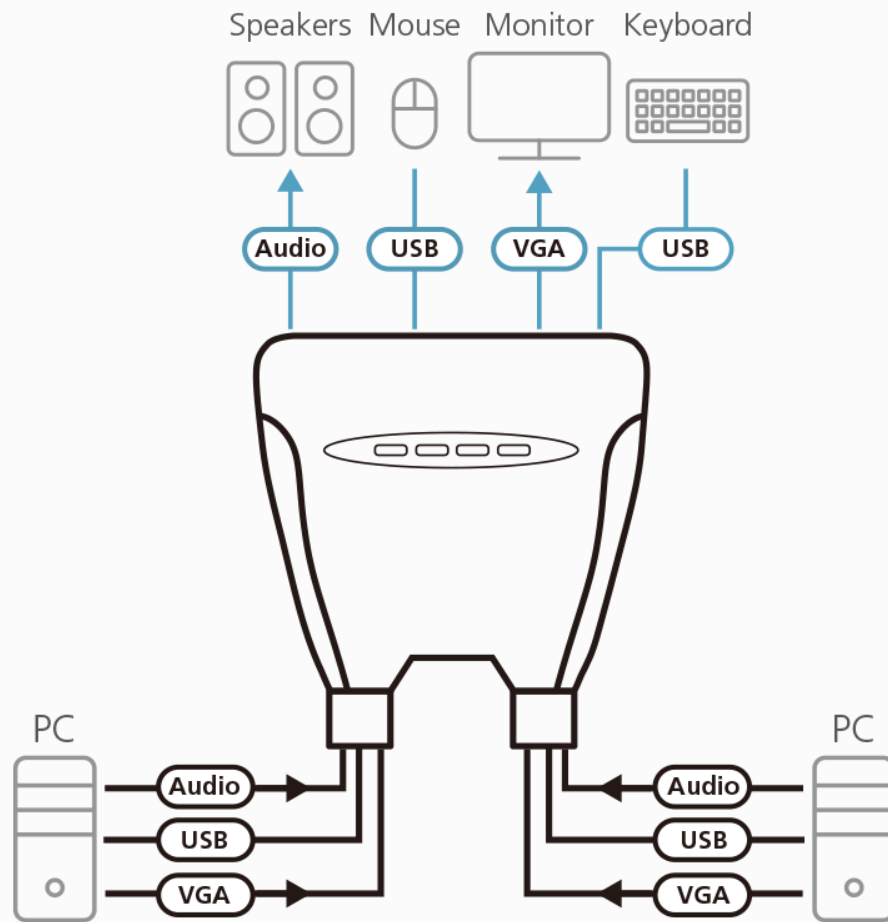

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.