

## KL1508

High-Density-KVM-Switch mit Doppelschienen-LCD-Konsole und 8 Ports für Kat. 5-Netzwerkkabel



Der KVM-Switch ALTUSEN KL1508 LCD besitzt einen ausklappbaren 17- oder 19-Zoll-LCD-Monitor sowie eine unabhängig ausziehbare Tastatureinheit mit Touchpad. Ein einziger KL1508 kann bis zu 8 Computer steuern. Er besitzt RJ-45-Buchsen, um eine Verbindung zu den angeschlossenen Computern zuverlässig und effizient über ein herkömmliches Kat. 5e/6-Kabel herzustellen. Werden für den Anschluss der Endgeräte KVM-Adapterkabel verwendet, können Sie an den KL1508 beliebige Kombinationen von PCs, Macintosh oder Sun-Computern sowie serielle Geräte anschließen.

**Kompatible KVM-Adapterkabel:**

[KA9520](#) PS/2-KVM-Adapterkabel

[USB-KVM-Adapterkabel](#)

[KA9130](#) Sun Legacy-KVM-Adapterkabel

[KA9170](#) USB-KVM-Adapterkabel (PC/Mac/Sun)

[KA9140](#) Serielles KVM-Adaptermodul




## Funktionen und Merkmale

- KVM-Konsole mit 17- oder 19-Zoll-LCD-Bildschirm in ausziehbarem Gehäuse mit Freiraum auf der Ober- und Unterseite, damit sie problemlos in einem 1U-Einschub im Rack benutzt werden kann
- Doppelschienensystem - der LCD-Bildschirm lässt sich unabhängig vom Tastatur-/Touchpadmodul ausziehen
- LCD-Modul bis 120° drehbar zum Einstellen eines ergonomischen Blickwinkels
- Konsolarretierung - arretiert die eingeschobene Konsole in einer sicheren Position, wenn sie nicht benutzt wird
- Eine einzige Konsole steuert bis zu 8 Computer - schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer
- KVM-Adapterkabel mit automatischer Konvertierung für flexible Anschlussmöglichkeiten und -kombinationen PCs, Macintosh- und Sun-Computer sowie serielle Geräte können alle gleichzeitig an das System angeschlossen werden
- RJ-45-Anschlüsse und Kat. 5e-/6-Kabel - flexible Verlängerung des Übertragungsweges zwischen den Computern und dem Switch bis zu 40 m bei Auflösungen bis 1280 x 1024 bei 75 Hz
- Ein dedizierter Konsolport für externe Konsole zu Verwaltungszwecken - plus ein zusätzlicher PS/2-Mausport für externe Maus, die an die integrierte Konsole angeschlossen werden kann
- Keine Softwareinstallation erforderlich - einfache Umschaltung zwischen den Computern per Portumschalter, Hotkeys und intuitiver Benutzerführung über OSD-Bildschirmmenüs
- OSD-Menü passt sich automatisch an geänderte Bildschirmauflösungen an - OSD-Baumstruktur vereinfacht das Suchen und Verwalten von Computern
- Schalten Sie schnell und bequem zwischen den Computern über Stations- und Portauswahltasten um - LED zur Anzeige von Position der Station und des Ports
- die Bildschirmeinstellungen der einzelnen Computer werden automatisch übernommen, um eine optimale Ausgabe am LCD-Monitor zu erhalten
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden
- Broadcast-Funktion - die Tastaturbefehle können gleichzeitig an alle angeschlossenen Computer gesendet werden
- Standardtastatur mit 105 Tasten, Emulation von Sun- und Mac-Tastaturen
- Dedizierte Tasten zum Aktivieren des Hotkey-Modus sowie über OSD-Tastaturmenüs für schnellen Zugriff auf die verschiedenen Funktionen
- Montage im 19-Zoll-Schrank (1U) möglich - Standard-Rackmontagekit im Lieferumfang enthalten - optionales Easy-Rack-Montagekit (ermöglicht den Einbau durch eine einzige Person) erhältlich (muss separat erworben werden)
- LCD-TFT-Display in Grade-A-Qualität [garantiert ohne inaktive Pixel](#)  
Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Mac, Linux, Unix, Sun, FreeBSD  
Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem KL1508 zusammenschaltet werden können, finden Sie in der [Tabelle kompatibler KVM-Geräte](#).

Kit für die Rackmontage	Tiefe (cm)
<a href="#">2X-010G</a> (lang, optional)	68 - 105
Kurz (Standardversion)	42 - 77
Easy-Installation Rack-Montagekit	Tiefe (cm)
<a href="#">2X-012G</a> (lang, optional)	17" LCD: 68 - 105 19" LCD: 74 - 105
<a href="#">2X-011G</a> (kurz, optional)	17" LCD: 57 - 70 19" LCD: 63 - 70

[Weitere Informationen zu "Easy Rack-Montagesystemen"...](#)

## Diagramm

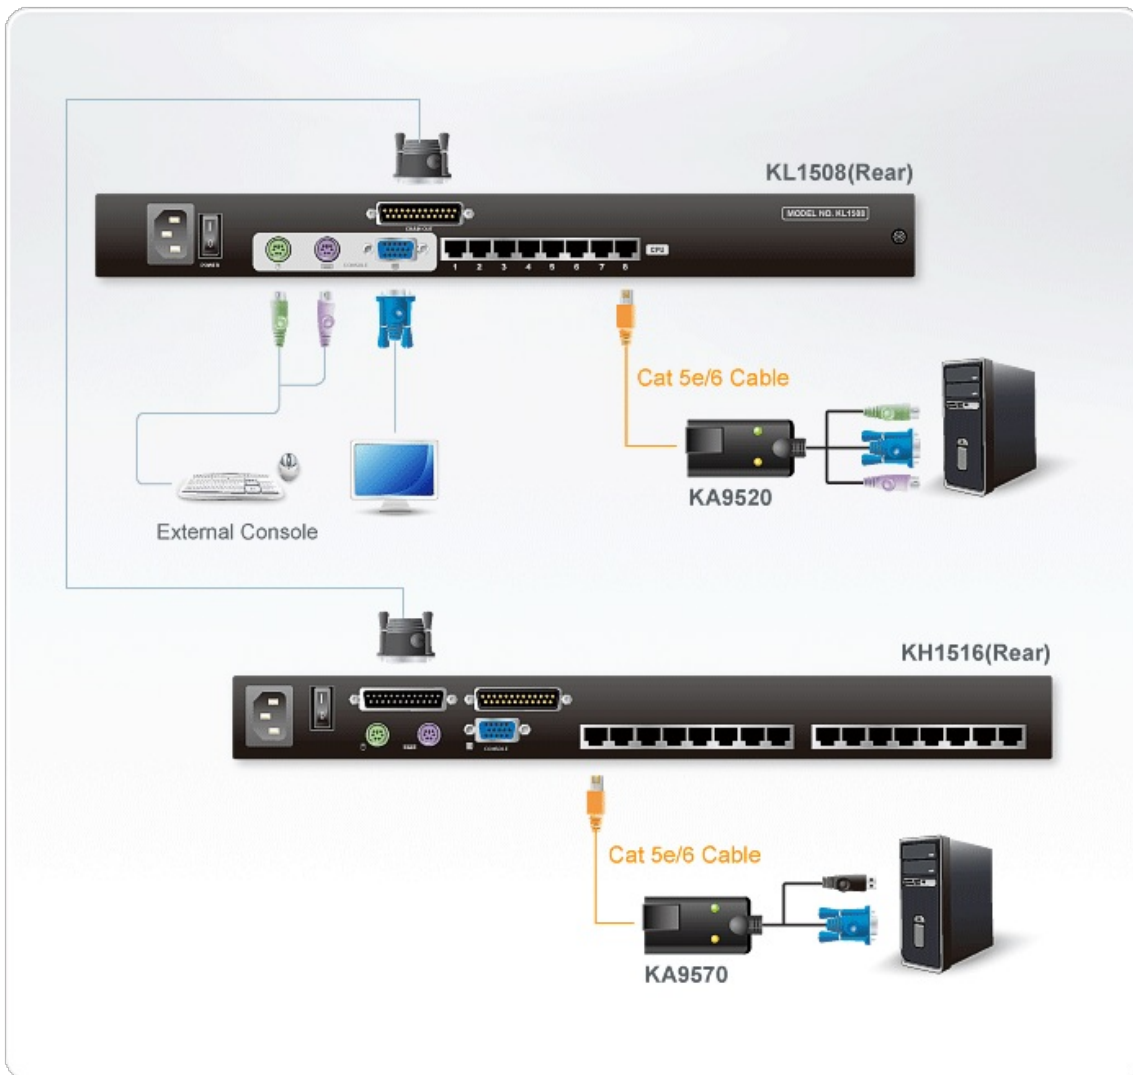

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.