

CE620

USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender (Lange Reichweite Modus bis zu 1920 x 1080 bei 150 m)



Der ATEN CE620 USB DVI HDBaseT™ 2.0 KVM Extender verfügt über die neuesten HDBaseT™ 2.0 Technologien für die zuverlässigste Übertragung von Video, Audio, USB und RS-232 Signalen, die auf dem Markt verfügbar ist. Ausgestattet mit einem Lange Reichweite Modus, liefert der CE620 hochwertige DVI Video, PCM 2-Kanal Digital-Audio, USB-2.0 und RS-232 Signale bis zu 150 Meter über ein einziges Cat6/6a/ATEN [2L-2910](#) Cat 6 Kabel. Mit einer einfachen Kabelinstallation die verschiedene Signale unterstützt, ist der CE620 ideal für Anwendungen, bei denen ein komfortabler Fernzugriff erforderlich ist – an Orten wie z.B. Transportleitstellen, medizinischen Einrichtungen, Industrielagern und erweiterten Arbeitsstationen.



Funktionen und Merkmale


- HDBaseT™ 2.0 Anschlusstechnik
 - Erweitert Video, Audio, USB und RS-232 Signale über ein einzelnes Ethernet Kabel
 - EDID Buffer für flüssiges Einschalten und Anzeige in höchster Qualität
 - Verbesserte Bitfehlererkennung und -korrektur, um Signalstörungen bei hochwertigen Videoübertragungen zu widerstehen
 - Überragende Videoqualität über lange Distanzen
 - HDBaseT™ Standardmodus bis zu 1920 x 1200 bei 100 m
 - HDBaseT™ Lange Reichweite Modus bis zu 1920 x 1080 bei 150 m
 - Lange Reichweite Modus Schalter — schaltet zwischen HDBaseT™ Standard und Lange Reichweite Modus um
 - 3 USB 2.0 Ports für Tastatur/Maus und Peripheriegeräte
 - Unterstützt 2-Kanal PCM Digitalaudio — für Audioübertragungen mit hoher Qualität
 - Unterstützt PC Aufwachfunktion über Drucktaste oder Direkttaste
 - Integrierter 8 KV/15 KV ESD Schutz (Berührungsspannung 8 KV; Luftspannung 15 KV)
- Hinweis: Der CE620 unterstützt kein HDCP.

Specification

Function	CE620L	CE620R
Anschlüsse		
Konsolenports	Nicht verfügbar	1 x DVI-D-Buchse (Weiß) 3 x USB-Typ-A-Buchse 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)

KVM-Ports	1 x DVI-D-Buchse (Weiß) 1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß) 1 x Mini-Stereobuchse (Grün) 1 x Mini-Stereobuchse (Rosa)	Nicht verfügbar
RS-232	1 x DB-9-Buchse (Schwarz)	1 x DB-9-Stecker (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss mit Sperre	1 x Gleichspannungsanschluss mit Sperre
Einheit zu Einheit	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)	1 x RJ-45 Buchse (Schwarz)
LEDs		
Stromversorgung	1 (Grün)	1 (Grün)
Verbindung	1 (Orange)	1 (Orange)
Videoausgang	Nicht verfügbar	1 (Orange)
Schalter		
Lange Reichweite Modus Schalter	1 x Schiebeschalter	1 x Schiebeschalter
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter	1 x Schiebeschalter
Drucktasten		
Wecktaste	Nicht verfügbar	1 x Drucktaste
Video	Bis zu 1600x1200 & 1920x1200 bei 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a) 1920x1080 bei 150 m (Lange Reichweite Modus aktiviert)	Bis zu 1600x1200 & 1920x1200 bei 90 m (Cat 5e) / 100 m (Cat 6/6a) 1920x1080 bei 150 m (Lange Reichweite Modus aktiviert)
Stromverbrauch	DC5V:2.68W:13BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.	DC5V:5.02W:28BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung		
Betriebstemperatur	0–40°C	0–40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20–60°C	-20–60°C
Feuchtigkeit	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall	Metall
Gewicht	0.63 kg (1.39 lb)	0.64 kg (1.41 lb)
Abmessungen (L x B x H)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)	18.20 x 12.28 x 2.87 cm (7.17 x 4.83 x 1.13 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm

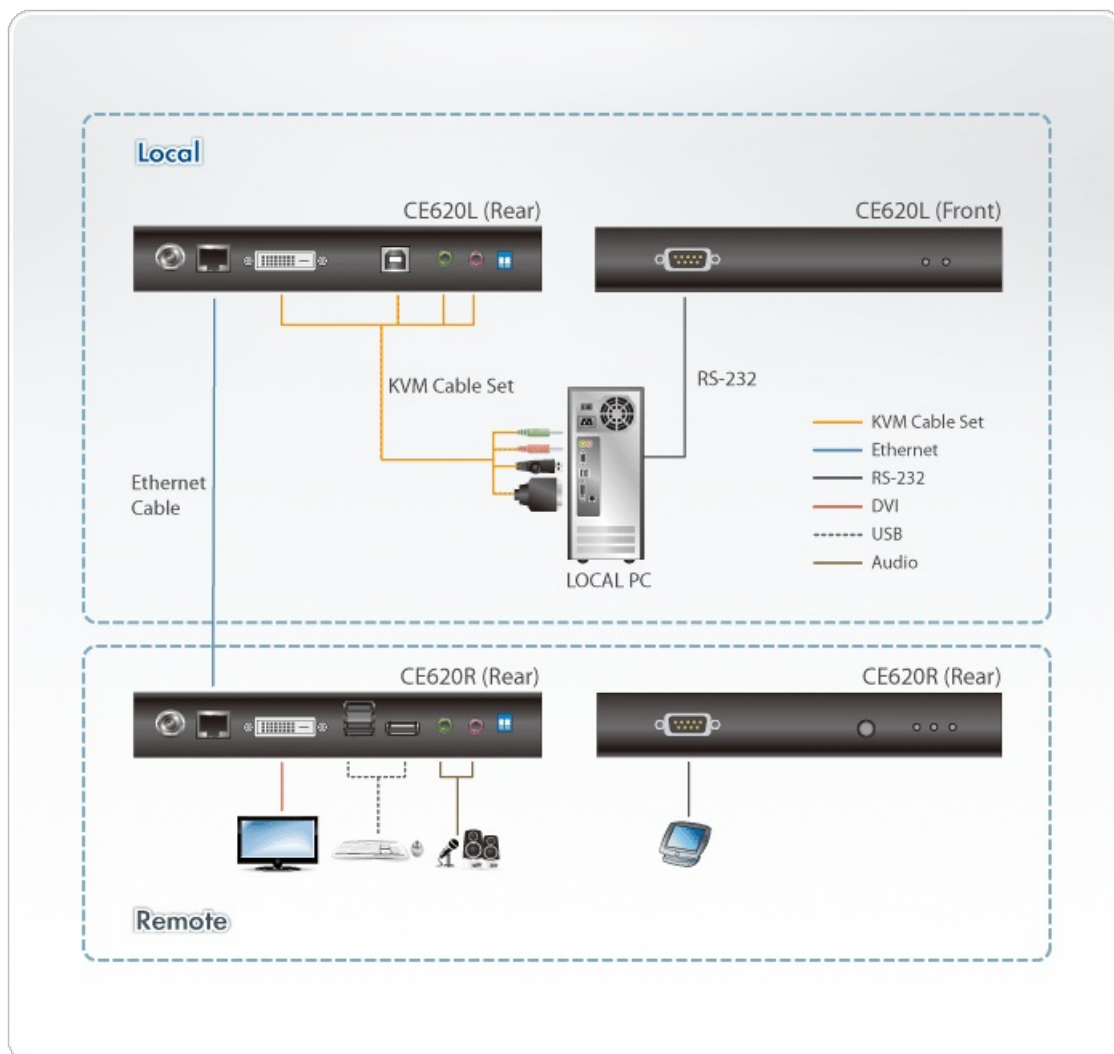

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.