

KA9250

PS/2-VGA-Konsolen-Extender (Konsolenmodul für KH0116)



Die KVM-Verlängerung KA9250 ermöglicht es, Tastatur, Maus und Bildschirm (KVM) bis zu 150 m entfernt vom High-Density KVM-Switch mit 16 Ports [KH0116](#) aufzustellen. Das Modul KA9250 wird schnell und einfach an den RJ45-Port für die Konsole der Gegenstelle des [KH0116](#) über herkömmliches Kat. 5-Netzwerkkabel angeschlossen. Sind sowohl eine lokale als auch eine entfernte Konsole angeschlossen, können beide auf den KVM-Switch zugreifen.

Der KA9250 besitzt einen eigens entwickelten ASIC, der eine maximale Zuverlässigkeit und Kompatibilität gewährleistet. Außerdem erkennt das Gerät die Entfernung zum [KH0116](#) und regelt die Verstärkung des Bildsignals automatisch. Steuern Sie Ihren KVM-Switch mit der KVM-Verlängerung KA9250 von einer KVM-Konsole aus, die sich bis zu 150 m vom Switch entfernt befindet.


Funktionen und Merkmale

- Der integrierte ASIC-Chip bietet eine höhere Zuverlässigkeit und Kompatibilität
- Verwendet Kat. 5e-Netzwerkkabel zur Verbindung der entfernten Konsole mit dem [KH0116](#) (max. 150 m)
- Hohe Grafikauflösung bis 1280 x 1024 (SXGA)
- Unterstützt VGA-, SVGA- und Multisync-Monitore
- Automatische Signalpegelregelung - ermöglicht die Anpassung der Signalstärke an die Entfernung
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/[Vista](#).

Specification

Anschlüsse	
Verbindung	1 x RJ-45-Buchse (Schwarz)
Computer	1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) 1 x HDB-15-Buchse (Blau)
LEDs	
Online	1 (Grün)
Stromversorgung	1 (Orange)
Video	1280 x 1024
Kabellänge	150m
Stromverbrauch	9 V Wechselspannung, 4,0 W (max.) Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 ~50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 ~60°C
Feuchtigkeit	0 ~ 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.22 kg
Abmessungen (L x B x H)	10.10 x 8.68 x 3.88 cm
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

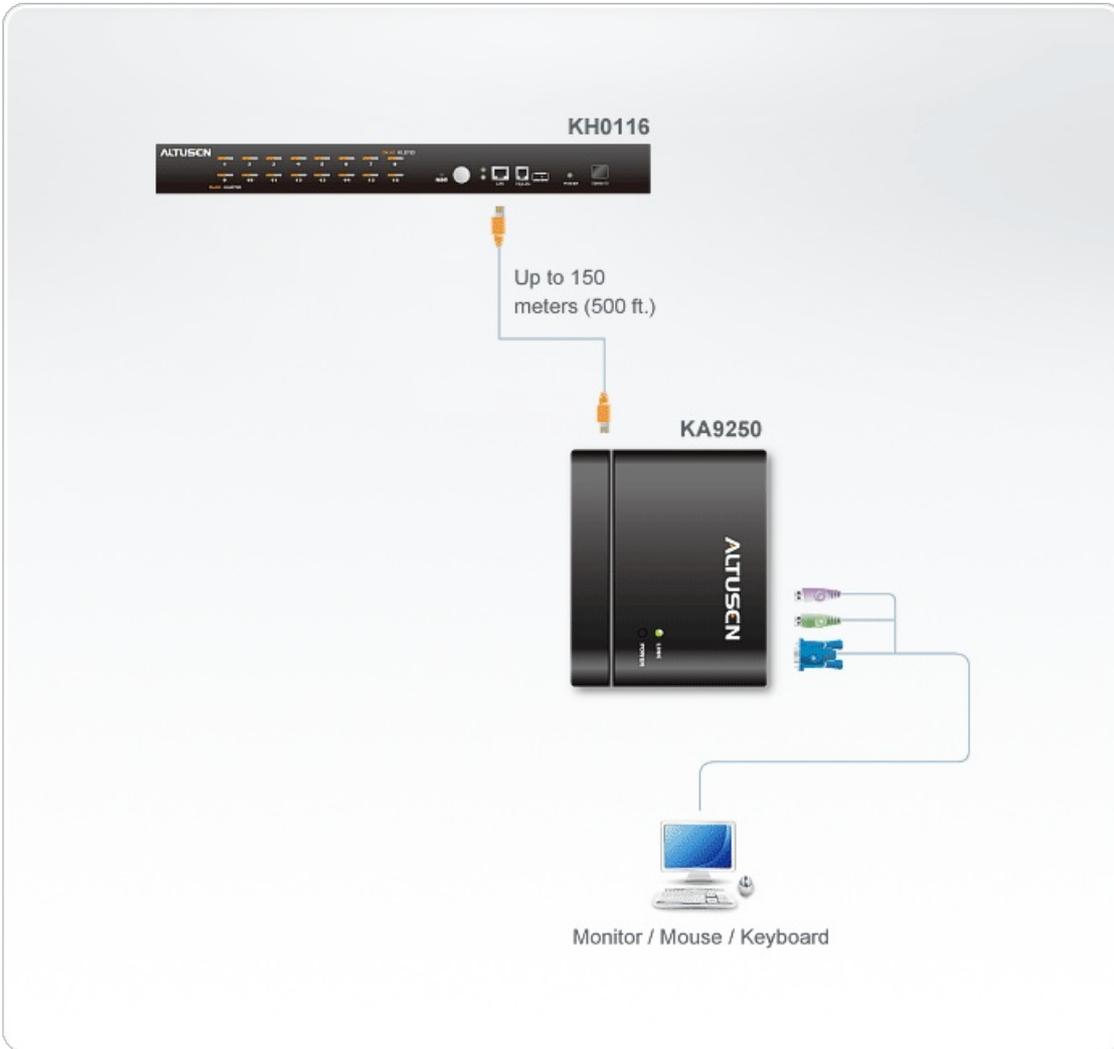

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.