

KL1108V

1-Local/1-Remote Access 8-Port Multi-Interface Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch



Jetzt testen!

Der ATEN KL1108VN 8-Port Cat 5 Dual Rail LCD KVM over IP Switch verfügt über einen unabhängig versenkbaren, Dual Slide 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung und Tastatur mit eingebautem Touchpad.

Die KL1108VN Switches ermöglichen den Zugriff auf die lokale Konsole und den Remote-over-IP-Zugriff für Bediener, um ihr gesamtes Rechenzentrum lokal am Switch und über ein Netzwerk mit einem webbasierten Browser zu überwachen und zu verwalten. Zudem bieten sie einen Out-of-Band-Zugriff mit externer Modemunterstützung für die Fehlerbehebung auf BIOS-Ebene, wenn das Netzwerk offline ist.

Um das gesamte Rechenzentrum zu verwalten und zu steuern, unterstützen unsere KL1108VN KVM over IP Switches Blade Server und Gehäuse mit leistungsstarken neuen Funktionen wie Steckdosenanbindung, die es ermöglicht, KVM-Ports mit ATEN PDU-Steckdosen für die Energieverwaltung von Servern über die Benutzeroberfläche der KVM-Switches zu verbinden.

Die KL1108VN KVM over IP Switches unterstützen jetzt den neuen Control Center Video Session Recorder ([CCVSR](#)) und die [CC2000](#) Centralized Management Software. Die [CC2000](#) verleiht Administratoren die vollständige Kontrolle über Remote Datenzentren und Zweigstellen, egal wo sie sich auf der Welt befinden – was ihnen die Fernüberwachung und Steuerung sämtlicher Geräte in einem Netzwerk ermöglicht, einschließlich Blade Server Gehäuse, individuelle Blades und virtuelle Maschinen. Der [CCVSR](#) zeichnet alle Operationen auf Servern auf, auf die über KVM over IP Switches zugegriffen werden. Jeder Betrieb und Wechsel von der BIOS-Ebene zum Anmelden, vom Ausführen von Software Anwendungen bis hin zur Konfiguration des Betriebssystems wird aufgezeichnet und in einer sicheren Videodatei als Beweis ohne Ausnahme gespeichert.

Darüber hinaus ist die KL1108V mit der KVM-over-IP-Konsolenstation von ATEN, der KA82-Serie, kompatibel. Die KA82-Serie ist eine hardwarebasierte Standalone-Konsolenlösung, die mehrere KL1108V zentral verwalten kann. Sie eignet sich besonders für Umgebungen, in denen ein PC nicht erlaubt ist. Die KVM-over-IP-Konsolenstation verfügt über ein platzsparendes, kompaktes OHE-Design und einen geringen Stromverbrauch für den rund-um-die-Uhr-Betrieb.

Die Virtual Media Funktion ermöglicht es Ihnen, Speichermedien auf USB-, Festplatten- und DVD/CD-Laufwerken auf entfernten Servern zuzuordnen – so dass Administratoren Dateiübertragungen durchführen, Anwendungen installieren, OS Updates ausführen oder die Diagnose über ein Netzwerk mit Leichtigkeit durchführen können.

Erweiterte Fähigkeiten von KVM over IP Switches sind auch: ein Message Board, Panel Array Mode™, Mouse DynaSync™, Adapter ID und Secure Serial Server Access. Der sichere Zugriff auf seriell gesteuerte Geräte umfasst Netzwerkgeräte, UNIX-Server, Linux-Server, Sun-Server und viele weitere serielle Konsolen. Es bietet die Installation ohne teure serielle Dongles.

Mit Dual On-Board-NICs und Out-of-Band-Zugang mit Unterstützung externer Modems sind die KVM over IP Switches für Zuverlässigkeit gebaut, um eine 24/7 Verfügbarkeit des Remote-Zugriffs auf alle Computer im Serverraum zu gewährleisten.

Mit ATEN KVM over IP Switches können IT-Administratoren ihre Serverräume und Rechenzentren praktisch überall verwalten – und somit Reisekosten und mittlerer Instandsetzungsdauer minimiert – um die höchstmögliche Verfügbarkeit von Rechenzentrumsdiensten zu gewährleisten.

Hinweis: Optionale Rack Montagesets sind erhältlich. Weitere Informationen finden Sie unter Kompatibles Zubehör unten.

KL1108VN: 19" LCD

Mögliche Tastaturen für die EU-Regionen finden sie unter [diesem link](#)

Funktionen und Merkmale

- **Exklusive Funktionen**
 - Hochwertige Sicherheit – unterstützt TLS 1.3 und ein eingebettetes, FIPS 140-2-zertifiziertes OpenSSL-Kryptografiemodul (Zertifikat Nr. 4282)
 - Erweiterter FPGA Grafikprozessor mit HD Auflösungen bis zu 1920 x 1200
 - 2x schnellere virtuelle Medienübertragungsgeschwindigkeit
- **Hardware**
 - Exklusive LED Beleuchtung, entwickelt von ATEN zur Beleuchtung der Tastatur und des Touchpad für Sichtbarkeit bei schlechten Lichtverhältnissen
 - Integrierte KVM-Konsole mit 19" LCD-Monitor mit LED-Hintergrundbeleuchtung in einem Doppelschienengehäuse
 - Ein Bus für lokalen und ein Bus für Remote KVM over IP-Zugang

- Platzsparende RJ-45 Anschlüsse für Cat 5e/6 Kabelverbindungen
 - KVM-Adapterkabel mit automatischer Umstellung ermöglichen flexible Schnittstellenkombinationen (PS/2, USB, Sun und seriell) zur Steuerung aller Rechnertypen
 - Extra Konsolenports – Verwalten Sie Computer über den eingebauten LCD-Bildschirm oder ein externes Konsolen-Setup (Monitor, USB-Tastatur und Maus)
 - Unterstützt PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) und serielle (RS-232) Verbindung
 - Unterstützt externe USB-Maus
 - Das Doppelschienengehäuse ist etwas kleiner als 1U mit oberem und unterem Abstand für eine problemlose Nutzung in einem 1U Rack
 - Doppelschienengehäuse – ermöglicht es dem LCD-Monitor, unabhängig von der Tastatur und Touchpad verschoben zu werden
 - Das LCD-Modul lässt sich bis zu 120 Grad für einen komfortableren Betrachtungswinkel drehen
 - Mit der Konsolensperre bleibt die Konsolenschublade sicher verriegelt, wenn die Konsole nicht verwendet wird
 - Die LCD-Stromtaste spart Energie und verlängert die Lebensdauer des Displays
 - Hohe Portdichte – RJ-45 Anschlüsse für bis zu 8 Ports in einem 1U Gehäuse
 - **Zwei 10/100/1000 Mbps NICs für redundanten LAN oder Dual-IP Betrieb**
 - **Blade Server Unterstützung**
 - Unterstützt Multiplattform Server Umgebungen: Windows, Mac, Sun, Linux und VT100 basierte serielle Geräte
 - **Hohe Videoauflösungen – bis zu 1920 x 1200 bei 60 Hz mit 24-Bit Farbtiefe an der externen lokalen Konsole des Switches und auf Remote Bildschirmen; bis zu 1280 x 1024 bei 75 Hz am eingebauten LCD-Bildschirm des Switches**
 - Überwachung und Steuerung von bis zu 8 Computern auf einer Ebene oder Steuerung von bis zu 128 Computern in einer Kaskade*
 - Optionale Rack Montagesets einschließlich einfacher Installationsoptionen erhältlich
 - Anmerkung: Kaskade-kompatible KVM Switches sind: [CS1308](#), [CS1316](#), [KH1508A](#) und [KH1516A](#).
- **Verwaltung**
 - Bis zu 64 Benutzerkonten
 - Bis zu 32 gleichzeitige Anmeldungen
 - Funktion für Beenden der Sitzung – Administratoren können laufende Sitzungen beenden
 - **Portteilungsmodus ermöglicht mehreren Nutzern den gleichzeitigen Zugriff auf einen Server**
 - Fernsteuerung für angeschlossene ATEN PDU Geräte
 - Integration mit ATEN [CC2000](#) Management Software
 - Integration mit ATEN [CCVSR](#) Video Session Recording Software*
 - Unterstützt ATEN KVM-over-IP-Konsolenstation ([KA8270](#), [KA8280](#), [KA8278](#), [KA8288](#))
 - Ereignisprotokollierung und Windows-basierte Protokollserver Unterstützung
 - Lokales Log-Event
 - Firmware-Upgrade möglich
 - IPv6 fähig
 - **Kritische Systemereignisbenachrichtigung über SMTP E-Mail, SNMP Trap und Syslog Unterstützung**
 - **Anpassbare Ereignisbenachrichtigung**
 - Out-of-Band Zugriff – Modem Dial-in / Dial-out / Dial-back Unterstützung
 - **Adapter ID Funktion – speichert Portinformationen und ermöglicht Administratoren die Umsetzung von Servern an andere Ports ohne Adapter oder Switches erneut konfigurieren zu müssen**
 - Anmerkung: Unterstützt die Aufzeichnung von Computeroperationen über Remote-Sitzungen.
- **Benutzerfreundliche Schnittstelle**
 - Einfache Computerauswahl über Drucktasten, OSD (On-Screen-Display) und browserbasierter GUI
 - Lokale Konsolen-, Browser- und AP-GUIs mit mehrsprachiger Oberfläche zur Minimierung der Anwenderschulungszeit und Erhöhung der Produktivität
 - Multiplattform Client Unterstützung (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
 - Multi-Browser-Unterstützung: Internet Explorer, Chrome, Firefox, Safari, Opera, Netscape
 - Browser-basierte UI in purer Webtechnologie ermöglicht Administratoren die Ausführung von administrativen Aufgaben ohne Java Software vorinstalliert haben zu müssen
 - Unterstützt webfreundlichen KVM-over-IP-Zugriff mit HTML5-WebClient-Viewer – Benutzer können aus der Ferne auf alle angeschlossenen Server und PCs zugreifen, ohne Java oder ein Browser-Plug-in zu installieren
 - **Exklusiver ATEN Panel Array Mode™ – Überwachung sämtlicher Ports in einer Rasteranzeige auf allen Desktops auf dem lokalen und Remote Bildschirm**
 - **Tastatur/Maus Übertragung – Tastatur- und Maussignale können auf allen Servern gleichzeitig dupliziert werden**
 - Ausführung virtueller Remote Desktop Sitzungen zur Steuerung mehrerer Server zur selben Zeit
 - Vollbild oder skalierbares virtuelles Remote Desktop Fenster
 - **Die Video-Synchronisierung ermöglicht es, die EDID-Informationen des lokalen Konsolenmonitors auf den KVM-Adapterkabeln für eine Optimierung der Bildschirmauflösung zu speichern**
- **Erweiterte Sicherheit**
 - **Unterstützt Remote Authentifizierung: RADIUS, LDAP, LDAPS und Microsoft Active Directory**
 - Unterstützt TLS 1.3 Verschlüsselung und RSA 2048 Bit Zertifikate zur Absicherung von Browser Anmeldungen
 - Flexibles Verschlüsselungsdesign für die Auswahl einer beliebigen Kombination von 56 Bit DES, 168 Bit 3DES, 256 Bit AES, 128 Bit RC4 oder Zufällig für unabhängige Verschlüsselung von Tastatur/Maus, Video und virtuellen Mediendaten
 - Konfigurierbare Benutzer- und Gruppenberechtigungen für Serverzugriff und Steuerung
 - Automatisches CSR Erstellungsprogramm und Drittanbieter CA Zertifikat Authentifizierung
 - Unterstützung von IP/MAC Filter für erweiterten Sicherheitsschutz
- **Virtuelle Medien**
 - Virtuelle Medien aktivieren Anwendungen, OS Patching, Software Installationen und Diagnosetests
 - Funktioniert mit USB-fähigen Servern auf Betriebssystem- und BIOS Ebene
 - **Unterstützt DVD/CD Laufwerke, USB Massenspeichergeräte, Festplatten und ISO Images**
 - Unterstützt Smart Card/CAC Leser
- **Virtueller Remote Desktop**
 - Die Videoqualität kann angepasst werden, um die Datenübertragungsgeschwindigkeiten zu optimieren. Farbtiefe, Schwelle und Rauscheinstellungen verringern die Datenübertragungsrate, um Bandbreite zu sparen
 - Vollbild oder skalierbares Fenster für virtuellen Remote Desktop
 - **Die Message Board Funktion ermöglicht es angemeldeten Benutzern, miteinander zu kommunizieren**
 - **Mouse DynaSync™ – automatische Synchronisierung der lokalen und Remote Mausbewegungen**
 - **Exit Macro Unterstützung**
 - **Bildschirmtastatur mit Unterstützung mehrerer Sprachen**

- BIOS-Ebene Zugriff für Fehlerbehebung
- Verfügbare Layouts für die Tastatur: Englisch (US), Englisch (GB), Deutsch, Deutsch (Schweiz), Französisch, Italienisch, Spanisch, Nordisch


[Weitere Informationen zu "Easy Rack-Montagesystemen"...](#)

Specification

Funktion	KL1108VN
Konsolenverbindungen	
Lokal	1
Extern	1
Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	128 (über Cascade)
Portauswahl	OSD, Hotkeys, Drucktasten
Anschlüsse	
Konsolenports	2 x USB Typ-A Buchse (weiß) 1 x DVI-D-Buchse (weiß) 1 x HDB-15-Buchse (blau)
Externe-Maus-Port	1 x USB Typ-A Buchse
KVM-Ports	8 x RJ-45 Buchse
Seriell	2 x RJ-45 Buchse
PON	1 x RJ-45 Buchse
Modem	1 x RJ-45 Buchse
LAN-Ports	2 x RJ-45 Buchse
Stromversorgung	1 x IEC 60320/C14
Schalter	
Portauswahl	8 x Druckknopf
Reset	1 x Halbversenkter Druckknopf
Stromversorgung	1 x Wippe
LCD-Stromversorgung	1 x Druckknopf
LCD-Anpassung	4 x Druckknopf
LEDs	
Online	8 (Grün)
Ausgewählt	8 (Orange)
10/100/1000 Mb/s	2 (Orange / Orange & Grün / Grün)
Stromversorgung	1 (Blau)
LCD-Stromversorgung	1 (Orange)
Sperre	1 x Num Lock (Grün) 1 x Feststelltaste (Grün) 1 x Bildlaufsperr (Grün)
Video	
Extern	1920 x 1200 bei 60Hz
Panelspezifikationen	
LCD Modul	19"
Auflösung	1280 x 1024 bei 75Hz
Pixelabstand	0.294 mm x 0.294 mm

Reaktionszeit	5 ms
Betrachtungswinkel	170° (H), 160° (V)
Kontrastverhältnis	1000:1
Unterstützungsfarbe	16,7M Farben
Luminanz	250 cd/m²
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2; USB
Suchintervall	1-255 Sek.
Nenneingangsleistung	100-240V AC; 50-60Hz; 1A
Stromverbrauch	AC110V:29W:142BTU/h AC220V:29.4W:144BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0-80% RH, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	15.22 kg (33.52 lb)
Abmessungen (L x B x H)	48.00 x 70.12 x 4.40 cm (18.9 x 27.61 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

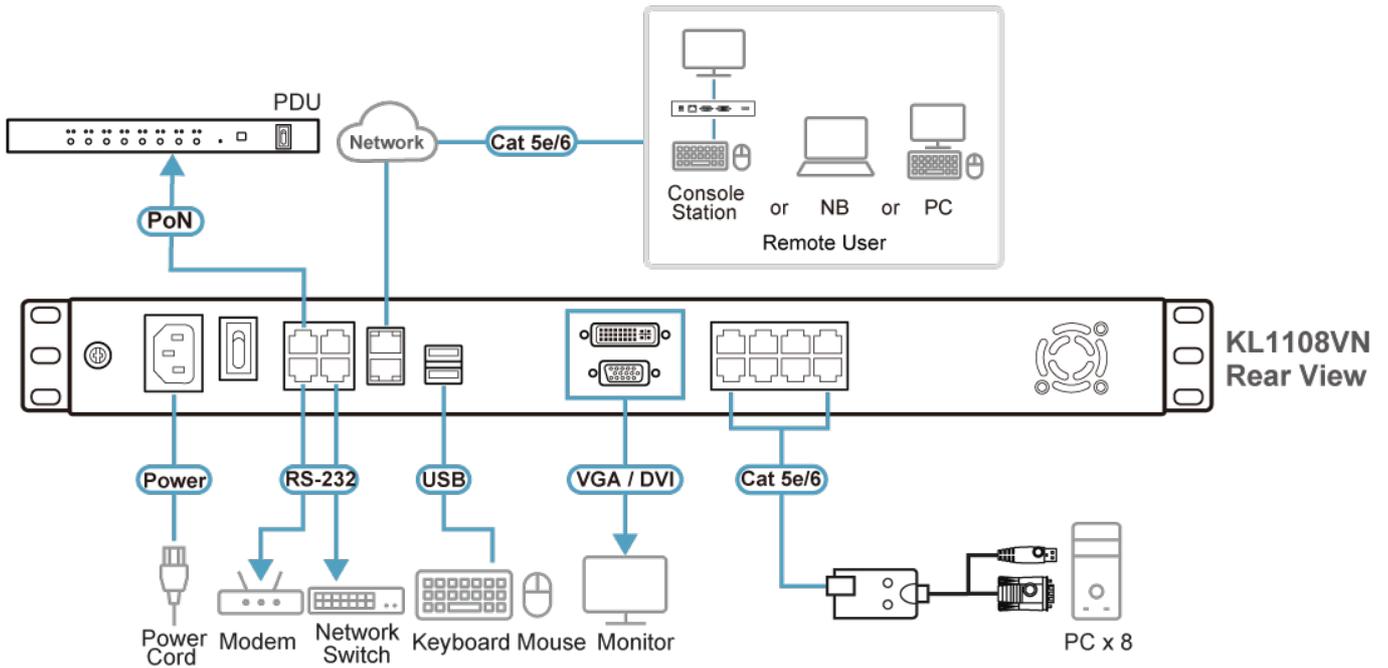

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.