

## ACS1208A

8-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port



Dieser Hochleistungs-KVM-Switch von ATEN ist eine der bahnbrechenden Entwicklungen in Sachen Verwaltung von vernetzten Servern. Ein Gerät mit High-Density-Anschlussbuchsen, das nur 1U Platz im 19-Zoll-Schrank einnimmt und dennoch bis zu 256 Computer steuern kann - das ist das Ergebnis ausgefeilter Entwicklungsarbeit..

### Funktionen und Merkmale


- Eine PS/2-Konsole steuert 8 Computer
- Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 256 Computer von einer einzigen Konsole
- Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteter KVM-Switches
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- Broadcast-Betrieb: Arbeiten können gleichzeitig auf allen gewählten Computern durchgeführt werden (z.B. Softwareinstallation, -aktualisierung und - Upgrades, Herunterfahren ganzer Computergruppen usw.)
- Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- Computerauswahl über Hotkeys und OSD-Menü
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank möglich
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux und FreeBSD
- Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem [ACS1208A](#) zusammengeschaltet werden können, finden Sie in der [Tabelle kompatibler KVM-Geräte](#).

### Specification

Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	256 (via Daisy-Chain)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x Mini-DIN-6-Buchse (Grün)
KVM-Ports	8 x SPHD-15-Buchse (Gelb)

Daisy-Chain-Ports	1 x DB-25-Buchse (Schwarz) 1 x DB-25-Stecker (Schwarz)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste
LEDs	
Online	8 (Orange)
Ausgewählt	8 (Grün)
Station-ID	2 x 7 Segmente (Orange)
Stromversorgung	1 (Blau)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Videoauflösung	2048 x 1536;DDC2B
Suchintervall	1 – 255 Sekunden
Stromverbrauch	9 V Gleichspannung, 7,5 W
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	kg ( 0 lb )
Abmessungen (L x B x H)	x x cm (0 x 0 x 0 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

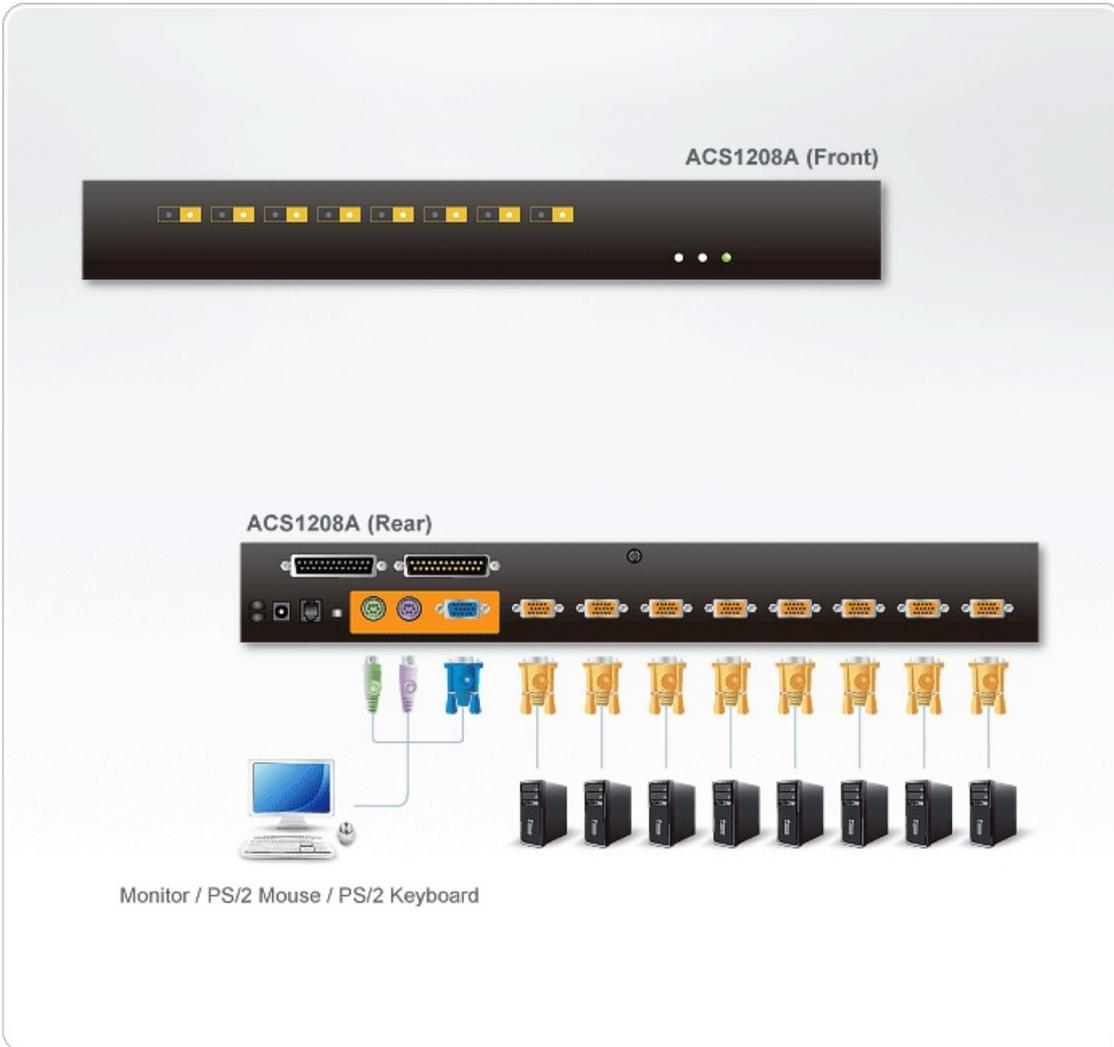

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.