

ACS1216A

16-Port-PS/2-VGA-KVM-Switch mit Daisy-Chain-Port



Der ACS1216A ist ein Hochleistungs-KVM-Switch. Er ist eine höchst effiziente Lösung, die alle Verwaltungsansprüche großer Servernetze erfüllt. Ein Gerät passt problemlos in den 1U-Schacht eines 19-Zoll-Schranks, und dank der High-Density-Anschlüsse müssen Sie auf keinen Computer Verzicht. Er kann durch Kaskadenschaltung 512 Server über eine einzige Konsole steuern.



Funktionen und Merkmale


- Eine PS/2-Konsole steuert 16 Computer
- Schalten Sie bis zu 31 weitere Geräte in Reihe, und steuern Sie 512 Computer von einer einzigen Konsole
- Gleichzeitige Firmwareaktualisierung aller in Reihe geschalteten KVM-Switches
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- Broadcast-Betrieb: Arbeiten können gleichzeitig auf allen gewählten Computern durchgeführt werden (z.B. Softwareinstallation, -aktualisierung und -Upgrades, Herunterfahren ganzer Computergruppen usw.)
- Automatische Erkennung der Position einer Station bei Reihenschaltung - kein Setzen von DIP-Schaltern erforderlich - die vorderseitige LED-Anzeige signalisiert die Position der Station
- Computerauswahl über Hotkeys und OSD-Menü
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank möglich
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux und FreeBSD
- Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem ACS1216A zusammengeschaltet werden können, finden Sie in der [Tabelle kompatibler KVM-Geräte](#).

Specification

Computerverbindungen	
Direkt	16
Maximum	512 (via Daisy-Chain)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila)

	1 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün)
KVM-Ports	16 x SPHD-15-Buchse (Gelb)
Daisy-Chain-Ports	1 x DB-25-Buchse (Schwarz) 1 x DB-25-Stecker (Schwarz)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11 Buchse
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste
LEDs	
Online	16 (Orange)
Ausgewählt	16 (Grün)
Station-ID	2 x 7 Segmente (Orange)
Stromversorgung	1 (Blau)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Videoauflösung	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	1-255 Sekunden (Standard: 5 Sek.)
Stromverbrauch	DC9V:6.27W:34BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60 °C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	2.96 kg (6.52 lb)
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 15.92 x 4.40 cm (17.21 x 6.27 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

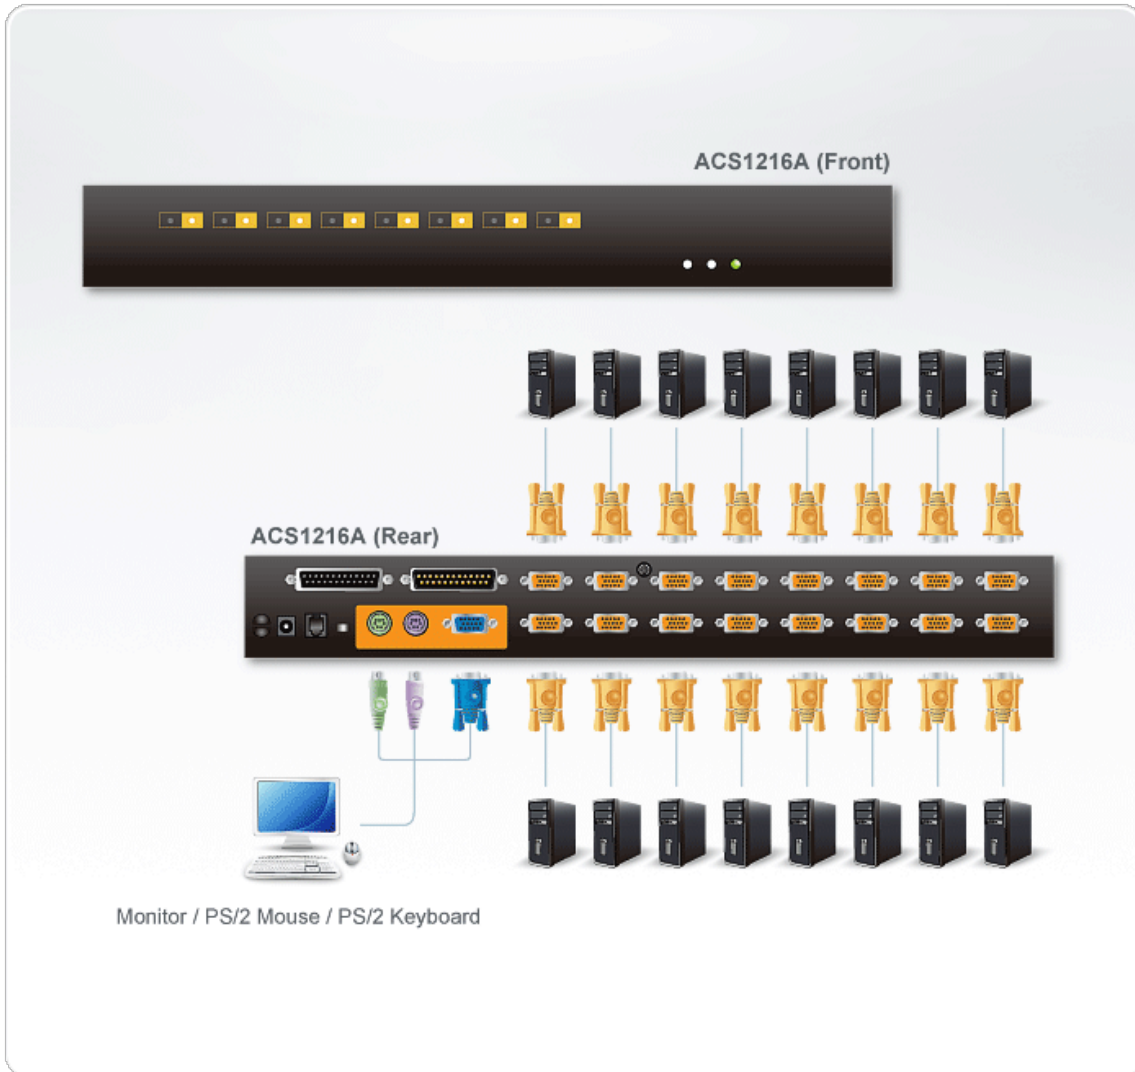

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.