

CS1316

16-Port-PS/2-USB-VGA-KVM-Switch



Der KVM-Switch CS1316 erlaubt die Fernsteuerung und Überwachung von bis zu 256 Computern von einer einzigen Konsole (Tastatur, Bildschirm, Maus) aus. Es können 16 zusätzliche Switches kaskadiert werden, was die Gesamtanzahl verbundener Computer, die von einer einzigen KVM-Konsole gesteuert werden können, auf 256 erhöht. Der Switch unterstützt Konsolen und Computer mit sowohl PS/2- als auch USB-Anschlüssen.


Funktionen und Merkmale

- Eine USB - bzw. PS/2-Konsole steuert 16 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 2 Ebenen - ergibt bis zu 256 Computer
- Doppelte Schnittstelle - unterstützt Computer mit PS/2- oder USB-Tastatur und -Maus
- Multiplattform-kompatibel - Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac und Sun
- Unterstützt USB-Multimedia-Tastaturen für PC, Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2 - bzw. USB-Eingabegeräten
- USB- oder PS/2-Tastatur- und Mausemulation - die Computer können gestartet werden, wenn die Konsole gegenwärtig auf einen anderen Server gelegt ist
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Auswahl der Computer per Drucktaster auf der Gerätevorderseite, Hotkey-Tastenkombinationen und mehrsprachigem OSD (Bildschirmmenu)
- Kennwortschutz auf zwei Ebenen - nur autorisierte Benutzer können die Computer sehen und steuern - bis zu vier Benutzer plus ein Administrator, mit eigenen Profilen für jeden
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung benutzerdefinierter Server
- Hot-Plugging - schließen Sie neue Computer an, oder entfernen Sie sie, ohne den Switch auszuschalten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- Firmwareaktualisierung möglich
- Keine Softwareinstallation erforderlich
- Stand- oder Rack-Montage im 19-Zoll-Schrank (1U) möglich

Specification

Computerverbindungen	
Direkt	16
Maximum	256 (via Kaskadierung)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste, Drucktaste
Anschlüsse	
Konsolenports	1 x SPHD-18-Stecker (Gelb)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11-Buchse (Schwarz)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
KVM-Ports	16 x SPHD-15-Buchse (Gelb)
Schalter	
Ports	16 x Drucktaste
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
LEDs	
Online	16 (Orange)
Ausgewählt	16 (Grün)
Stromversorgung	1 (Dunkelgrün)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2, USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	1 – 255 Sekunden
Stromverbrauch	DC5.3V:3.83W:26BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	2.10 kg (4.63 lb)
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 16.13 x 4.40 cm (17.21 x 6.35 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

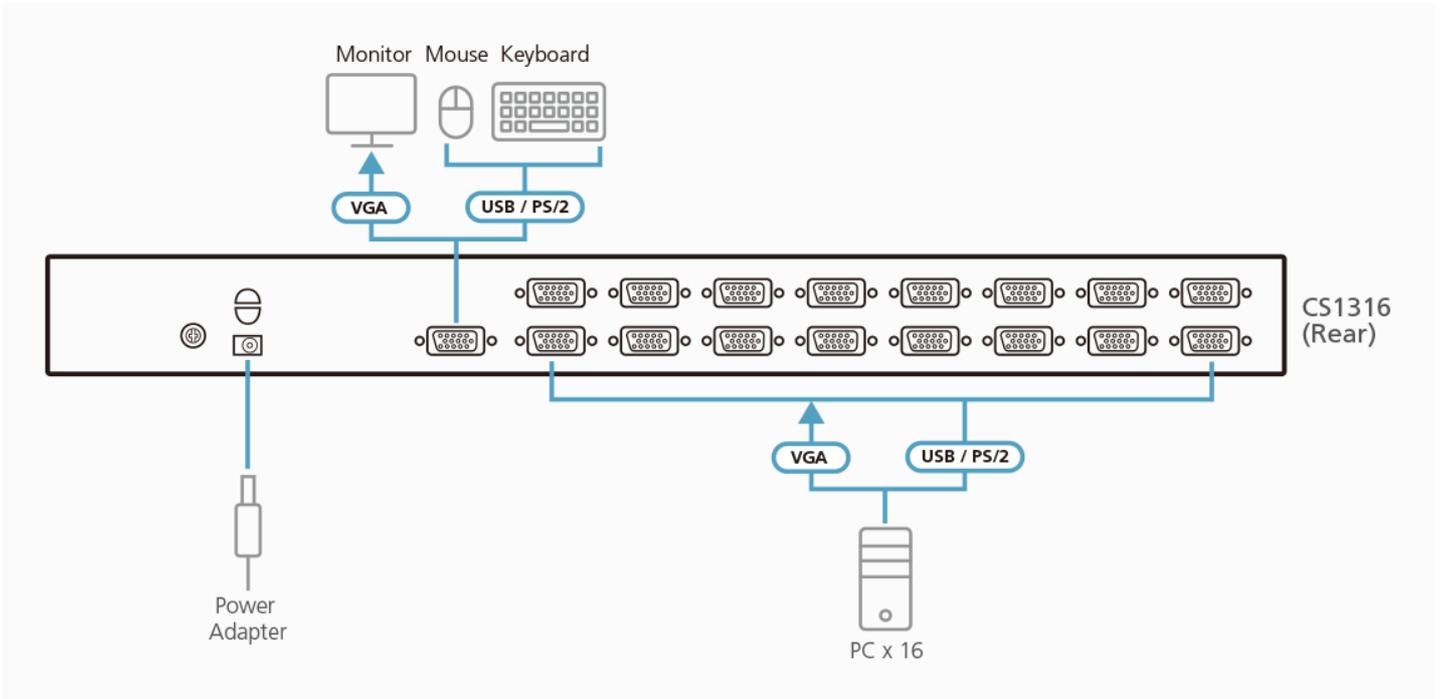

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.