

CS1758

8-Port-PS/2-USB-VGA/Audio-KVM-Switch



Der CS1758 ist ein KVM-Switch mit 8 Ports. Er unterstützt Computer mit wahlweise USB oder PS/2-Anschlüssen und überträgt zusätzlich ihre Audiosignale. Außerdem lässt sich dieses Gerät mit anderen auf 3 Ebenen in Kaskade schalten. Bei Zusammenschaltung von bis zu 73 CS1758-Geräten können bis zu 512 Computer gesteuert werden. Der CS1758 ist eine langlebige Investition und wächst mit, wenn die Firma wächst. Eine zuverlässige, sichere und zukunftsorientierte Lösung.



Funktionen und Merkmale


- Eine USB-Konsole steuert 8 Computer
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 512 Computer
- Dual Interface unterstützt Computer PS/2 oder USB Tastaturen und Mäuse
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: kompatibel zu allen PC-Betriebssystemen (Windows, Linux und die meisten anderen), Mac und Sun
- Automatische Erkennung von PS/2- bzw. USB-Eingabegeräten
- Signalton ein/aus über Hotkey und OSD-Menü
- Computerauswahl über vorderseitige Portauswahlstasten, Hotkeys und OSD-Menü
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536; DDC2B
- Firmwareaktualisierung möglich
- Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
- Mit ATEN USB-ASIC
- Erhältlich in silber oder schwarz
- Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank möglich
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux, Mac, Unix, Sun und FreeBSD.
- Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem CS1758 zusammengeschaltet werden können, finden Sie in der Tabelle kompatibler KVM-Geräte.

Specification

Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	512 (via Kaskadierung)
Portauswahl	OSD, Schnelltaste, Drucktaste

Anschlüsse	
Konsolenports	1 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x USB-Typ-A-Buchse 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 1 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
KVM-Ports	8 x SPHD-15-Buchse (Gelb) 8 x 3,5-mm-Audiobuchse (Grün) 8 x 3,5-mm-Audiobuchse (Rosa)
Firmware-Aktualisierung	1 x RJ-11 Buchse
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Ports	4 x Drucktaste
Firmware-Aktualisierung	1 x Schiebeschalter
Reset	1 x Halb eingelassene Drucktaste
LEDs	
Online	8 (Orange)
Ausgewählt	8 (Grün)
Stromversorgung	1 (Blau)
Emulation	
Tastatur / Maus	USB
Video	2048 x 1536; DDC2B
Suchintervall	1-255 Sekunden (Standard: 5 Sek.)
Stromverbrauch	DC5V:2.32W:15BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0-80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	2.72 kg (5.99 lb)
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 16.10 x 4.40 cm (17.21 x 6.34 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

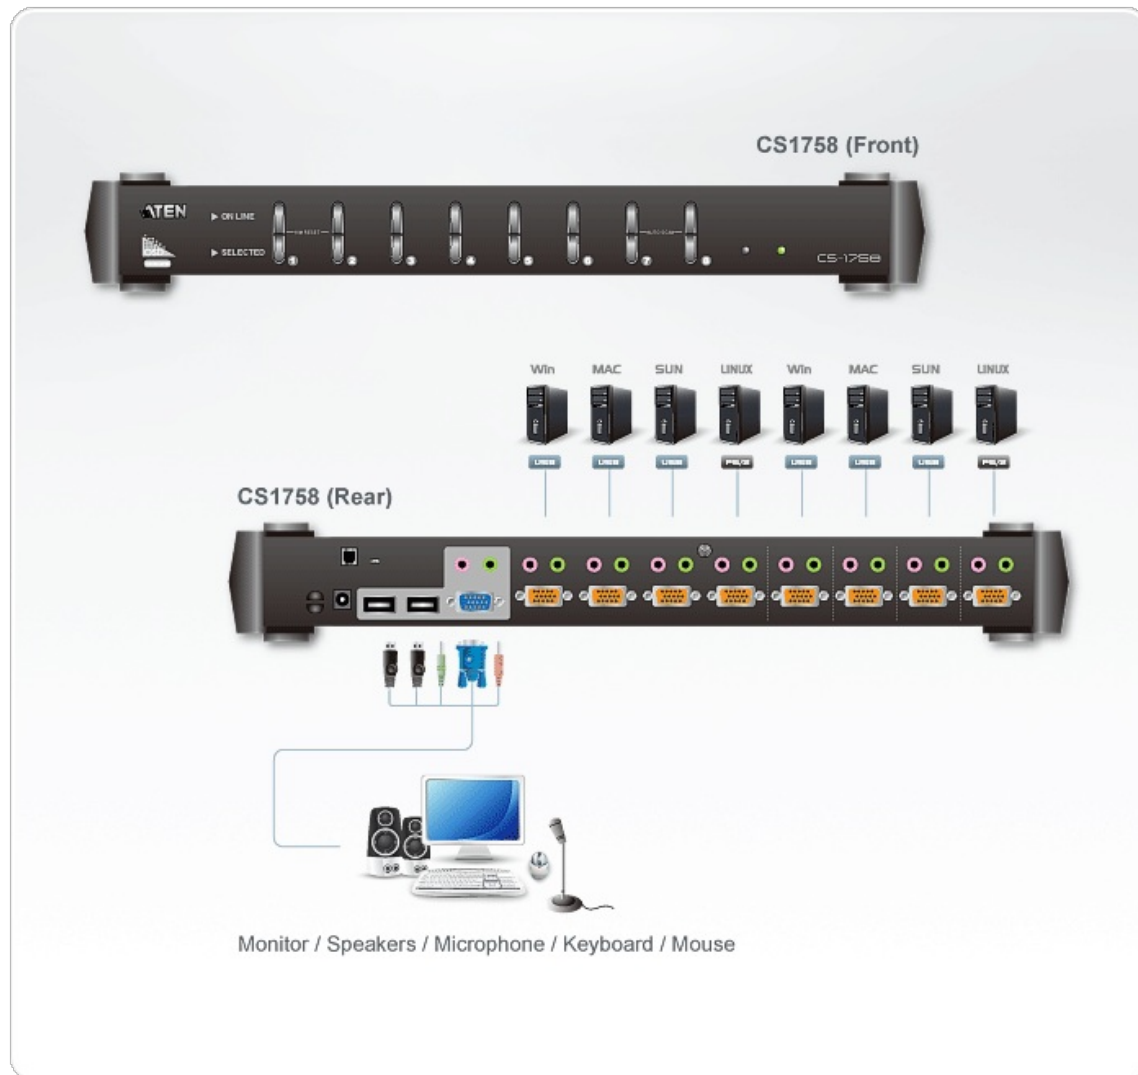

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.