

CS228

2-Konsolen-8-Port-PS/2-VGA/Audio-KVM-Switch



Der CS228 ist ein höchst effizienter KVM-Switch, der sich an alle Systemumgebungen anpasst. Seine Konsole mit 2 kompletten PS/2-Anschlussmöglichkeiten kann bis zu 8 Server einzeln oder gleichzeitig steuern. Die eingebaute DB-25-Buchse des CS228 sorgt zusätzlich für geringere Kabellängen im Komponentenraum, verbessert die Signalqualität und somit die Bedienungseffizienz.


Funktionen und Merkmale

- 2 PS/2-Konsolen steuern 8 Computer
- Bis zu 4 Benutzer können bis zu 64 Computer verwalten (bei Kaskadenschaltung mit einem [CS88A](#) und [CS9138*](#))
- Jede Konsole ist von den anderen unabhängig
- Kennwortauthentifizierung auf zwei Ebenen (Administrator/Benutzer) für erhöhte Sicherheit
- Der Administrator kann stets auf beliebige Computer zugreifen, unabhängig davon, ob dieser bereits durch einen anderen Benutzer gesteuert wird
- Jeder Benutzer besitzt eine eigene Zugriffsliste für die Computer, die er steuern darf
- Computerauswahl per OSD-Menü (On Screen Display)
- Unterstützt Microsoft IntelliMouse, Logitech MouseMan, FirstMouse und IBM Scrollpoint Mouse
- Das OSD-Menü stellt sich automatisch auf die neue Bildschirmauflösung ein
- Automatische Portumschaltung zur Überwachung der Computer
- Unterstützt Lautsprecher und Mikrofon
- Herausragende Bildqualität: bis zu 1920 x 1440; DDC2B
- Spezielles Design zum einfachen Stapeln mehrerer Geräte
- Rack-Montage in 19-Zoll-Schrank (1U) möglich
- * die Modelle [CS88A](#) und [CS9138](#) unterstützen keine Tonübertragung, auch wenn der verwendete KVM-Switch eine Tonübertragung ermöglicht
- Unterstützt zahlreiche Plattformen: Windows 2000/XP/Vista, Linux und FreeBSD
- Weitere Informationen zu KVMs, die mit dem CS228 zusammengeschaltet werden können, finden Sie in der Tabelle kompatibler KVM-Geräte.

Specification

Computerverbindungen	
Direkt	8
Maximum	64 (via Kaskadierung zu CS9138)
Portauswahl	OSD
Anschlüsse	
Konsolenports (1, 2)	2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Lila) 2 x 6-polige Mini-DIN-Buchse (Grün) 2 x HDB-15-Buchse (Blau) 2 x Mini-Stereobuchse (Schwarz) 2 x Mini-Stereobuchse (Rosa)
KVM-Ports	8 x DB-25-Buchse (Schwarz)
LEDs	
Ausgewählt	8 (Grün)
Stromversorgung	1 (Blau)
Emulation	
Tastatur / Maus	PS/2
Video	1920 x 1440; DDC2B
Suchintervall	3, 5, 10, 15, 20, 30, 40, 60 Sekunden
Stromverbrauch	9 V Gleichspannung, 6,3 W
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	2.70 kg (5.95 lb)
Abmessungen (L x B x H)	43.72 x 15.76 x 4.40 cm (17.21 x 6.2 x 1.73 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

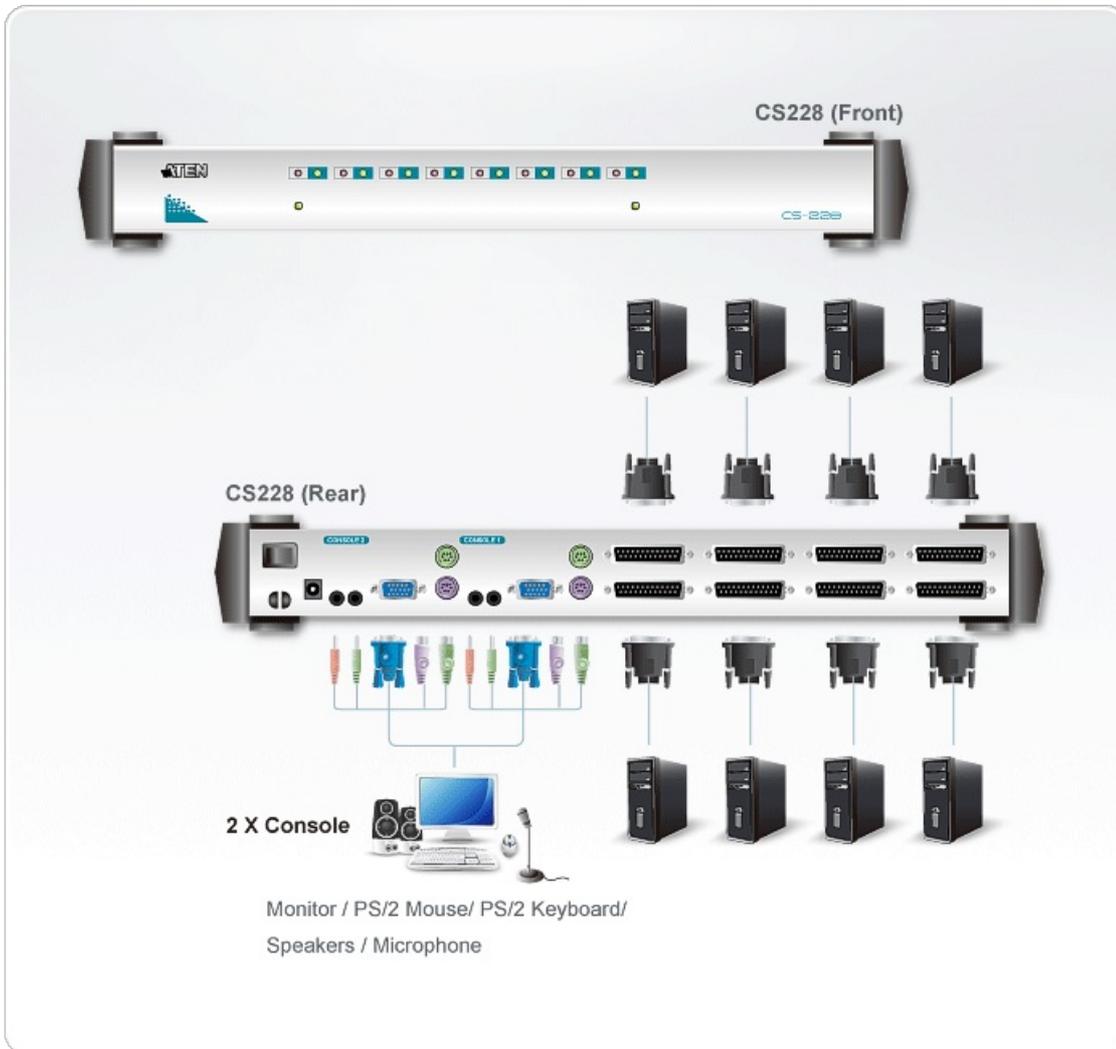

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.