


## VK112EU

ATEN Kontrollsystem - 12-Tasten Keypad (EU, 2 Gang)



Das VK112EU ist ein individuell anpassbares 12-Tasten Keypad für die Verwendung mit dem ATEN Kontrollsystem. Das Keypad bietet eine Schnittstelle zur Steuerung von Geräten in einem Raum von einer an einer Wand montieren Standard Frontplatte aus. Das flexible 2-Gang Keypad lässt sich in 125 verschiedenen Kombinationen von 6 bis 12 Tasten zusammenstecken, die so einfach wie Lego zusammenschnappen. Durch die Verbindung mit der [VK2100/VK1100](#) Kontrollbox über ein LAN kann der Benutzer mühelos mit der [VK6000](#) Software die gewünschte Steuerung eines jeden angeschlossenen Geräts über das Keypad konfigurieren. Mit den sofort einsatzbereiten Tasten haben Sie die sofortige und intelligente Steuerung der Anlagen über ein Keypad oder Keypads, die jedes beliebige Gerät im Raum verwalten können. Das VK112EU ist eine preisgünstige Lösung, die sich hervorragend als primäre Schnittstelle in Besprechungsräumen oder als sekundäre Gerätesteuerung in Klassenzimmern und Konferenzzentren eignet.

### Keypad Layout Beispiel

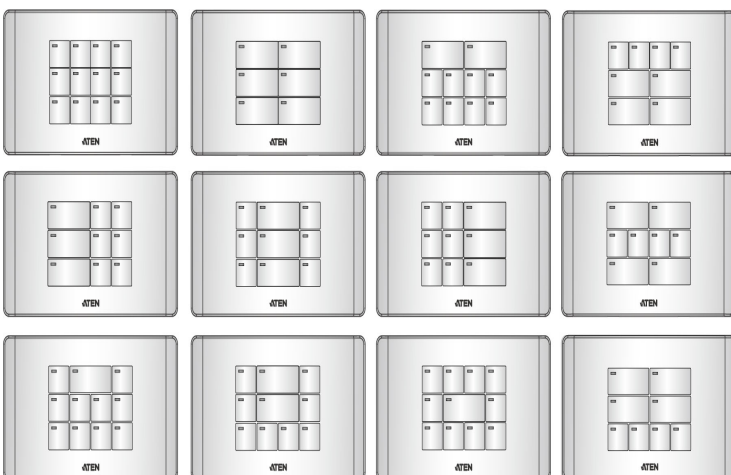

Die benutzerdefinierte Tastenplatzierung auf dem Keypad kann in 125 verschiedenen Kombinationen von 6 bis 12 Tasten eingestellt werden. Das obige Beispiel zeigt die 12 am häufigsten verwendeten.




## Funktionen und Merkmale

- Keypad - stellt die Verbindung zum ATEN Kontrollsystem her
- Vollständig anpassbar mit 125 Layout-Kombinationen von 6 bis 12 Tasten
- System LED-Anzeigen zur schnellen Kontrolle des Verbindungsstatus
- Zweifarbiges Tasten-LEDs für klare Anzeige und Sichtbarkeit in dunkler Umgebung
- Einfache ID-Kopplung mit Kontrollbox für Ethernet-Kommunikation
- Bis zu 8 Keypads an einer Kontrollbox für zukünftige Skalierbarkeit
- Vielseitige Modi unterstützen flexible Verhaltenseinstellungen für jede Taste
- Intuitive Web GUI für einfache Keypad Konfiguration
- Redundante Stromversorgungen mit Power over Ethernet (PoE) und Gleichstromversorgung
- [individueller Tasten Gravur Service](#)

**Specification**

Schnittstellen	
Ethernet	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1 x RJ-45 Buchse, 10/100Base-T</li> <li>• Unterstütztes Protokoll: ICMP, TCP/IP, DHCP, HTTPS</li> <li>• DHCP-aktiviert. Die folgenden Standard IP-Einstellungen werden verwendet, wenn innerhalb von 30 Sekunden keine IP zugewiesen wird: IP: 192.168.0.60 Subnetzmaske: 255.255.255.0</li> </ul>
Tastatur-Layout	6~12 Tasten anpassbar in 125 Keypad Layouts
Schalter	
Controller-ID	1 x 16-Segmente-Switch
Keypad ID	1 x 8-Segmente-Switch
Reset-Taste	1 x Halb eingelassene Drucktaste
Stromverbrauch	DC5V:1.25W:6BTU DC48V:1.56W:7BTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 – 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 – 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.14 kg ( 0.31 lb )
Abmessungen (L x B x H)	8.32 x 14.76 x 3.87 cm (3.28 x 5.81 x 1.52 in.)
Blende Abmessungen (L x B x H)	8.62 x 15.12 x 0.92 cm (3.39 x 5.95 x 0.36 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

## Diagramm

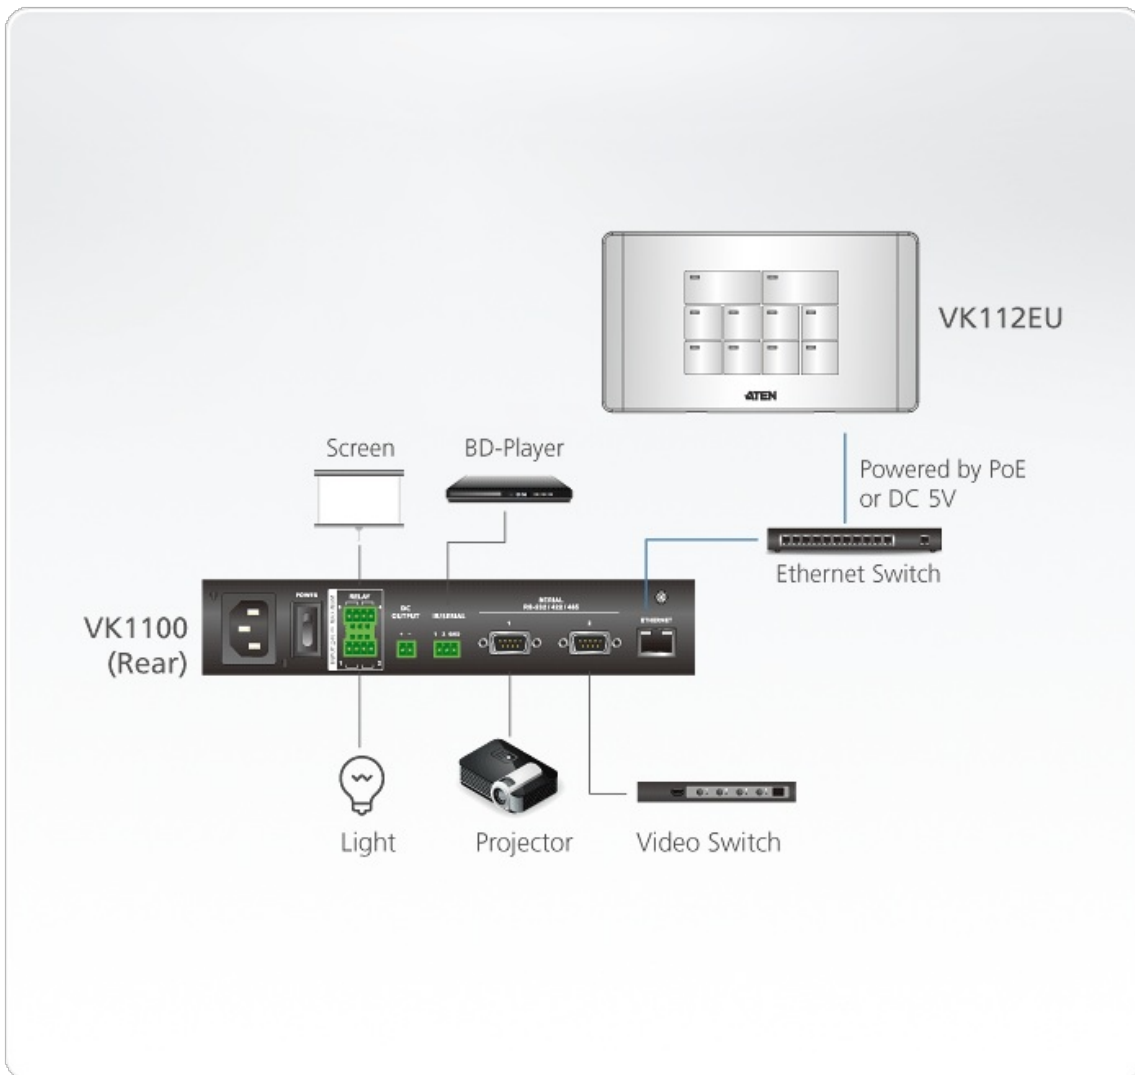

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.