Simply Better Connections

VS132A

2-Port-VGA-Splitter (450 MHz)

Der Grafik-Splitter VS132A ist ein Signalverstarker, der das Bild einer Signalquelle auf 2 Ausgabegerate vervielfacht. Das Gerat lasst sich auf bis zu drei Ebenen in Kaskade schalten, wodurch bis zu 8 Bildsignale auf Entfernungen von bis zu 30 m zur Verfugung gestellt werden konnen. Diese Eigenschaften verwandeln das Gerat in ein optimales Werkzeug fur Ubertragungssysteme an das Publikum.
Der VS132A stellt die beste Wahl dar, wenn es darum geht, hochqualitative VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- oder Multisync-Grafiksignale problemlos uber grosere Entfernungen zu ubertragen.

Zu seinen Einsatzgebieten gehoren:
• Finanzwesen - Anzeige von Borseninformationen
• Bildung - Ubertragung von Vorlesungen und Vortragen in Seminar- und Klassenraume
• Geschaftswelt - Ubertragung von Adressen in Sitzungssale, Videokonferenzen und Prasentationen

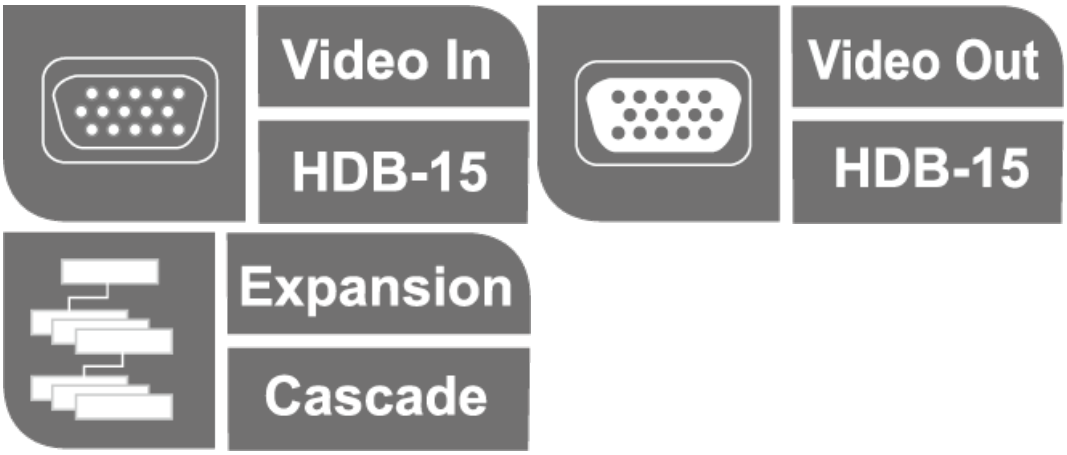

Funktionen und Merkmale

- Ein Grafikeingang wird auf 2 Grafikausgänge verteilt
- Unterstützt bis zu 450 MHz Bandbreite
- Kaskadenschaltung auf maximal 3 Ebenen - ergibt bis zu 8 Grafiksignale
- Große Übertragungswege - bis 30m *
- Verbesserte Grafikqualität - Auflösungen bis 2048 x 1536
- Unterstützt VGA-, XGA-, SVGA-, UXGA-, QXGA- und Multisync-Monitore
- Der eingebaute 1,5-GHz-Verstärker sorgt für die Erhaltung der Bildsignalqualität über größere Distanzen
- Metallgehäuse

* Bildinhalte, die lange Übertragungswege über ein VGA-Kabel zurücklegen, können Pegel- und Qualitätsverluste erleiden.

Specification

Videoeingang	
Schnittstellen	1 x HDB-15-Stecker (Blau)
Impedanz	75 Ω
Max. Entfernung	1,8 m
Videoausgang	
Schnittstellen	2 x HDB-15-Buchse (Blau)
Impedanz	75 Ω
Video	
Max. Bandbreite	450 MHz
Max. Auflösungen	Bis 2048 x 1536
Max. Entfernung	Bis 30 m
Anschlüsse	
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss
Stromverbrauch	DC5V:0.62W:3BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.42 kg (0.93 lb)
Abmessungen (L x B x H)	13.00 x 7.51 x 4.40 cm (5.12 x 2.96 x 1.73 in.)
Kartonposten	20 Stk.
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

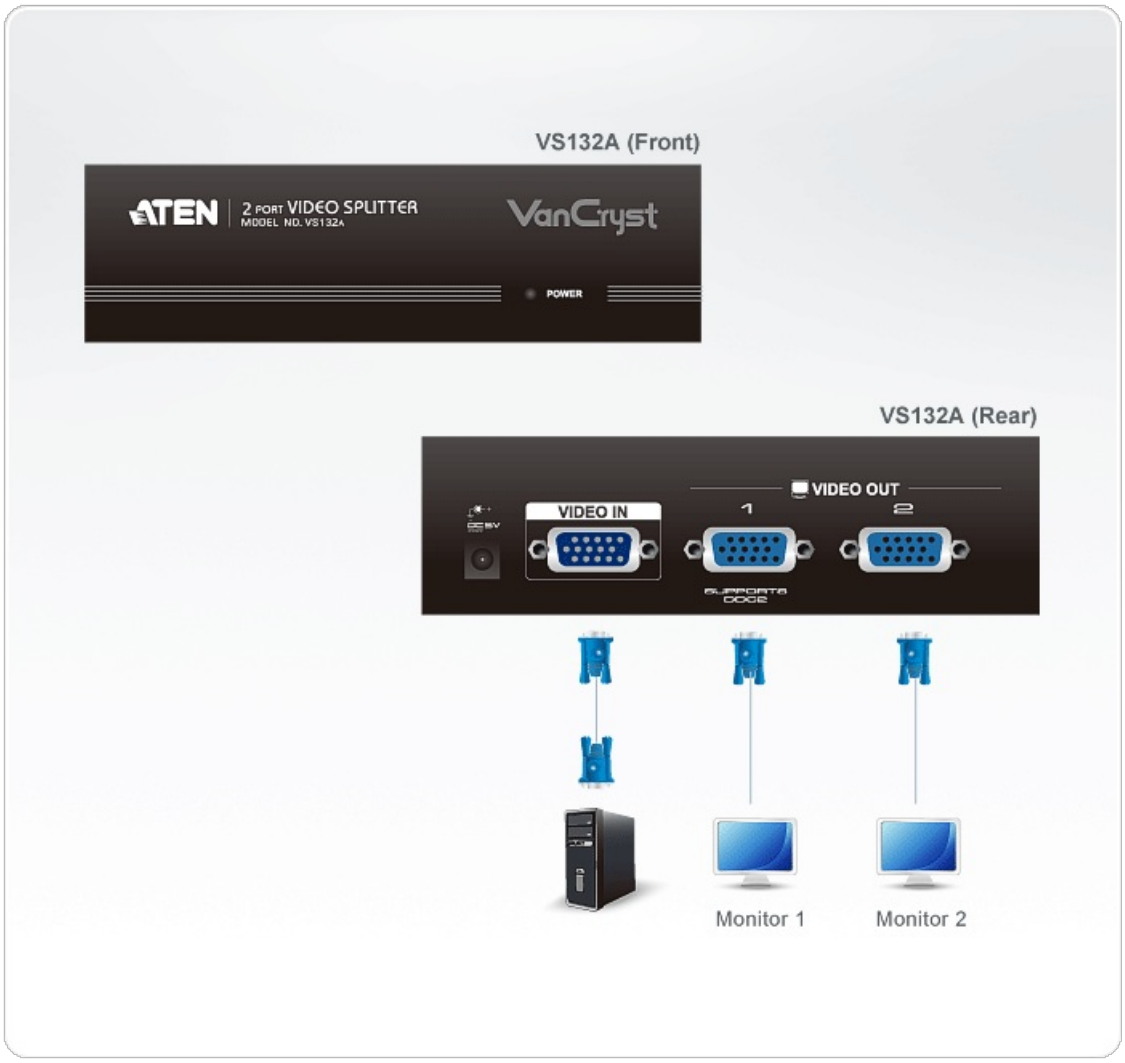

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.