

## VS431

Komponenten-A/V-Switch mit 4 Ports und Infrarot-Fernbedienung



Dank der 4 Ports des VS431 gehören das ständige Anschliesen und Trennen von Geräten endgültig der Vergangenheit an. Dieser hochwertige Switch für Komponentensignale (YPbPr) mit eingebauter Stereo-Tonübertragung ist die perfekte Wahl für alle HDTV-Enthusiasten, die Ihrem HD-Display weitere Signaleingänge hinzufügen möchten. Schließen Sie über den VS431 einfach einen DVD-Player und einen Decoder oder einen Satellitenempfänger an Ihren HD-Fernseher oder iVProjektor an.

Liebhaber von Heimkinosystemen erhalten mit dem VS-431 eine vollständige Schaltzentrale. Lehnen Sie sich bequem zurück, nehmen Sie die mitgelieferte Infrarot-Fernbedienung zur Hand, und genießen Sie eine neue Multimediamultidimension mit zusätzlichen Signalquellen. Der HDTV-Switch VS431 unterstützt digitale High-End-Bildsignalquellen wie DVD-Player und iVRecorder, Decoder, Satellitenempfänger usw. Er eignet sich auch prima für Arbeitsplätze, an denen HD-Inhalte bearbeitet werden.


### Funktionen und Merkmale

- Zeigt das Bildsignal von vier digitalen Geräten auf einem Bildschirm oder Projektor an
- Stereo-Tonübertragung
- Schnelle und einfache Umschaltung über die Tasten am vorderseitigen Bedienfeld oder über die Infrarot-Fernbedienung
- Elektronische Umschaltung für mehr Zuverlässigkeit und Langlebigkeit
- Einfache Installation.
- Flexible Umschaltung für Ihr Heimkinosystem

**Specification**

Geräteverbindungen	4
Portauswahl	Drucktasten, IR-Fernbedienung
Anschlüsse	
Eingang	4 x Cinch-Buchse (Grün) 4 x Cinch-Buchse (Blau) 4 x Cinch-Buchse (Rot) 4 x Cinch-Buchse (Weiß)
Audio	4 x Cinch-Buchse (Rot) 1 x Cinch-Buchse (Weiß) 1 x Cinch-Buchse (rot)
Ausgang	1 x Cinch-Buchse (Grün)
Video	1 x Cinch-Buchse (Blau) 1 x Cinch-Buchse (Rot)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss (Schwarz)
Schalter	
Stromversorgung	4 x Drucktaste
LEDs	
Online	4 (Orange)
Ausgewählt	4 (Grün)
Stromverbrauch	5,3 V Gleichspannung, 0,8 W (max.)
Video	1600 x 1200 bei 60 Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.85 kg
Abmessungen (L x B x H)	26.00 x 7.66 x 4.40 cm
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

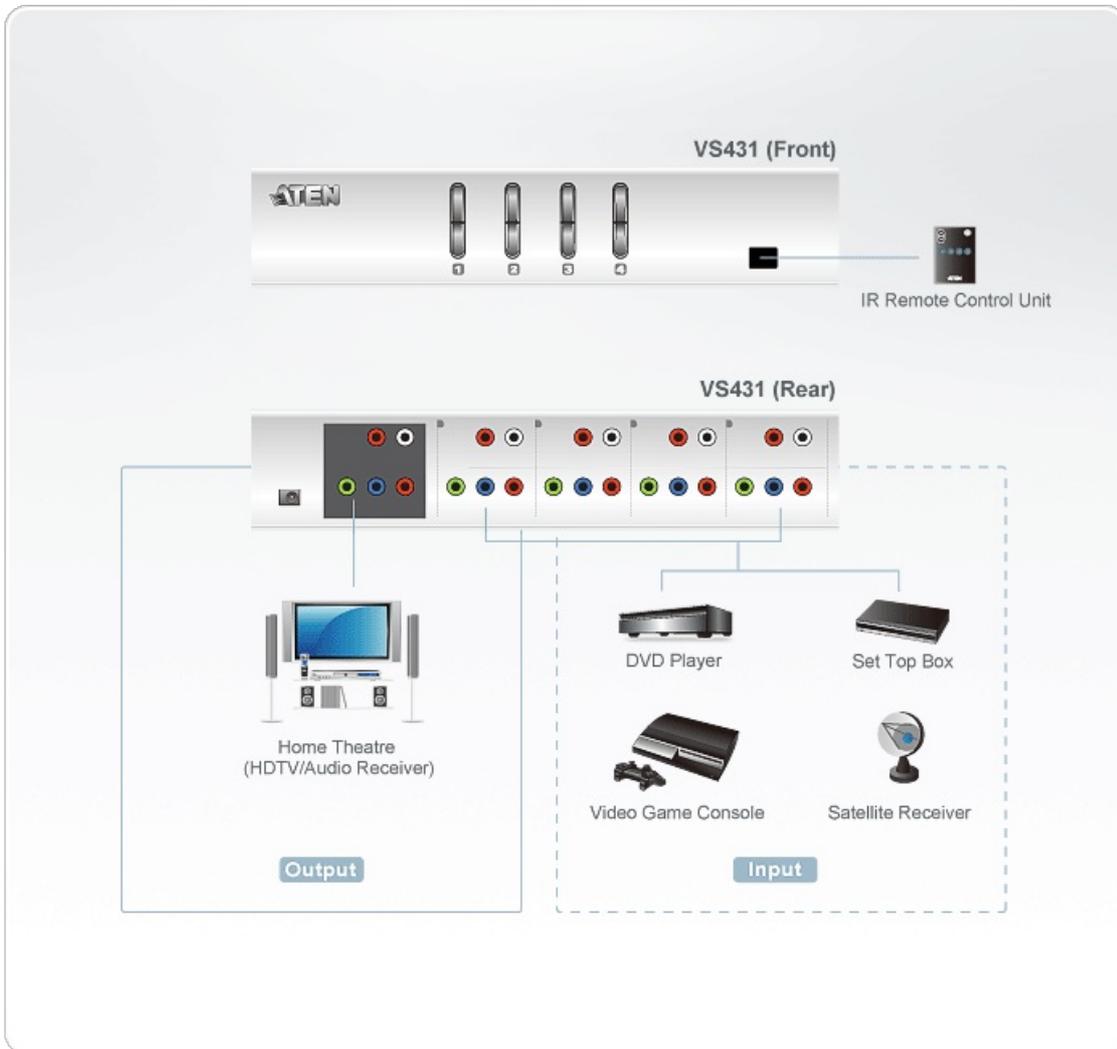

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.