

VP2021

4K-Drahtlos-Präsentations-Switch mit Vierfachansicht



Sofortige Zusammenarbeit mit mehreren Teilnehmern mit drahtloser Freigabe



PresentON™
VP2021 4K-Drahtlos-Präsentations-Switch mit Vierfachansicht

Browser-Freigabe PC-Software Steuerung mit einer mobilen App; kompatibel mit Airplay® und Google Cast™



ATEN PresentON™ VP2021 ist eine drahtlose BYOD-Lösung, die es jedem, auch Besuchern, ermöglicht, Inhalte von einem Laptop oder einem mobilen Gerät aus zu teilen, sodass die Teilnehmer aktiv zusammenarbeiten können, um verbesserte, effiziente Arbeitsabläufe zu ermöglichen.

Der VP2021 verfügt über Multi-View und einen Audio-Ausgang, die die Flexibilität bei der gemeinsamen Nutzung von Inhalten erhöhen sollen. Darüber hinaus ist es mit USB-Touchback- und Moderationsmodus-Funktionen ausgestattet, die es Moderatoren ermöglichen, Meetings einfach zu steuern. Der VP2021 verfügt außerdem über innovative Tools für die Zusammenarbeit, mit denen Teams ihre Produktivität steigern können. Diese Lösung bietet auch eine Remote-Ansicht, damit alle Teilnehmer die Präsentation ansehen können. Darüber hinaus erleichtert die PoE-Konnektivität die Installation. Er eignet sich perfekt für kleine und große Besprechungsräume und ist flexibel genug für den Einsatz in Unternehmen und Bildungseinrichtungen.


*Die enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATEN International Co. LTD oder ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten. AirPlay® ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Google Cast™ ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Markennamen oder -zeichen werden nur zur Beschreibung der Kompatibilität verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.


Multi-view-
Funktion

BYOD
Drahtlose Freigabe


USB-Touchback


Moderations-
modus


Audio-Ausgang


Tools für die
Zusammenarbeit


Remote-Ansicht


Power
over Ethernet


Quad-View-Freigabe im Handumdrehen starten

Präsentationen in Vierfachansicht ermöglichen eine abteilungsübergreifende Zusammenarbeit, um sich schnell auf die wichtigsten Punkte zu konzentrieren und Querverweise für Diskussionen zu erstellen, wodurch Arbeitsabläufe und Effizienz verbessert werden..

BYOD Drahtlose Freigabe ohne Einschränkungen

Drahtlose Freigabe von BYOD-Präsentationsinhalten mit ATEN-Software auf PC, mobilen Apps und Webbrowsern; kompatibel mit Airplay* und Google Cast* für unbegrenzte Freigabe und

Zusammenarbeit.



Browser Sharing

Start

Es ist ganz einfach, mit dem Teilen zu beginnen!

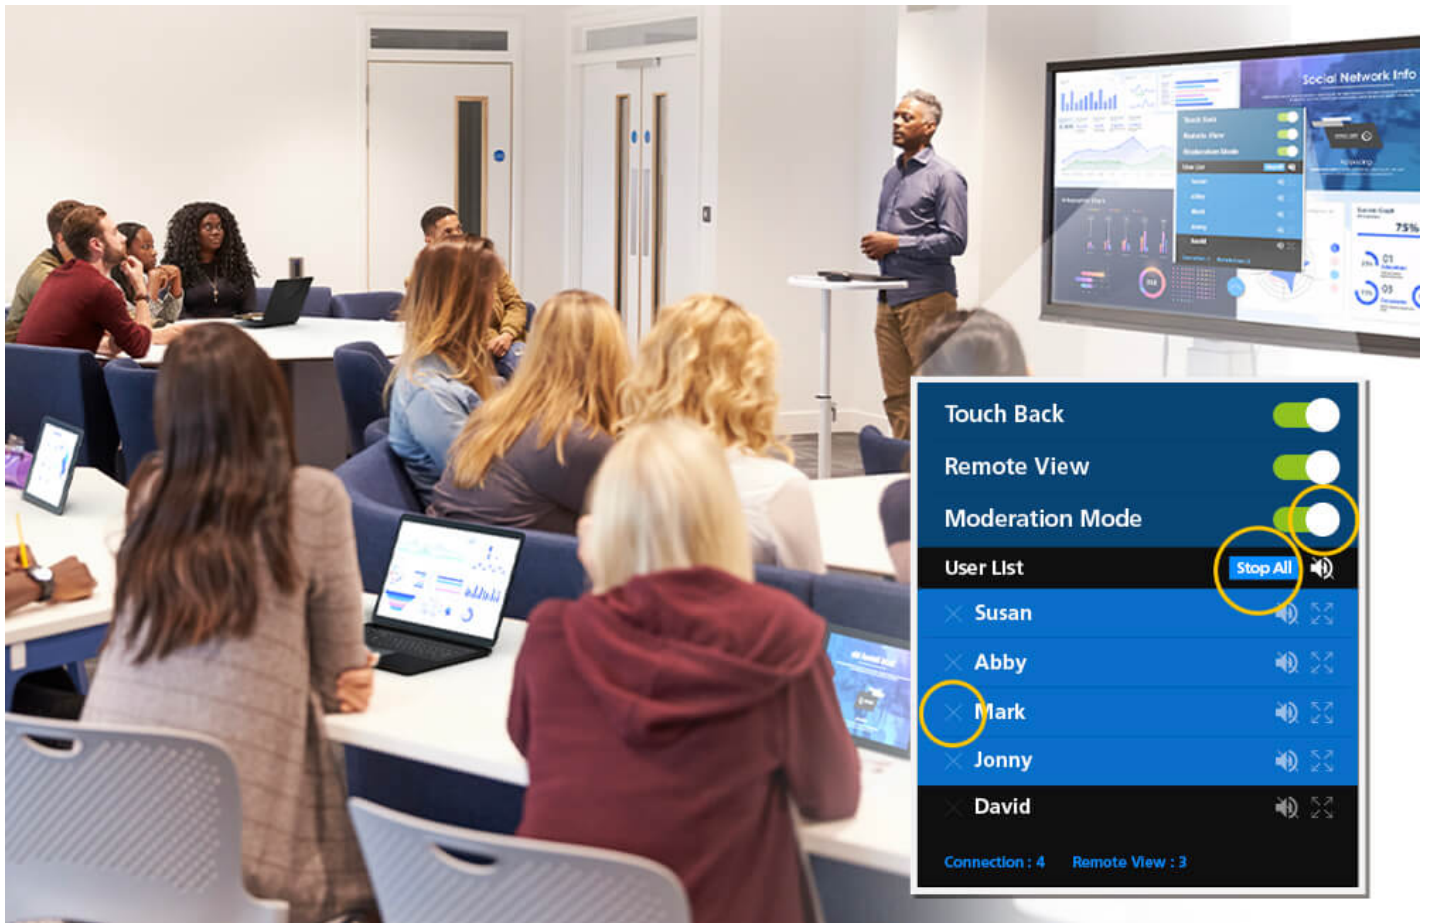
Mit USB-Touchback haben Sie die Kontrolle auf Ihrer Seite

USB-Touchback kann Remote-Laptops mit einer Maus oder einem Touchscreen steuern, sodass der Redner in Meetings die Führung übernehmen und effizienter arbeiten kann, ohne sich bewegen zu müssen, um auf Geräte zuzugreifen.



Freigegebene Inhalte mit dem Moderationsmodus verwalten

Im Moderationsmodus können Moderatoren die von anderen Teilnehmern freigegebenen Inhalte einfach kontrollieren und verwalten, einschließlich Stummschaltung, Unterbrechung der Freigabe und Trennen der Verbindung eines Teilnehmers.





Flexibel & Klar: Audio auf Ihre Weise

Der 3,5-mm-Audioausgang erhöht die Flexibilität bei der Nutzung. Der Ton ist nicht nur kristallklar, sondern kann auch in das Audiosystem integriert werden, um das audiovisuelle Erlebnis zu verbessern.

Menschen zum Ideenaustausch zusammenbringen

Die Tools für die Zusammenarbeit ermöglichen es dem Team, Ideen direkt auf dem Hauptbildschirm zu veranschaulichen, Anmerkungen zu machen oder den Bildschirm für die Aufzeichnung schnell zu erfassen, um die Produktivität des Teams zu steigern.

Bildschirmaufzeichnung

Anmerkungen

Whiteboard

Auf Whiteboard importieren Auf USB Speichern QR-Code-Freigabe

Kontakt

Fordern Sie ein Angebot für dieses Produkt an oder kontaktieren Sie unsere Vertriebsexperten

Angebot
einholen

Vertrieb
kontaktieren

Mit der Remote-Ansicht der ATEN-Präsentations-App können Teilnehmer Remote-Präsentationen von ihren eigenen Bildschirmen aus betrachten, den Hauptbildschirm speichern oder kopieren und so noch tiefer in die Präsentation eintauchen.





Schnellere und einfachere Einrichtung bedeutet weniger Ärger

Mit PoE wird nur ein Netzkabel für die Strom- und Informationsübertragung benötigt, was eine komplizierte Verkabelung überflüssig macht und Flexibilität bei der räumlichen Aufstellung und eine schnelle Installation ermöglicht.

Anwendungen

- BYOD-orientierte Arbeitsplätze für schnelle Diskussionen, Brainstorming und den schnellen Austausch von Präsentationen
- Arbeitsumgebungen mit einem hohen Anteil an Teamarbeit und funktionsübergreifender Zusammenarbeit zwischen den Abteilungen
- Gruppendiskussionen, bei denen gleichzeitig Präsentationen ausgetauscht werden müssen, wie z. B. in problemorientierten Lernumgebungen (PBL)
- Akademische Forschungsumgebungen mit der Notwendigkeit, verschiedene Informationsquellen gleichzeitig zu präsentieren



Produktvergleich

Sprechen Sie mit unseren Experten

Wenn Sie es vorziehen, dass ATEN mit Ihnen Kontakt aufnimmt, füllen Sie bitte das Formular aus und ein Vertreter wird sich in Kürze mit Ihnen in Verbindung setzen



Funktionen und Merkmale

Als drahtlose BYOD-Lösung ist der VP2021 ein 4K-Präsentations-Switch mit einem WLAN-Modul und mehreren Zugangsmöglichkeiten für die notwendige Konnektivität, die ein erfolgreiches Meeting erfordert. Er ermöglicht Benutzern das gleichzeitige Übertragen von bis zu 4K-Inhalten auf 1 HDMI-fähigen Bildschirm und 1 VGA-fähigen Bildschirm über WLAN von ihren Laptops oder mobilen Geräten aus. Diese drahtlose Konnektivität unterstützt alle wichtigen Betriebssysteme, einschließlich Windows, macOS und Android, über die spezielle ATEN Wireless-Präsentations-Switch-App. Außerdem ist der VP2021 kompatibel mit AirPlay¹ und Google Cast¹ und Chrome.

Der VP2021 verfügt über verschiedene Funktionen, die ihn zu einem perfekten Terminal für die Zusammenarbeit machen. Mit dem VP2021 können bis zu 8 Teilnehmer über eine drahtlose Verbindung oder bis zu 20 Teilnehmer über eine LAN-Verbindung in derselben Netzwerkumgebung an einem Meeting teilnehmen. Mit der Fähigkeit, mehrere Quellen gleichzeitig anzuzeigen, können Inhalte in Vollbild-, Nebeneinander- oder Vierfachansicht-Layouts präsentiert werden. Wenn die automatische Layout-Projektion aktiviert ist, kann das Layout automatisch umgeschaltet werden, sobald ein neues Signal erkannt wird. Die USB-C- und USB-Typ-A-Anschlüsse verfügen über eine Touchback-Funktionalität, die eine nahtlose Bedienung einer Präsentation direkt über einen angeschlossenen Touchscreen oder eine Maus ermöglicht. Im Moderationsmodus kann der Moderator den Verbindungsstatus der Teilnehmer sowie die angezeigten AV-Inhalte verwalten und kontrollieren. Darüber hinaus unterstützt das VP2021 Tools für die Zusammenarbeit, wie z. B. Anmerkungen, Whiteboard auf dem Bildschirm und Bildschirmaufnahmen, um Videokonferenzen und digitale Lernerfahrungen auf die nächste Stufe zu heben.

Ein weiteres Highlight ist das Ganzmetallgehäuse, das dem Präsentations-Switch ein elegantes Aussehen verleiht und gleichzeitig eine lange Lebensdauer garantiert. Die Unterstützung von Power over Ethernet (PoE) durch den VP2021 erleichtert die Installation, ohne dass ein zusätzlicher Netzadapter benötigt wird. Die Integration mit Audioverstärkern oder Mischsystemen wird durch die Audio-De-Embedding-Funktionalität erleichtert. Der VP2021 ist die perfekte Lösung für nahtlose Teamarbeit in jedem drahtlosen Meeting.

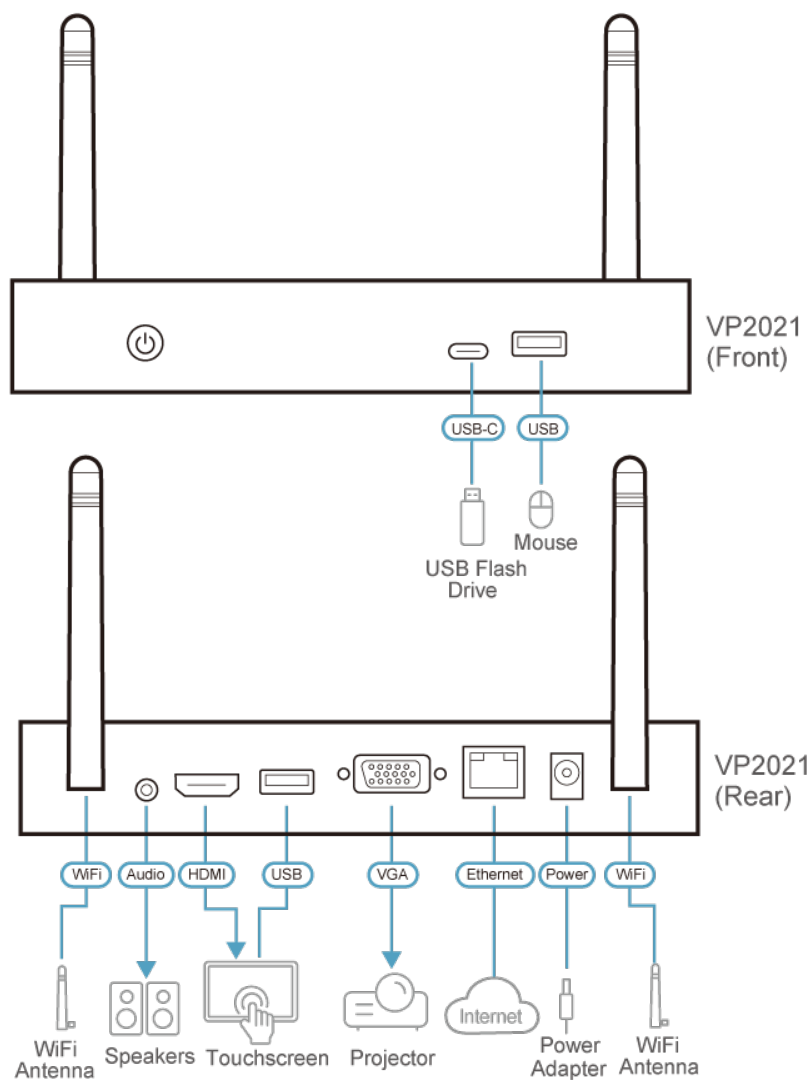
- Ein BYOD-Präsentations-Switch mit drahtloser Präsentationsfunktion
- Bis zu 4K-Inhalte können gleichzeitig auf 1 HDMI-fähigen Bildschirm und 1 VGA-fähigen Bildschirm ausgegeben werden
- Ermöglicht das native Teilen von Inhalten auf den Laptop-Bildschirmen der Benutzer über die ATEN Wireless-Präsentations-Switch-App, die für Windows, macOS und Android verfügbar ist
- Kompatibel mit gängigen Betriebssystemen, einschließlich AirPlay¹, Google Cast¹ und Chrome, für die drahtlose Freigabe von Inhalten
- Multi-view-Präsentation – Bis zu vier Quellen können kabellos im Vollbildmodus, in der Vierfachansicht oder nebeneinander angezeigt werden
- Automatische Layout-Projektion – Das Präsentationslayout kann automatisch umgeschaltet werden, sobald ein neues Signal erkannt wird
- Mehrere gleichzeitige Verbindungen – bis zu 8 Teilnehmer können über eine drahtlose Verbindung und bis zu 20 Teilnehmer über eine LAN-Verbindung in derselben Netzwerkumgebung an dem Meeting teilnehmen
- Moderationsmodus – Der Moderator kann den Verbindungsstatus der Teammitglieder und die angezeigten AV-Inhalte verwalten und kontrollieren
- Mehrere Tools für die Zusammenarbeit – Anmerkungen, Whiteboard auf dem Bildschirm und Bildschirmaufzeichnungen
- USB-Touchback – ermöglicht die nahtlose Bedienung einer Präsentation direkt über einen angeschlossenen Touchscreen oder eine Maus
- Web-GUI zur Steuerung und Konfiguration des Präsentations-Switches
- Unterstützt Power over Ethernet (PoE)-Anschlüsse für eine einfachere Installation und macht ein zusätzliches Netzteil überflüssig
- HDMI-Audio-De-Embedding – Ermöglicht die einfache Integration mit Audioverstärkern oder Mischsystemen
- Ein perfektes Terminal für die Zusammenarbeit, das sich für alle drahtlosen Videokonferenzen und digitalen Lernerfahrungen eignet

*Die enthaltenen Informationen sind Eigentum von ATEN International Co. LTD oder ihrer jeweiligen Eigentümer. Alle Rechte vorbehalten. AirPlay® ist eine Marke von Apple Inc. und in den USA und anderen Ländern und Regionen eingetragen. Google Cast™ ist eine Marke von Google LLC. Alle anderen Markennamen oder -zeichen werden nur zur Beschreibung der Kompatibilität verwendet und sind Marken oder eingetragene Marken der jeweiligen Eigentümer.

Specification

Videoausgang	
Schnittstellen	1 x HDMI Typ A Buchse (schwarz) 1 x VGA (HDB-15) Buchse
Max. Entfernung	HDMI: Bis zu 5 m VGA: Bis zu 15 m
Video	
Max. Auflösungen	HDMI: Bis zu 4K bei 30 Hz VGA: Bis zu 1080p
Audio	
Ausgang	Stereo-Audio: 1 x Mini-Stereoklinkbuchse (schwarz)
Drahtlos	
Authentifizierungsprotokoll	AP-Modus: WPA2-PSK Stationsmodus: WEP, WPA, WPA2, 802.1x EAP
Drahtloses Übertragungsprotokoll	IEEE, 802.11ac
Frequenzband	Umschaltbares Dualband 2,4 GHz und 5 GHz (DFS-Kanäle werden nicht unterstützt)
Erreichen Sie	20 m Übertragung bei 5 GHz 30 m Übertragung bei 2.4GHz
Anschlüsse	
Konsolenports	USB 3.0: 1 x USB Typ A Buchse (blau) USB 2.0: 1 x USB Typ A Buchse USB-C 1 x USB Typ C Buchse
Stromversorgung	1 x Gleichstromstecker (schwarz)
Schalter	
Stromversorgung	1 x Drucktaste (LED: Blau)
Steuerung	
Ethernet	1 x RJ-45 Buchse (silber)
Stromverbrauch	DC12V:12WBTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung	
Betriebstemperatur	0-40°C
Aufbewahrungstemperatur	-20-60 °C
Feuchtigkeit	0-80 % RH, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0,47 kg (1,04 lb)
Abmessungen (L x B x H)	17,00 x 10,40 x 2,83 cm (6,69 x 4,09 x 1,11")
Kartonposten	5 Stk
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.