

PE0216S

0U Basis-PDU mit Überspannungsschutz

PE0216SA



Die Basis-PDU Familie von ATEN wird um 0U Mitglieder mit 16 Ausgängen erweitert, die in IEC oder NEMA Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Das kompakte Aluminiumgehäuse sorgt für ein schlankes, aber robustes Aussehen und minimiert gleichzeitig den Platzbedarf für effizientes Arbeiten. Dank des integrierten Überspannungsschutzmoduls sind die an die PDU angeschlossenen IT-Geräte gut vor plötzlichen Stromstößen geschützt. Die Basis-PDUs sind maßgeschneidert für Personen, die eine industrietaugliche, einfach zu installierende Stromverteilungseinheit in Rechenzentren, Serverräumen und Netzwerkverteilerschränken benötigen.

Anmerkung: Die Garantie erstreckt sich nicht auf externes Zubehör wie das Überspannungsschutzmodul.


Funktionen und Merkmale

- Platzsparend – 0U Rackmontage Design
- IEC- oder NEMA-Steckdosenmodelle
- Überspannungsschutz
- Aluminiummaterial
- Arbeitet mit Rechenzentren, Serverräumen und Telekommunikationseinrichtungen zusammen

Specification

Function	PE0216SA	PE0216SB	PE0216SG
Elektrisch			
Nenneingangsspannung	100 - 120 V Wechselspannung	100 - 240 V Wechselspannung	100 - 240 V Wechselspannung
Maximaler Eingangsstrom	20 A Max (UL derated 16 A Max)	20 A Max (UL derated 16 A Max)	16 A Max
Eingangsfrequenz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz	50 - 60 Hz
Eingangsverbindung	Für A Stecker: NEMA L5-20P Für A2 Stecker: NEMA 5-20P	NEMA L6-20P	IEC-320 C20
Eingangsleistung	2400 VA (Max); 1920 VA (UL derated)	4800 VA (Max); 3840 VA (UL derated)	3840 VA (Max)
Ausgangstyp	(16) NEMA 5-20R	(16) IEC 320 C13	(16) IEC 320 C13
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang)	20 A Max (UL derated 16 A Max)	15 A Max (UL derated 12 A Max)	10 A Max
Maximaler Ausgangsstrom (Bank)	20 A Max (UL derated 16 A Max)	20 A Max (UL derated 16 A Max)	16 A Max
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt)	20 A Max (UL derated 16 A Max)	20 A Max (UL derated 16 A Max)	16 A Max
OPD (Overcurrent Protection Device)	Ja	Ja	Ja
Physikalische Eigenschaften			
Abmessungen (L x B x H)	71,56 x 4,44 x 6,00 cm (28,17 x 1,75 x 2,36 Zoll)	71,56 x 4,44 x 6,00 cm (28,17 x 1,75 x 2,36 Zoll)	71,56 x 4,44 x 6,00 cm (28,17 x 1,75 x 2,36 Zoll)
Gewicht	1,10 kg (2,42 lb)	1,10 kg (2,42 lb)	1,10 kg (2,42 lb)
Netzkabellänge	10ft(12#)	10ft(12#)	10 ft (3 x 1,5 mm2)
Umgebung			
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C	0 – 40 °C / -20 – 60 °C
Höhe	3000 m	3000 m	3000 m
Konformität			
EMV-Verifizierung	FCC Klasse A	FCC Klasse A	CE Klasse A
Sicherheitsverifizierung	Auf Anfrage	Auf Anfrage	CE, LVD, UL
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.		

Diagramm

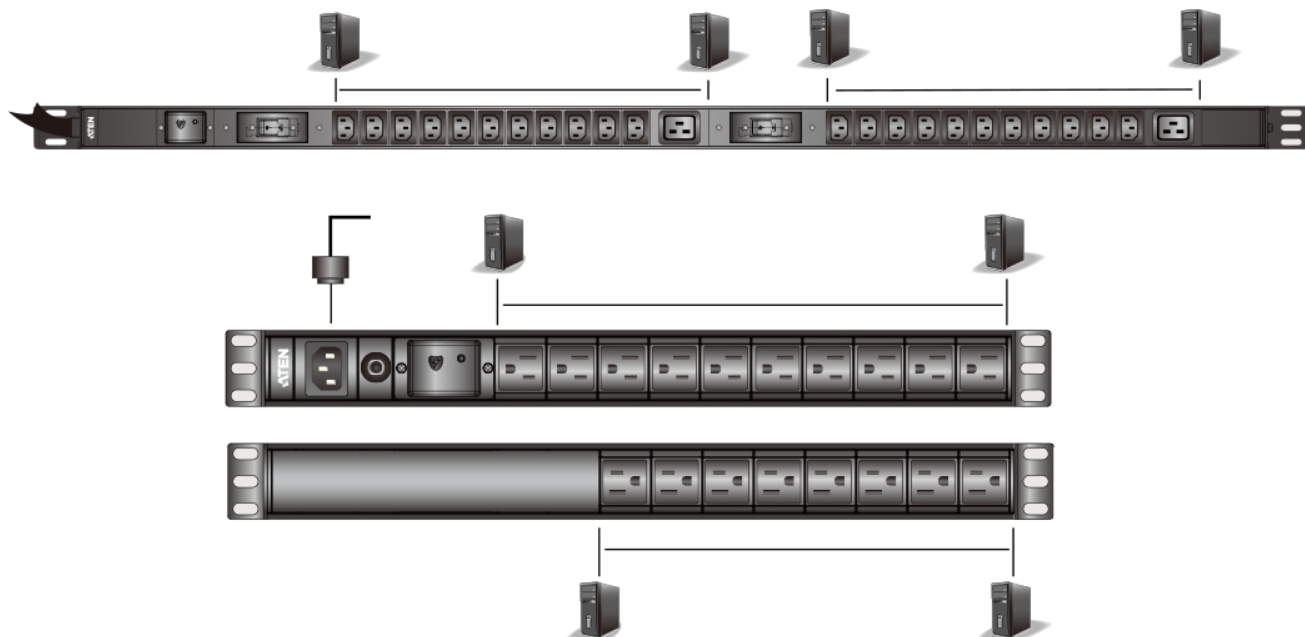

Note: (1) As there are many Basic PDUs, PE0324S (top) and PE0118S (bottom) are the respective 0U and 1U examples used here.

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.