

PE8216

20-A/16-A-Öko-PDU mit 16 Ausgängen und Ausgangsmess- und -schaltfunktion

PE8216B



Die NRGence-Produktreihe von ATEN ist eine neue Generation von umweltfreundlichen Stromverteilungseinheiten (eco PDUs), die die Effizienz der Stromnutzung in Rechenzentren optimieren. Bei den PE8216 eco PDUs handelt es sich um intelligente PDUs mit 16 AC-Ausgängen, die in verschiedenen IEC/NEMA-Sockelkonfigurationen erhältlich sind. Diese Modelle verfügen über einen proaktiven Überlastungsschutz, der die letzte Steckdose, die eine Überlast verursacht, automatisch abschaltet, wobei der Benutzer die Abschaltpriorität festlegen kann.

Die eco PDUs bieten ein sicheres, zentralisiertes und intelligentes Strommanagement (Ein-, Ausschalten und Zyklusbetrieb) für die IT-Ausrüstung des Rechenzentrums (Server, Speichersysteme, KVM-Switches, Netzwerkgeräte, serielle Datengeräte usw.) sowie die Möglichkeit, den Zustand der Umgebung des Rechenzentrums über Sensoren zu überwachen.*Diese PDUs bieten eine Fernsteuerung der Stromversorgung in Kombination mit einer Echtzeit-Strommessung, die es den Benutzern ermöglicht, den Stromstatus der an die PDUs angeschlossenen Geräte zu steuern und zu überwachen, je nach Modell entweder auf PDU-Geräte-, Bank- oder Steckdosenebene, und zwar von praktisch jedem Standort aus über eine TCP/IP-Verbindung.

Der Stromversorgungsstatus jedes Ausgangs kann individuell eingestellt werden, so dass die Benutzer jedes Gerät ein- und ausschalten können. Die eco PDU bietet auch umfassende Berichte zur Stromanalyse, die nach Abteilungen und Standorten getrennt werden können und präzise Messungen von Strom, Spannung, Leistung und Wattstunden in einer Echtzeitanzeige liefern. Installation und Betrieb erfolgen schnell und einfach durch einfaches Einstecken der Kabel in die entsprechenden Anschlüsse, und die Benutzer können die intuitive browserbasierte Konfiguration und Verwaltung nutzen. Die Firmware der eco PDU ist über das Internet aktualisierbar, d. h. Benutzer können Updates von der ATEN-Website herunterladen, um sicherzustellen, dass ihre eco PDU mit den neuesten Funktionen und Verbesserungen ausgestattet ist.

Die Serie unterstützt auch V3 SNMP Manager Software von Drittanbietern und NRGence [eco DC](#) (Energieverwaltungs-Web GUI). Die [eco DC](#) vereinfacht die Verwaltung mehrerer Geräte, indem sie es den Benutzern ermöglicht, die eco PDU-Einstellungen zu konfigurieren und den Stromstatus der an die PDU angeschlossenen Geräte über eine benutzerfreundliche Oberfläche zu überwachen. Zusammen mit ihren Funktionen ist die PE8216-Serie eine bequeme, zuverlässige und kosteneffiziente Lösung, um den Stromzugang für mehrere Computerinstallationen aus der Ferne zu verwalten und Stromressourcen effizient zuzuweisen.

* Anmerkung:

1. Sensoren sind optionales Zubehör. Eine sensorgestützte Installation ist erforderlich, um vollständigere energieeffiziente Daten und Diagramme zu erstellen. Je höher die Dichte der Sensorinstallation ist, desto genauer werden die generierten Daten sein.
2. eco PDUs sind in erster Linie für den Zugriff über das Intranet konzipiert; für die Nutzung des Internetzugangs wird ein zusätzlicher Netzwerksicherheitsschutz empfohlen.

Funktionen und Merkmale


- **Verbindungen**
 - Unterstützt 10 / 100M bit Ethernet-Schnittstelle
 - Unterstützt TCP / IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, ARP, NTP, DNS, Telnet, Auto Sense, Ping, SNMP V1, V2 und V3
 - Unterstützt dreistufige Konto-/Passwortsicherheit, IP-/MAC-Filter, 128-Bit-SSL und RADIUS
 - Unterstützt [CC2000](#), [eco DC](#), verschiedene Browser (IE, Firefox, Chrome und Safari)
- **Messfunktionen**
 - Messung und Überwachung der Stromparameter auf PDU- und Steckdosenebene
 - Umgebungsüberwachung – unterstützt externe Temperatur-, sowie Temperatur- und Feuchtigkeitssensoren für die Überwachung von Temperatur und Feuchtigkeit im Rack
 - Messung sowie Schwellwertvorgabe für Strom, Spannung, Leistung, Energiedissipation, Temperatur und Luftfeuchtigkeit
 - Unterstützt den Türsensor
- **Schaltfunktion für Steckdosen**
 - Überwachung lokaler und entfernter Steckdosenausgänge (ein/aus und Neustart) für einzelne Steckdosen oder Steckdosengruppen
 - Unterstützung von Ausgangsgruppen auf der PDU-Ebene
 - Ein/Aus-Planung für einzelne Steckdosen und Steckdosengruppen. Energieverwaltungsaufgaben können täglich, wöchentlich oder zu einem benutzerdefinierten Zeitpunkt geplant werden.
 - Unterstützt mehrere Verwaltungsmöglichkeiten der Stromversorgung — Reaktivieren bei LAN-Aktivität, System nach Wiederherstellen der Stromversorgung, Stromversorgung beenden
 - Einschaltsequenzen — die Einschaltsequenz und –Verzögerung kann für jede Steckdose unabhängig programmiert und die entsprechenden Geräte in der richtigen Reihenfolge eingeschaltet werden
 - Proaktiver Überlastungsschutz (POP) – schaltet die letzte Steckdose, die eine Überlast verursacht, automatisch ab, wobei der Benutzer die Abschaltpriorität festlegen kann

Specification

Function	PE8216B	PE8216G
Elektrisch		
Nenneingangsspannung	100 – 240 V Wechselspannung	100 – 240 V Wechselspannung
Maximaler Eingangsstrom	20 A max.; 16 A (UL derated)	16 A max.
Eingangsfrequenz	50-60 Hz	50-60 Hz
Eingangsverbindung	NEMA 6-20P	IEC 60320 C20
Eingangsleistung	4160 VA (max.); 3328 VA (UL derated)	3680 VA (max.)
Ausgangstyp	Gesamt: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19	Gesamt: 14 x IEC320 C13 + 2 x IEC320 C19 Bank1-1: Ausgang 1 – 8; 7 x C13 + 1 x C19 Bank1-2: Ausgang 9 – 16; 7 x C13 + 1 x C19
Nennausgangsspannung	100 – 240 V Wechselspannung	100 – 240 V Wechselspannung
Maximaler Ausgangsstrom (Ausgang)	C13: 15 A (max.); 12 A (UL derated) C19: 20 A (max.); 16 A (UL derated)	C13: 10A (max.) C19: 16A (max.)
Maximaler Ausgangsstrom (Bank)	20 A (max.); 16 A (UL derated)	16 A (max.)
Maximaler Ausgangsstrom (gesamt)	20 A (max.); 16 A (UL derated)	16 A (max.)
Schutzschalter	1 x 20-A-Trennschalter ohne Sicherung	1 x 16-A-Trennschalter ohne Sicherung
Messung	Überwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Ausgangsniveau	Überwachung von Strom, Spannung, VA, PF und kWh Ausgangsniveau
Ausgangswechsel	Ja	Ja
Umgebungssensorports	4	4

Messgenauigkeit	Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/- 1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 %	Spannungsbereich: 100 ~ 250 V Wechselspannung +/- 1 % Leistungsbereich: 100 W ~ Maximalkapazität +/- 2 % Strombereich: 0,1 ~ 1 A +/- 0,1 A, 1 ~ 20 A +/- 1 %
Physikalische Eigenschaften		
Abmessungen (L x B x H)	132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.)	132.48 x 6.60 x 4.40 cm (52.16 x 2.6 x 1.73 in.)
Gewicht	3.88 kg (8.55 lb)	3.88 kg (8.55 lb)
Netzkabellänge	3 m	3 m
Umgebung		
Temperatur (Betrieb / Lagerung)	0 – 50°C / -20 – 60°C	0 – 40°C / -20 – 60°C
Feuchtigkeit (Betrieb und Lagerung)	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Konformität		
EMV-Verifizierung	FCC Teil 15 Klasse A, andere auf Anfrage	CE, andere auf Anfrage
Sicherheitsverifizierung	TÜV-CB, andere auf Anfrage	TUV-CB, CE-LVD, andere auf Anfrage
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm

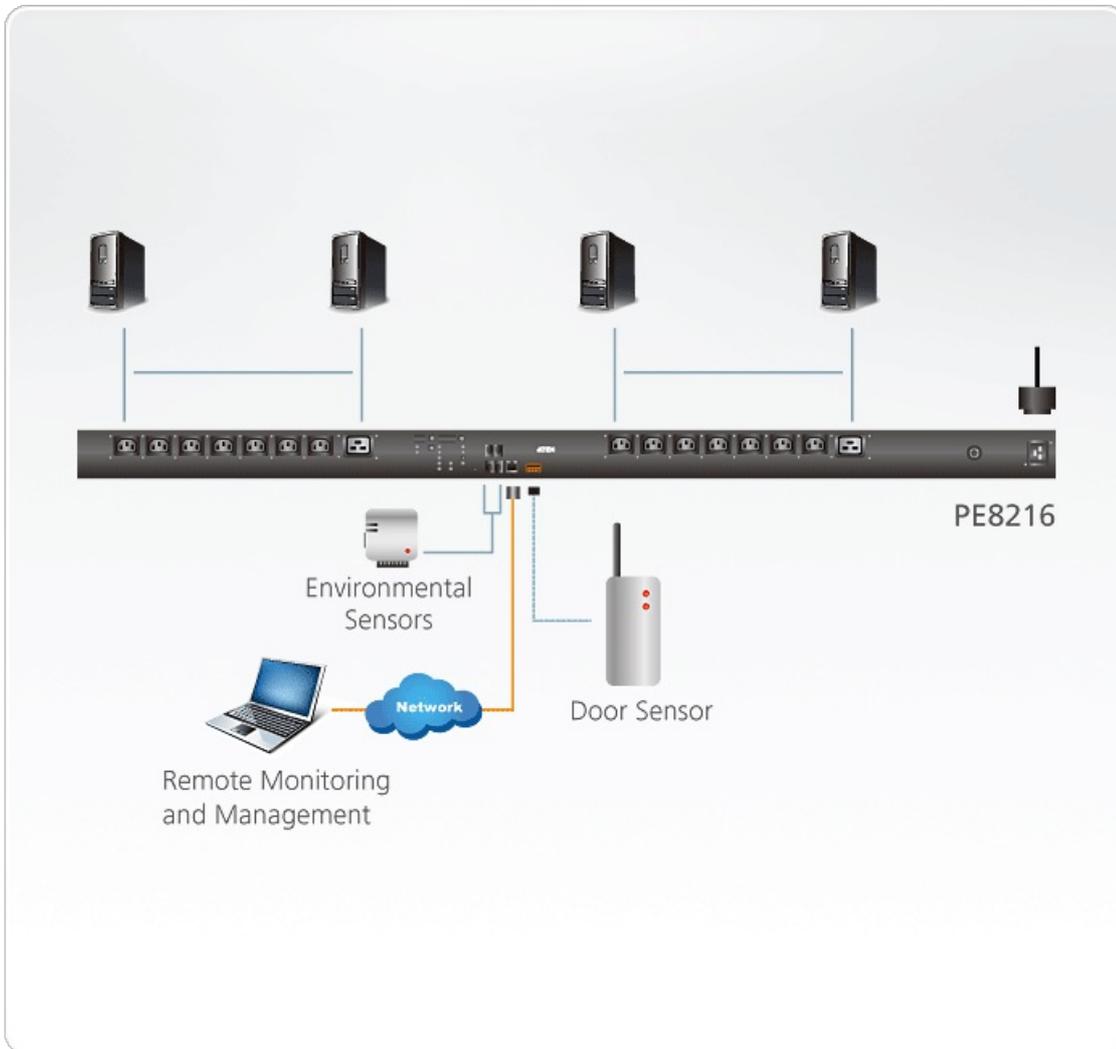

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.