

US7220

2-Port Thunderbolt 2 KVM-Dockingstation



Die Thunderbolt 2 KVM Dockingstation ist eine Dockingstation für zwei Computer und voller KVM-Funktionalität für Ihren Arbeitsplatz. Sie können Thunderbolt Geräte, ein Dual-Monitor Setup und USB-Peripheriegeräte über ein einzelnes Kabel direkt an zwei Computern teilen.

Mit dem US7220 können zwei Thunderbolt 2 fähige Computer Peripheriegeräte mit ultraschnellen Übertragungsgeschwindigkeiten von 20 Gbps übertragen. Als ein KVM Sharing Switch ermöglicht er Ihnen mit einem Tastendruck den einfachen Wechsel von Tastatur, Video, Maus und Peripheriegeräten zwischen zwei Computern. Mit der Fähigkeit einer Daisy-Chain Verbindung von bis zu fünf Thunderbolt Geräten verbindet der US7220 bis zu 11 Peripheriegeräte, darunter Thunderbolt Monitore und Videoaufnahmegeräte, sowie USB-Laufwerke, Drucker, hochauflösende Kamera, Tastaturen, Mäuse und mehr.

Die ATEN Thunderbolt 2 KVM Dockingstation ist die ideale Wahl für diejenigen, welche die Flexibilität von Laptop Computing – mit der Leistung, dem Teilen und den hochauflösenden/Dual-Monitor Fähigkeiten einer kompletten Workstation möchten.



Funktionen und Merkmale

- Thunderbolt 2.0 kompatibel mit Datenübertragungsgeschwindigkeiten bis zu 20 Gbps
 - Anschluss von 11 Geräten an einen Laptop über ein einzelnes Thunderbolt Kabel*
 - Zwei Thunderbolt Ports für Anschluss an Thunderbolt Hosts
 - Ein Thunderbolt Port für den Anschluss an ein Thunderbolt Gerät und Daisy-Chains von bis zu 5 zusätzlichen Geräten
 - Gigabit Ethernet Port
 - HDMI Port unterstützt einen weiteren HDMI Monitor
 - Unterstützt drei USB 3.1 Gen 1 Ports mit Datenübertragungsraten bis zu 5 Gbps
 - Unterstützt zwei USB 2.0 Ports mit Datenübertragungsraten bis zu 480 Mbps
 - Unterstützt hochauflösende Audiosignale mit Dolby und DTS Passthrough via Mini TOSLINK; sowie 2.1 Kanal Audio via 3,5 mm Audiokabel
 - Analog/Digital Audio Line-in und Line-out
 - Unterstützt HDMI 1.4b mit 4K (UHD) Auflösung
 - Unterstützt DisplayPort 1.2 mit 4K (UHD) Auflösung
 - eSATA Port für Speichergeräte
- Hinweis: Zusätzliches Thunderbolt Kabel separat erhältlich.

Specification


Computerverbindungen	2
----------------------	---

Geräteverbindungen	1 Direkt; 5 Max. (via Daisy-Chain Modus)
Anschlüsse	
Computer	2 x Thunderbolt 2.0 Buchse (Schwarz)
Gerät	1 x Thunderbolt 2.0 Buchse (Schwarz) 3 x USB3.1 Gen1 Typ-A-Buchse (Blau) 2 x USB2.0 Typ-A-Buchse (Schwarz) 1 x E-SATA Buchse (Schwarz)
LAN-Ports	1 x Gigabit Ethernet Buchse (Schwarz)
Audioeingänge	1 x Stereo / Mini Toslink Buchse (Schwarz)
Audioausgänge	1 x Stereo / Mini Toslink Buchse (Schwarz)
Netzanschluss	1
Videoausgang	1 x HDMI Buchse (Schwarz) 1 x Thunderbolt / Mini DisplayPort Buchse*
Portauswahl	Anschlussauswahltaste x2
LEDs	
Ausgewählt	2
Videoauflösung	<p>Einzelansicht: Mini DisplayPort / Thunderbolt - 3840*2160 bei 60* HDMI - 3840*2160 bei 30</p> <p>Dual-Anzeige: Thunderbolt - 3840*2160 bei 60 HDMI - 3840*2160 bei 30</p> <p>*Der US7220 unterstützt entweder HDMI oder Mini DisplayPort, aber nicht beide.</p>
Stromverbrauch	DC12V:6.78:226BTU
Lieferumfang	1 x 1 m Thunderbolt 2.0 Kabel 1 x Netzteil 1 x Vertikaler Ständer
Umgebung	
Betriebstemperatur	0–40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20–60 °C
Feuchtigkeit	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Aluminium
Gewicht	0.78 kg (1.72 lb)
Abmessungen (L x B x H)	5.70 x 9.75 x 19.19 cm (2.24 x 3.84 x 7.56 in.)

Hinweis

Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

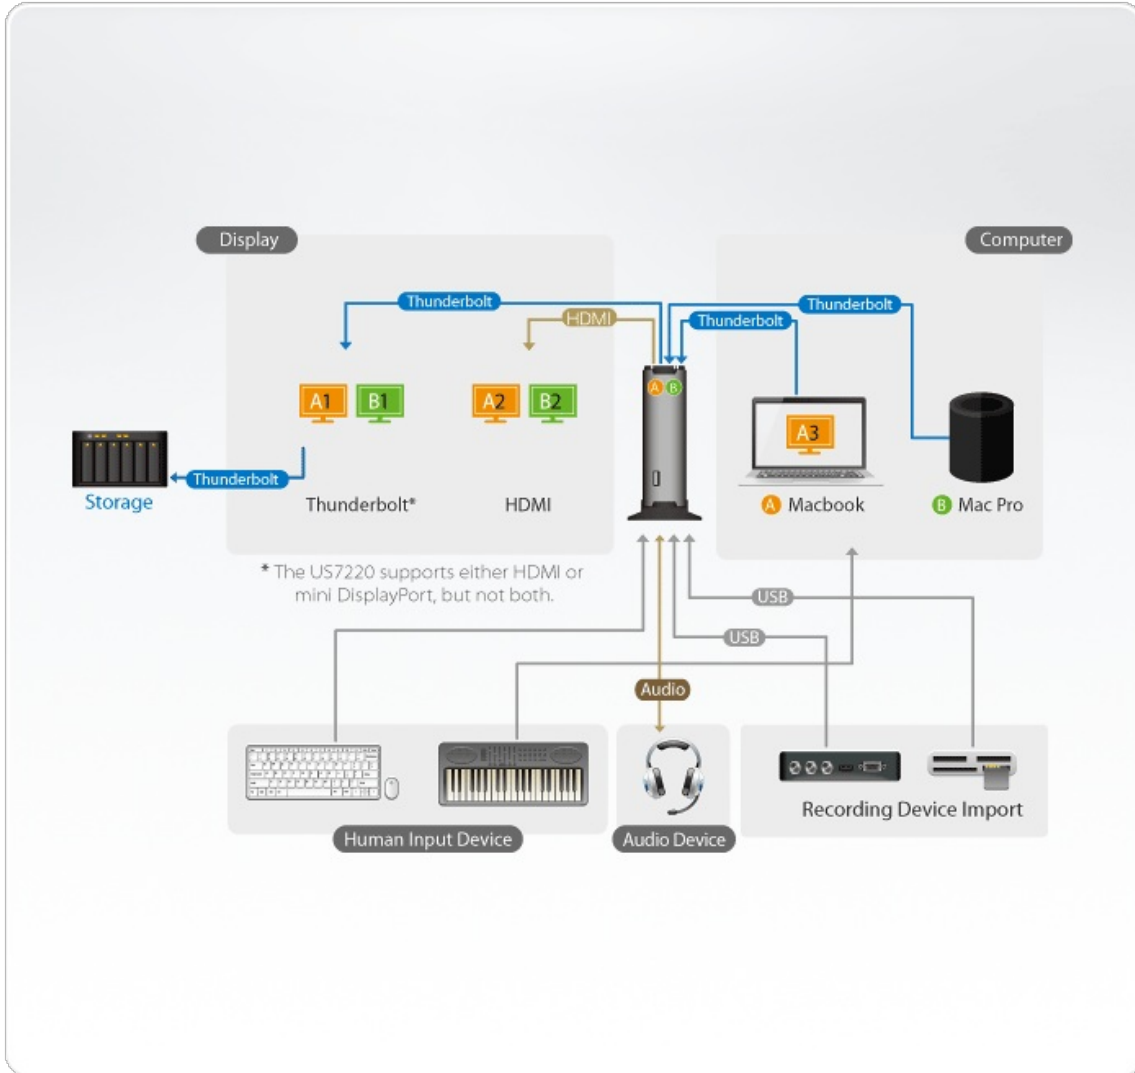

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.