

UH3232

USB-C Multiport Mini Dock



Das UH3232 USB-C Multiport Mini Dock verbindet einen USB-C Computer mit einem Ethernet, HDMI, VGA und USB Type-A Anschluss über ein einziges Kabel. Das UH3232 verfügt über einen integrierten und einfach zu bedienenden Anschluss, der Ihren USB-C oder Thunderbolt™ 3 Computer sofort mit einem HDMI 4K Ultra HD (3840 x 2160 bei 30 Hz) oder VGA 2K (2048 x 1152 bei 60 Hz) Videoausgang, einem USB 3.1 Gen 1 Port und einem Gigabit Ethernet-Port für den schnellen Desktop Docking Betrieb verbindet. Das 6-lagige PCBA Design reduziert Signalverzerrungen und Interferenzen für ununterbrochenes Video, das immer gestochen scharf ist, während der Gigabit Ethernet Port Internetgeschwindigkeiten von bis zu 1000 Mbps liefert. Dieses praktische und vielseitige Dock bietet eine perfekte portable Lösung für den schnellen Anschluss mehrerer Quellen an einen USB-C-fähigen Computer.

Dieses kleine, tragbare und reisefreundliche Dock bietet Ihnen mehr Platz auf Ihrem Schreibtisch, wo immer Sie sich auch befinden, und macht den Anschluss an mehrere Geräte einfach. Mit dem UH3232 von ATEN können Sie leichter reisen, sich schneller verbinden und effektiver arbeiten – überall.



Funktionen und Merkmale


- Verbindet einen USB-C oder Thunderbolt™ 3 Computer mit einem HDMI/VGA, Ethernet und USB Typ-A Port über ein einziges Kabel
- USB 3.1 Gen 1 Port mit Datentransferraten bis zu 5 Gbps
- Ethernet Gigabit LAN Port
- Unterstützt HDMI 1.4b mit 4K (3840 x 2160 bei 30 Hz) Auflösungen oder VGA mit 2K (2048 x 1152 bei 60 Hz)
- Unterstützt Windows 10 (32 Bit/64 Bit), Mac OSX Yosemite 10.10.5 und höher, OS X El Capitan 10.11 und höher
- Leichte Bauweise – für einfachen Transport
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X® und i-Pad Pro*

*Unterstützt nur iPad Pro Videoausgabe und USB-Tastatur

Specification

Computerverbindungen	1
Anschlüsse	
Computer	1 x USB-C-Stecker (Schwarz)
Gerät	1 x USB 3.1 Gen1 Typ-A-Buchse (Blau)
Videoausgang	1 x HDMI Buchse (Schwarz) 1 x VGA Buchse (Schwarz)
LAN-Ports	1 x Gigabit Ethernet Buchse (Schwarz)
Videoauflösung	<p>Einzelansicht: *</p> <p>VGA - 2048*1152 bei 60 oder HDMI - 3840*2160 bei 30</p> <p>*Mit Intel Core Prozessor der 7. Generation (Kaby Lake) und höher. Weitere Informationen zur CPU Generation finden Sie hier: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Damit die Videoausgabe über einen USB-C Anschluss erfolgen kann, ist ein Gerät mit DP-Alt-Modus Unterstützung erforderlich.</p>
Stromverbrauch	5 V Gleichspannung, 7,87 WBTU
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0,07 kg (0,15 lb)
Abmessungen (L x B x H)	15,88 x 10,80 x 1,52 cm (6,25 x 4,25 x 0,6 Zoll)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

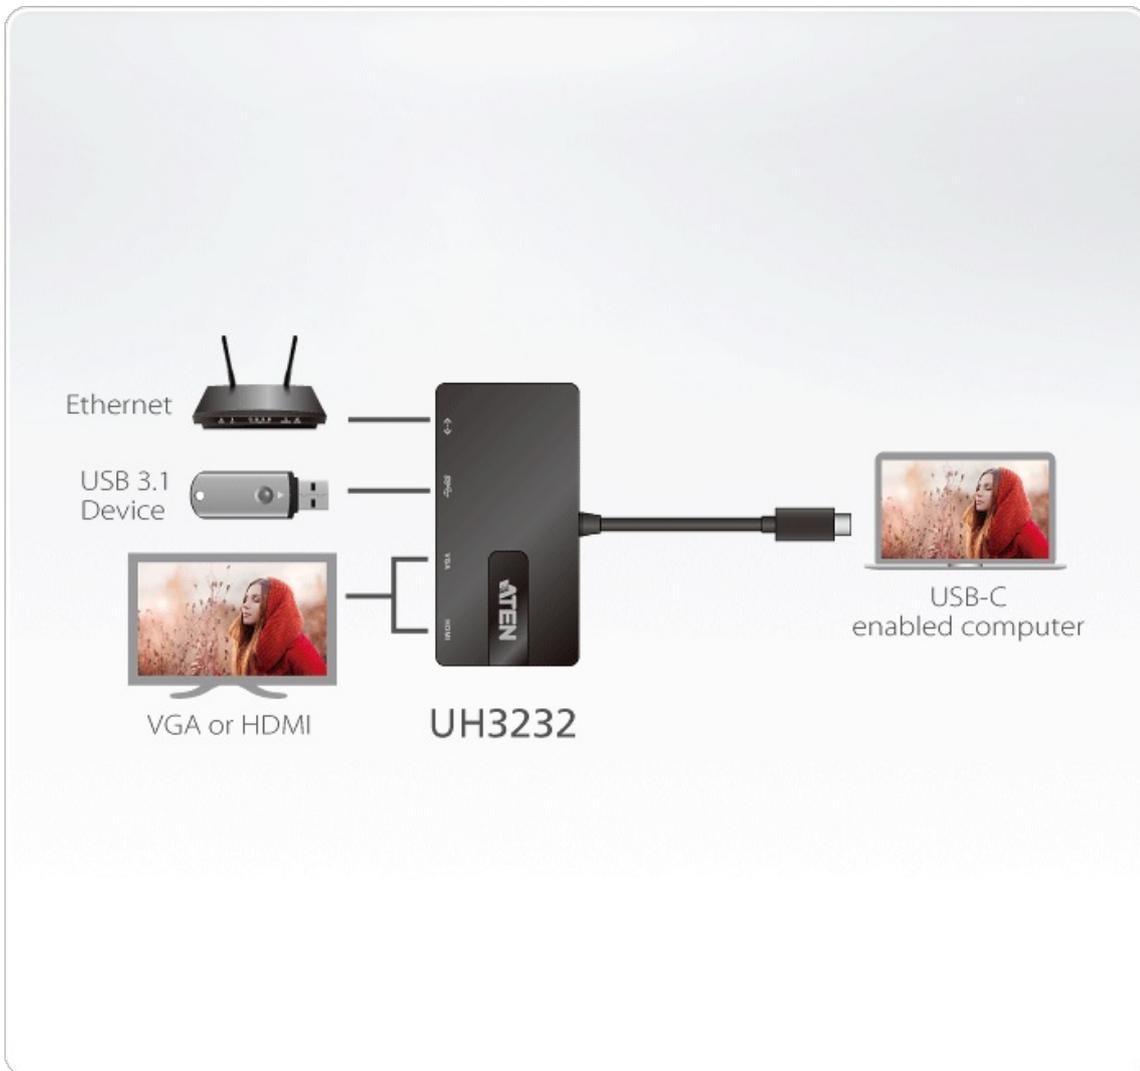

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.