Simply Better Connections

US3344I

4 x 4 USB 3.2 Gen 1 Industrie Hub Switch

Der US3344I ist ein USB 3.2 Gen 1 Industrial Switch mit 4 Anschlüssen, der vier Computern die gemeinsame Nutzung von USB 3.2 Gen 1-Geräten wie Tastatur, Maus und anderen Peripheriegeräten ermöglicht. Die Benutzer können den Fokus manuell auf einen bestimmten Computer umschalten, indem sie die Drucktaste am Schalter betätigen oder den Fokus automatisch umschalten lassen, wenn die angeschlossenen Computer erkannt werden.

Dadurch entfallen die Kosten für die Implementierung komplizierter redundanter Systeme und Geräte für jeden Computer. Das US3344I-Gehäuse und das rackmontierbare Design eignen sich für jede industrielle Umgebung. Für zusätzlichen Komfort verfügt es über einen externen Fernsteuerungsanschluss, der die Verkabelung vereinfachen kann. Der US3344I ermöglicht eine saubere und übersichtliche Installation – die USB-Kabel sind gebündelt, um die zusätzlichen Kosten für den Kauf von USB-Kabeln zu sparen.

Funktionen und Merkmale

- Ermöglicht es vier Computern, USB-Peripheriegeräte mit bis zu vier Geräten zu teilen
- USB 3.2 Gen 1-Kompatibilität mit maximalen Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s
- Unterstützung mehrerer Plattformen - Windows, Mac und Linux
- Zeigt den Port-Fokus über LED-Anzeigen an
- Mechanisches Metallgehäuse mit wandmontierbaren Designs
- Unterstützt das auf dem Zubehörmarkt erhältliche USB M2 Schraubverriegelungskabel
- Unterstützt Portauswahl über Fernbedienung oder RS-422/RS-485 Verbindung über 5-Pin Anschlussblock
- Unterstützt Hot-Plugging
- Unterstützt DC 9-24 V Stromeingang durch Klemmenblock*
- Unterstützt USB BC 1.2 und Überstromschutz
- Einschalterkennung
  – Der Computerfokus wechselt automatisch zu einem neu eingesteckten oder eingeschalteten Computer
  – Der Computerfokus wechselt automatisch zu Anschluss 1, wenn der fokussierte Computer vom Stromnetz getrennt oder ausgeschaltet wird.
- Firmware aufrüstbar

  * Unterstützt eines der folgenden Netzteile:
  1. Gleichstrom-Klemmenblock
  2. Gleichstrom-Netzanschluss (separat bei Ihrem nächsten ATEN-Händler erhältlich). Art.-Nr.: 0AD8-8012-33MG)

Specification

Computerverbindungen	4
Anschlüsse	
Computer	4 x USB-Typ-B-Buchse (Blau)
Gerät	4 x USB-Typ-A-Buchse (Blau)
Seriell	1 x 5-Pin Anschlussstecker (grün)
Stromversorgung	1 x 2-Pin 9-24 V Anschlussstecker (grün)
Energie (optional)	1 x 12 V Gleichspannungsbuchse (Schwarz)
Portauswahl	Remote-Port-Wähler/Serieller Befehl
LEDs	
Ausgewählt	4 (Grün)
Seriell	RS422 (orange) RS485 (grün)
Kabellänge	
USB-Kabel	2 x USB 3.1 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,2 M 2 x USB 3.1 Gen 1 Typ-B auf Typ-A Kabel 1,8 M
Remote-Port-Wähler	1,8 m
Umgebung	
Feuchtigkeit	0 - 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0 - 50 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Metall
Gewicht	0.51 kg (1.12 lb)
Abmessungen (L x B x H)	20.00 x 8.00 x 2.50 cm (7.87 x 3.15 x 0.98 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

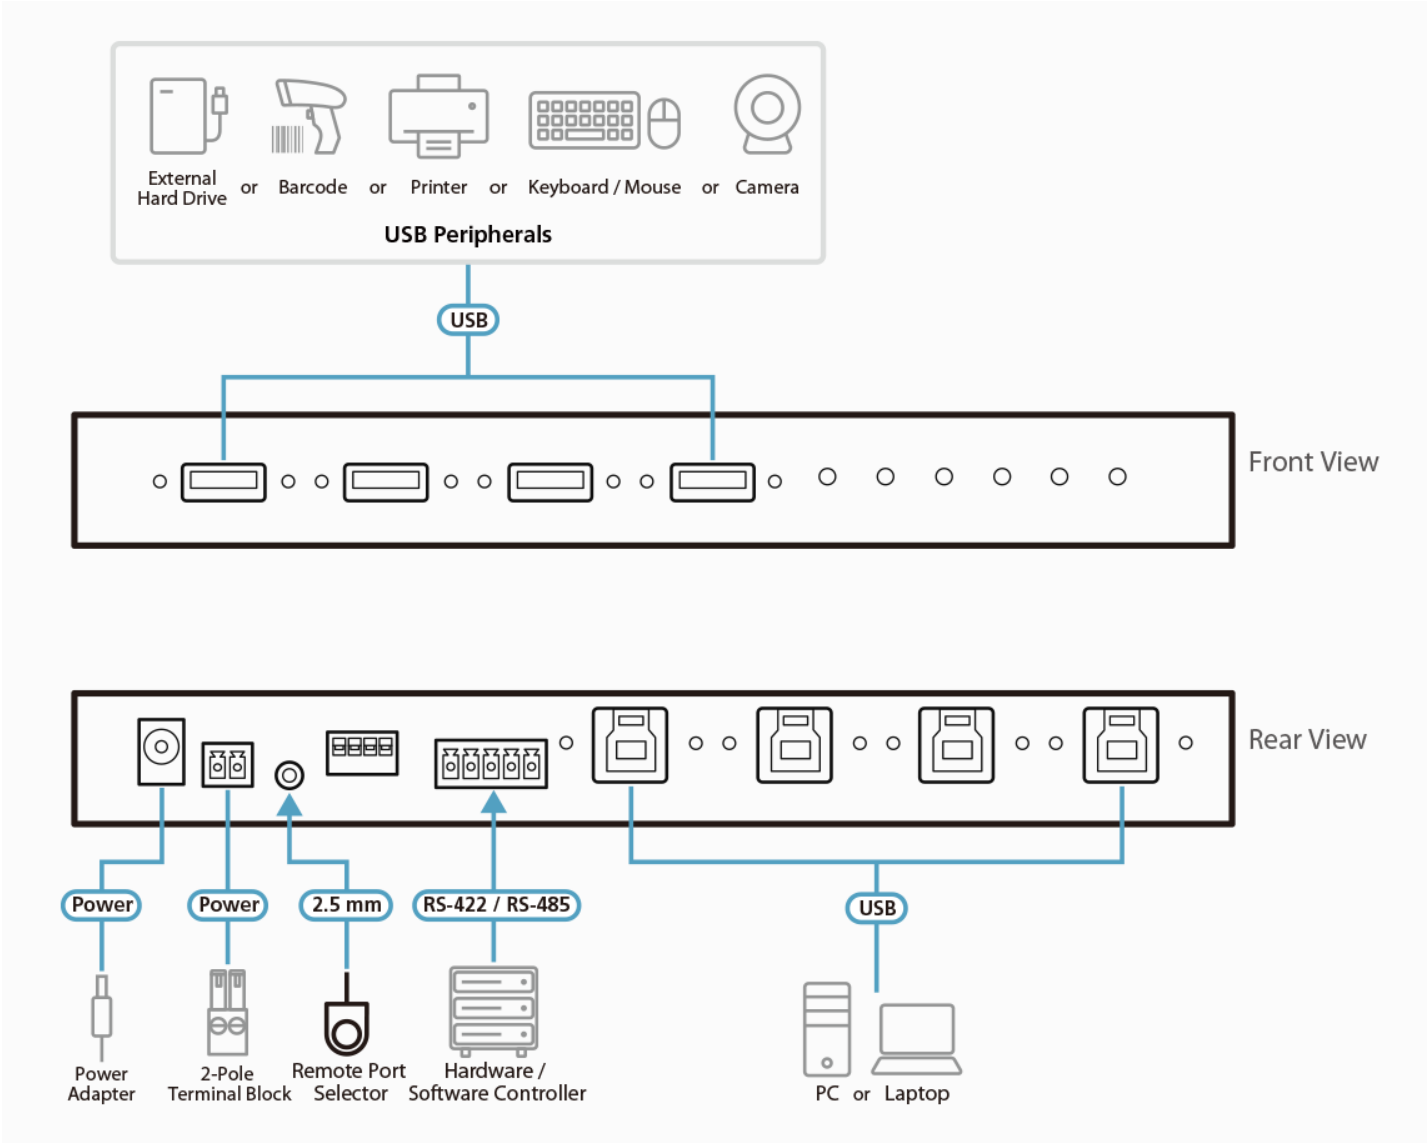

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.