

UC232A1

USB-zu-seriell-Wandler (100 cm)



Der USB-zu-RS232-serieller-Anschluss-Konverter der UC232A1 Serie ist das ideale Zubehör für Notebook- und Desktop-Computer, die keinen COM- oder seriellen DB9-Anschluss besitzen. Dank der Unterstützung von PC- und Mac-Systemen mit leistungsfähigen Baudraten bis 921.6 Kb/s bietet er eine komfortable Konnektivitätslösung für Systeme im Bereich der industriellen Automation, wissenschaftliche Instrumente, Verkaufssysteme und andere spezialisierte Industrie- und Verbraucheranwendungen.

Die UC232A1 Serie unterstützt nun Mobilgeräte als Computing-Host (Android 3.2 und aktueller). Die UC232A1-SDK Serie ist im Bereich Support und Downloads erhältlich. Sie können die Demo der Mobil-App aus dem Google Play Store herunterladen, indem Sie sie anklicken oder diesen QR-Code scannen.



HINWEIS

Wenn Ihr Linux-Kernel zwischen v2.6.15 ~ v5.4 liegt und Ihr Gerät eine neue Chipsatz-Version hat, aktualisieren Sie bitte den Linux-Treiber.
Anmerkung: Dieser Treiber funktioniert nur mit Geräten der Chipsatz-Version 2021 oder höher.
Verwenden Sie den folgenden Link, um festzustellen, welche Chipsatzversion Ihr Gerät hat.
<https://eservice.aten.com/eServiceCx/Common/FAQ/view.do?id=18695>


Funktionen und Merkmale

- Unterstützt die serielle RS232-Schnittstelle
- Vollständig kompatibel zu den USB-Spezifikationen
- Datenübertragungsrate mit bis zu 921.6 Kbps
- Arbeitet mit Mobiltelefonen, PDAs, Digitalkameras, Modems und ISDN-Endgeräten
- Kompatible Betriebssysteme: Windows, Mac, Linux

Specification

Anschlüsse	
USB-Port	1 x USB-Typ-A-Stecker (Weiß)
Seriell	1 x DB-9 Stecker (Silbern)
Datenrate	Bis zu 921,6 Kbps
Kabellänge	1 m
LEDs	Stromversorgung (Orange)
Energiemodus	Bus-Stromversorgung
USB-Spezifikation	USB-konform
Umgebung	
Betriebstemperatur	0 - 40 °C
Aufbewahrungstemperatur	-20 - 60 °C
Feuchtigkeit	0 - 80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften	
Gehäuse	Kunststoff
Gewicht	0.06 kg (0.13 lb)
Abmessungen (L x B x H)	6.59 x 3.40 x 1.60 cm (2.59 x 1.34 x 0.63 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.

Diagramm

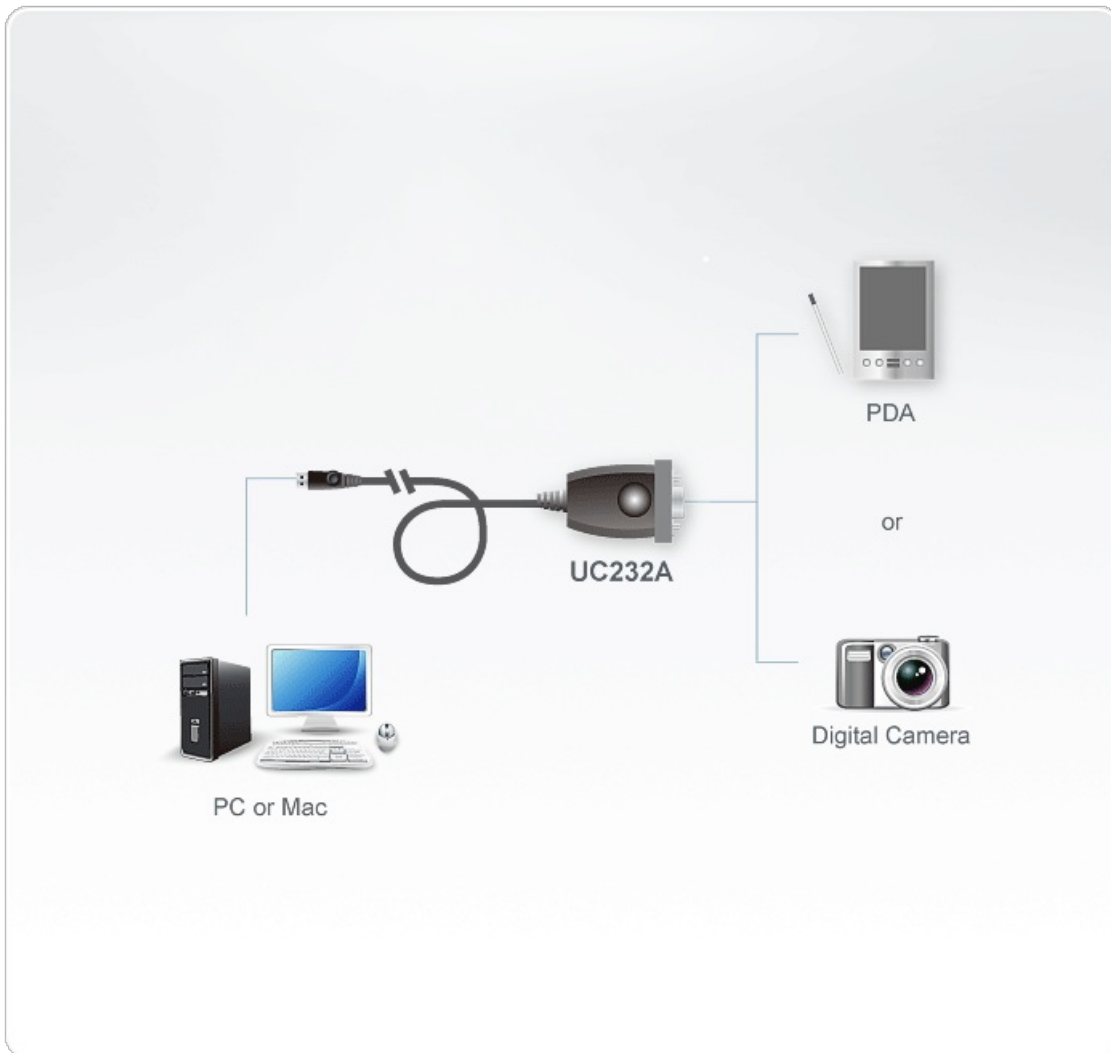

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.