

UEH4002A


4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender (bis zu 100 m)



Der UEH4002A 4-Port USB 2.0 CAT 5 Extender verfügt über die patentierte ExtremeUSB® Technologie, die es dem Anwender ermöglicht, die standardmäßige Kabellänge von 5 Metern für USB-Peripheriegeräte zu überschreiten.

Der UEH4002A bietet eine dauerhafte, hochwertige Verbindung, welche die volle Leistungsfähigkeit des USB 2.0 Standards nutzt, um eine zuverlässige Datenkommunikation zu gewährleisten. Als echte Plug-and-Play Lösung ist der UEH4002A mit allen führenden Betriebssystemen kompatibel und unterstützt alle USB-Peripheriegeräte wie Flash-Laufwerke, Tastaturen, Mäuse, Webcams und interaktive Whiteboards über eine spezielle CAT 5e Verbindung. Ein integrierter Vier-Port-Hub ermöglicht die Erweiterung von bis zu vier USB-Geräten ohne zusätzlichen Hub.

Anmerkung: Weitere Informationen finden Sie im Testbericht für kompatible Webcams im [ATEN Support Center](#)

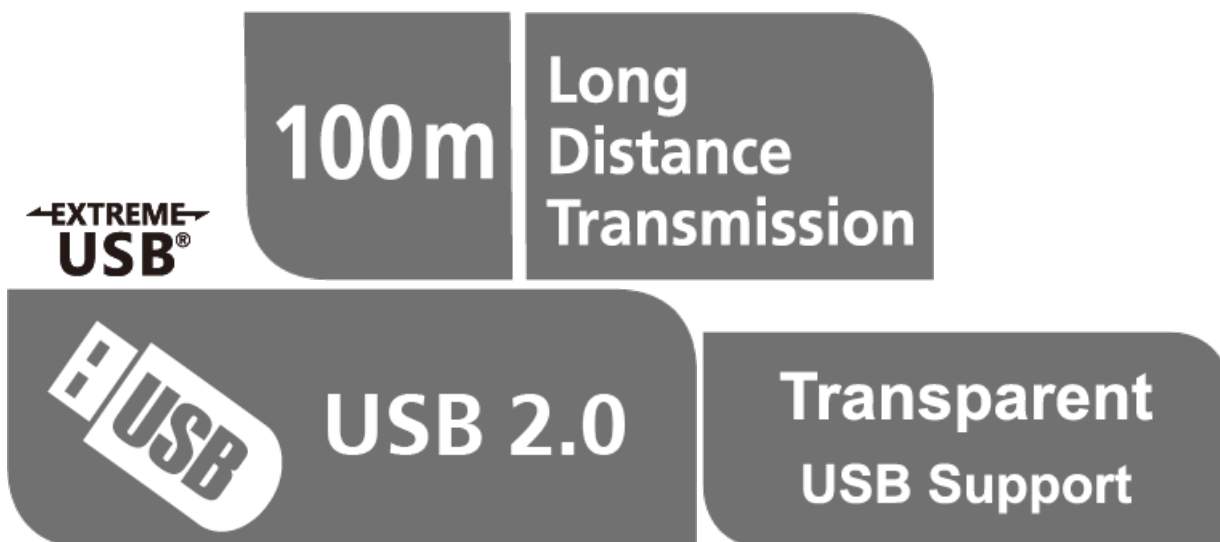


Funktionen und Merkmale

- Verlängert die USB-Übertragungsdistanz auf bis zu 100 m
- Unterstützt alle USB 2.0 Geräte bis zu 480 Mbps
- ExtremeUSB® – unterstützt transparente USB 2.0 Signale und echtes Plug-and-Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
- Vollständig kompatibel mit den USB-Elektro- und Timing-Spezifikationen
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X®, und Linux®

Specification

Function	UEH4002AL	UEH4002AR
Anschlüsse		
USB-Port	1 x USB-Typ-B-Buchse	4 x USB-Typ-A-Buchse
Verbindung	1 x RJ45 Buchse	1 x RJ-45 Buchse
Stromversorgung	Nicht verfügbar	1 x Gleichspannungsanschluss
USB-Spezifikation	USB 2.0 für Hohe/Volle/Niedrige Geschwindigkeit	USB 2.0 für Hohe/Volle/Niedrige Geschwindigkeit
Unterstützte USB-Geräte	Nicht verfügbar	4 USB-Geräte
Stromverbrauch	DC5V:2.5W:12BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.	DC5V:15W:66BTU/h Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung		
Aufbewahrungstemperatur	-20°C bis 70°C	-20°C bis 70°C
Feuchtigkeit	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0–80% relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Betriebstemperatur	0°C bis 50°	0°C bis 50°
Physikalische Eigenschaften		
Gewicht	0.17 kg (0.39 lb)	0.19 kg (0.42 lb)
Gehäuse	Metall	Metall
Abmessungen (L x B x H)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm

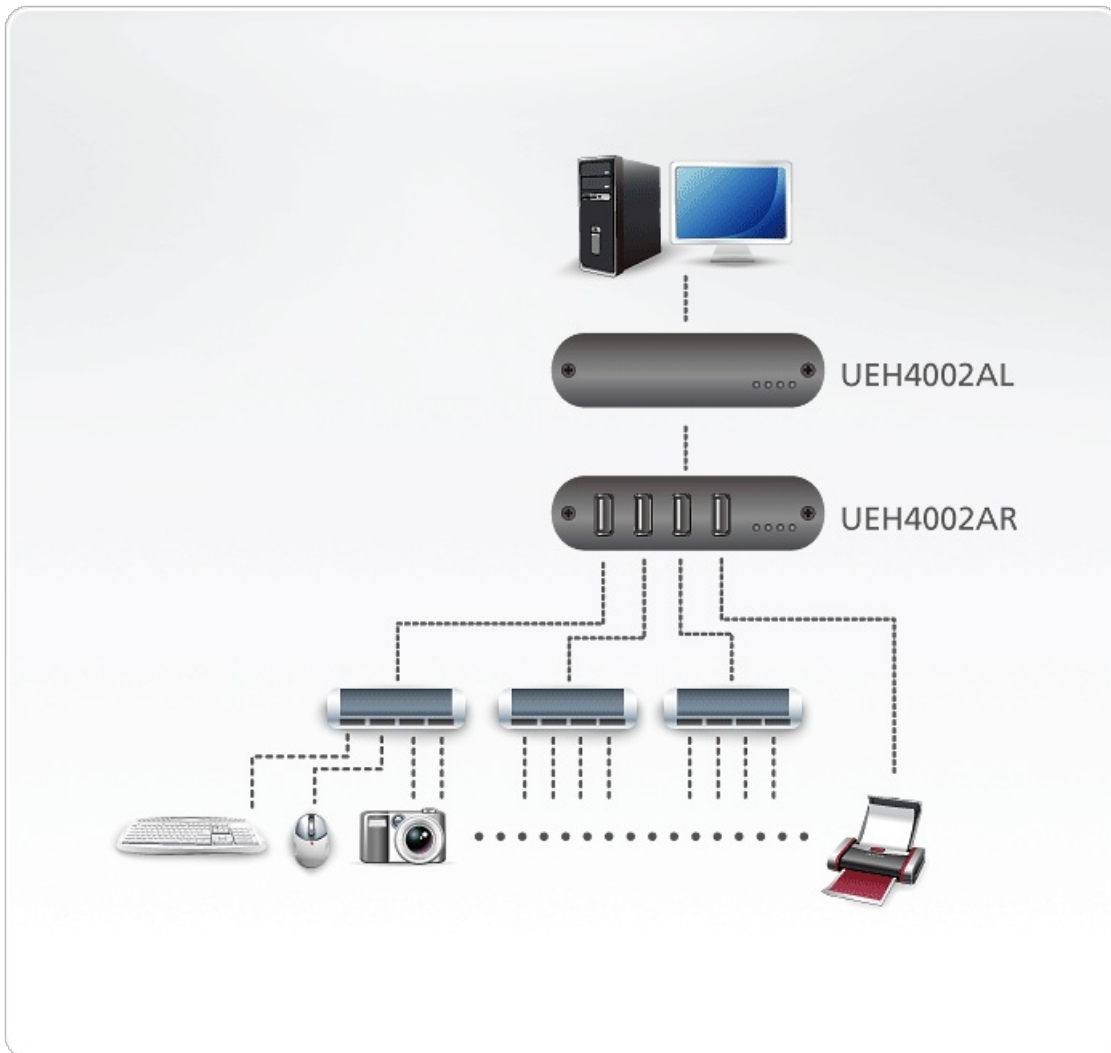

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.