

UEH4002

4-Port USB 2.0 Cat 5 Extender (bis zu 100 m)



Mit der UEH4002 können Sie dank patentierter ExtremeUSB®-Technologie USB-Peripheriegeräte über die sonst übliche 5-m-Grenze hinweg anschließen und betreiben. Sie können bis zu 14 USB-Geräte an das bis zu 100 m vom Computer entfernte Empfangsgerät anschließen.

Die UEH4002 bietet eine langlebige, hochwertige Verbindung, die den USB 2.0-Standard voll ausschöpft und somit eine zuverlässige Datenverbindung gewährleistet. Dank der UEH4002 ist die USB-Verbindung ab sofort nicht mehr der Flaschenhals im Computersystem.




Funktionen und Merkmale

- Erweitert den Übertragungsweg zu maximal 4 USB-Geräten auf bis zu 100 m
- Unterstützt alle USB 2.0-Geräte bis 480 Mb/s
- ExtremeUSB® – unterstützt transparente USB 2.0-Signale und echtes Plug-and-Play (keine Software oder Treiber erforderlich)
- Vollständig kompatibel mit den elektrischen und Taktspezifikationen des USB-Standards
- LED-Anzeigen signalisieren den aktuell ausgewählten Port
- Funktioniert mit allen gängigen Betriebssystemen: Windows®, OS X® und Linux®

Specification

Function	UEH4002L	UEH4002R
Anschlüsse		
USB-Port	1 x USB-Typ-B-Buchse (Weiß)	1 x RJ-45-Buchse
Downstream	1 x RJ-45-Buchse	4 x USB-Typ-A-Buchse (Weiß)
Stromversorgung	1 x Gleichspannungsanschluss	1 x Gleichspannungsanschluss
USB-Spezifikation	2.0 / 1.1 High- / Full- / Low-Speed	2.0 / 1.1 High- / Full- / Low-Speed
Unterstützte USB-Geräte	Nicht verfügbar	4 USB-Geräte
Maximal unterstützte USB-Geräte	Nicht verfügbar	Direkt: 4 Geräte Kaskadiert: 3 Hubs, 11 Geräte
Stromverbrauch	5 V Gleichspannung, 2,5 W Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.	5 V Gleichspannung, 2,5 W Hinweis: ● Die Messung in Watt gibt die typische Leistungsaufnahme des Geräts ohne externe Belastung an. ● Die Messung in BTU/h gibt die Leistungsaufnahme des Geräts an, wenn es voll belastet ist.
Umgebung		
Betriebstemperatur	0–50°C	0–50°C
Aufbewahrungstemperatur	-20–70°C	-20–70°C
Feuchtigkeit	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend	0 – 80 % relative Luftfeuchte, nicht kondensierend
Physikalische Eigenschaften		
Gehäuse	Metall	Metall
Gewicht	0.36 kg (0.79 lb)	0.36 kg (0.79 lb)
Abmessungen (L x B x H)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)	10.00 x 7.60 x 2.60 cm (3.94 x 2.99 x 1.02 in.)
Hinweis	Bei einigen Rack-Mount Produkten ist zu beachten, dass die üblichen Abmessungen von BxTxH in einem LxBxH-Format angegeben werden.	

Diagramm

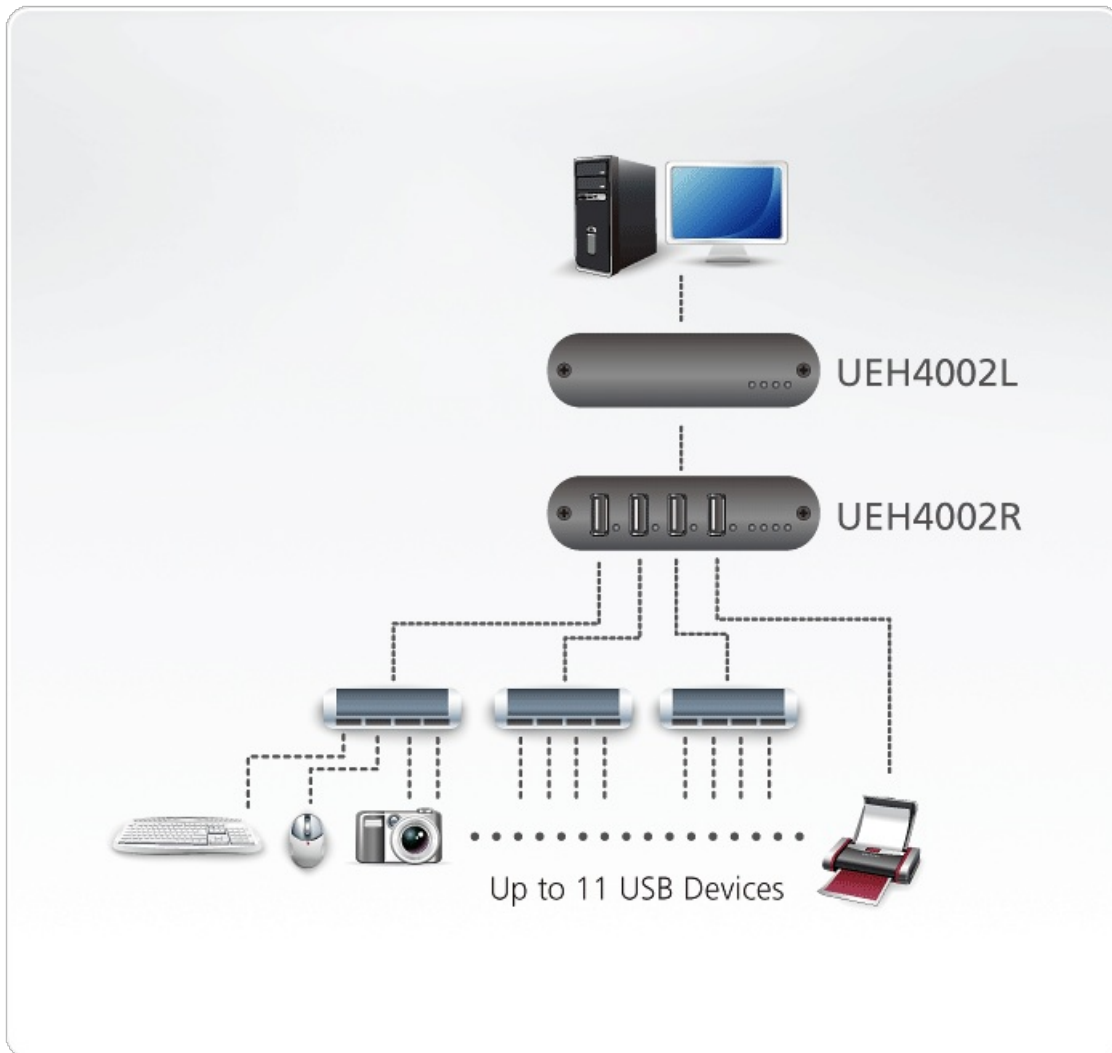

ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
 Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their
 respective owners.