

PE7208

PDU de 8 puertos y 16A/20A con monitorización por puerto



- PDU eco con 8 tomas eléctricas y formato 1U
- Medición del nivel de la toma eléctrica

ATEN ha desarrollado una nueva generación de unidades de distribución de energía (PDU) respetuosas con el medio ambiente con el fin de mejorar la eficiencia en el uso energético del centro de procesamiento de datos. Las PDU eco PE7208 son PDU inteligentes que contienen 8 tomas eléctricas de CA, y que están disponibles con diversas configuraciones de enchufe IEC o NEMA. Ofrecen gestión eléctrica segura, centralizada, inteligente de los dispositivos informáticos del centro de procesamiento de datos (servidores, sistemas de almacenamiento, switches KVM, dispositivos de red, dispositivos de datos en serie, etc.), así como la capacidad de supervisar el estado del centro por medio de sensores*.

Las PDU eco ofrecen medición de energía en tiempo real, lo que le permite supervisar el estado eléctrico de dispositivos conectados a las PDU, ya sea en el propio dispositivo PDU o a nivel de toma eléctrica, prácticamente desde cualquier lugar a través de una conexión TCP/IP.

La PDU eco es compatible con cualquier software de administración de SNMP v3 y con [eco Sensors](#) (Software de gestión energética). [eco Sensors](#) le ofrece una forma sencilla de administrar varios dispositivos, ofreciendo una interfaz gráfica de usuario intuitiva y fácil de usar que le permite configurar un dispositivo PDU y supervisar el estado eléctrico del equipo que se encuentra conectado a él. Con [eco Sensors](#), la PDU eco con sensor ofrece también completos informes de análisis energético que pueden separarse por departamento y ubicación, proporcionando así mediciones precisas de la corriente, la tensión, la alimentación y el nivel de vatios-hora en single display en tiempo real.

Gracias a sus funciones de seguridad avanzadas y a su facilidad de funcionamiento, la PDU eco es la forma más práctica, fiable y rentable de gestionar el acceso a energía de forma remota en varias instalaciones informáticas, así como de asignar recursos energéticos de la forma más eficiente posible.

* Los sensores son accesorios opcionales. Para poder generar datos y diagramas de eficiencia energética más completos se necesita una instalación con sensores habilitados. Cuanto mayor sea la densidad de instalación de sensores, mayor será la exactitud de los datos generados.

Características


- **Conexiones**
- Compatible con interfaz Ethernet 10/100 Mbits
- Compatible con TCP/IP, UDP, HTTP, HTTPS, SSL, DHCP, SMTP, NTP, DNS, Detección automática, Ping, Telnet y SNMP V1, V2 y V3
- Compatible con seguridad de cuenta/contraseña de nivel 2, filtro IP/MAC, SSL de 128 bits, RADIUS
- Compatible con: [eco Sensors](#), navegador (IE, Firefox, Chrome, Safari)
- **Medición**
- Medición y supervisión de alimentación a nivel de toma eléctrica
- Supervisión medioambiental: compatible con sensores de temperatura externos/temperatura y humedad para la supervisión de la temperatura y la humedad del bastidor
- Medición de corriente, tensión, energía, disipación de energía, temperatura y humedad, y ajuste de nivel de umbral
- **Control del switch de toma eléctrica**
- Siempre activo

Especificaciones

| Function | PE7208A | PE7208B | PE7208G |
|-------------------------------------|---|---|---|
| Especificaciones eléctricas | | | |
| Tensión de entrada nominal | 100 - 120 VCA | 100 - 240 VCA | 100 - 240 VCA |
| Corriente de entrada máxima | 20 A máx.; 16 A (UL reducido) | 20 A máx.; 16 A (UL reducido) | 16 A máx. |
| Frecuencia de entrada | 50-60 Hz | 50-60 Hz | 50-60 Hz |
| Conexión de entrada | NEMA 5-20P | NEMA 6-20P | IEC 60320 C20 |
| Alimentación de entrada | 2400 VA (máx.); 1920 VA (UL reducido) | 4160 VA (máx.); 3328 VA (UL reducido) | 3680 VA (máx.) |
| Tipo de salida | Total : 8 x NEMA 5-20R | Total : 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 | Total : 7 x IEC320 C13 + 1 x IEC320 C19 |
| Voltaje de salida nominal | 100 - 120 VCA | 100 - 240 VCA | 100 - 240 VCA |
| Corriente de salida máxima (salida) | NEMA 5-20R: 20 A (máx.); 16 A (UL reducido) | C13 : 15 A (máx.); 12 A (UL reducido) C19: 20 A (máx.); 16 A (UL reducido) | C13 : 10 A (máx.) C19: 16 A (máx.) |
| Corriente de salida máxima (banco) | 20 A (máx.); 16 A (UL reducido) | 20 A (máx.); 16 A (UL reducido) | 16 A (máx.) |
| Corriente de salida máxima (total) | 20 A (máx.); 16 A (UL reducido) | 20 A (máx.); 16 A (UL reducido) | 16 A (máx.) |
| Disyuntores | 1 x Disyuntor sin fusible de 20 A | 1 x Disyuntor sin fusible de 20 A | 1 x Disyuntor sin fusible de 16 A |
| Medición | Supervisión de corriente de nivel de salida, voltaje, VA , FP y KWh | Supervisión de corriente de nivel de salida, voltaje, VA , FP y KWh | Supervisión de corriente de nivel de salida, voltaje, VA , FP y KWh |
| Conmutación de salida | Ninguno | Ninguno | Ninguno |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Puertos de sensor de entorno | 2 | 2 | 2 |
| Precisión en la medición | Intervalo de voltaje: 100 VCA ~ 250 VCA +/- 1 % Intervalo de potencia: 100 W ~ Capacidad máxima +/- 2 % Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 % | Intervalo de voltaje: 100 VCA ~ 250 VCA +/-1 % Intervalo de potencia: 100 W ~ Capacidad máxima +/- 2 % Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 % | Intervalo de voltaje: 100 VCA ~ 250 VCA +/-1 % Intervalo de potencia: 100 W ~ Capacidad máxima +/- 2 % Intervalo de corriente: 0,1 A~1 A +/- 0,1 A, 1 A~20 A +/-1 % |
| Propiedades físicas | | | |
| Dimensiones (LA x AN x AL) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) | 43.24 x 22.04 x 4.40 cm (17.02 x 8.68 x 1.73 in.) |
| Peso | 2.74 kg (6.04 lb) | 2.74 kg (6.04 lb) | 2.74 kg (6.04 lb) |
| Longitud del cable de corriente | 3 m | 3 m | 3 m |
| Condiciones medioambientales | | | |
| Temperatura (funcionamiento y almacenamiento) | 0 - 50°C / -20 - 60°C | 0 - 50°C / -20 - 60°C | 0 - 50°C / -20 - 60°C |
| Humedad (funcionamiento y almacenamiento) | HR del 0 - 80% Sin condensación | HR del 0 - 80% Sin condensación | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Normativa | | | |
| Verificación EMC | FCC, otros por solicitud | FCC, otros por solicitud | CE, otros por solicitud |
| Verificación de seguridad | TUV-CB, cTUVus, otros por solicitud | TUV-CB, cTUVus, otros por solicitud | TUV-CB, CE-LVD, otros por solicitud |
| Nota | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. | | |

Diagrama

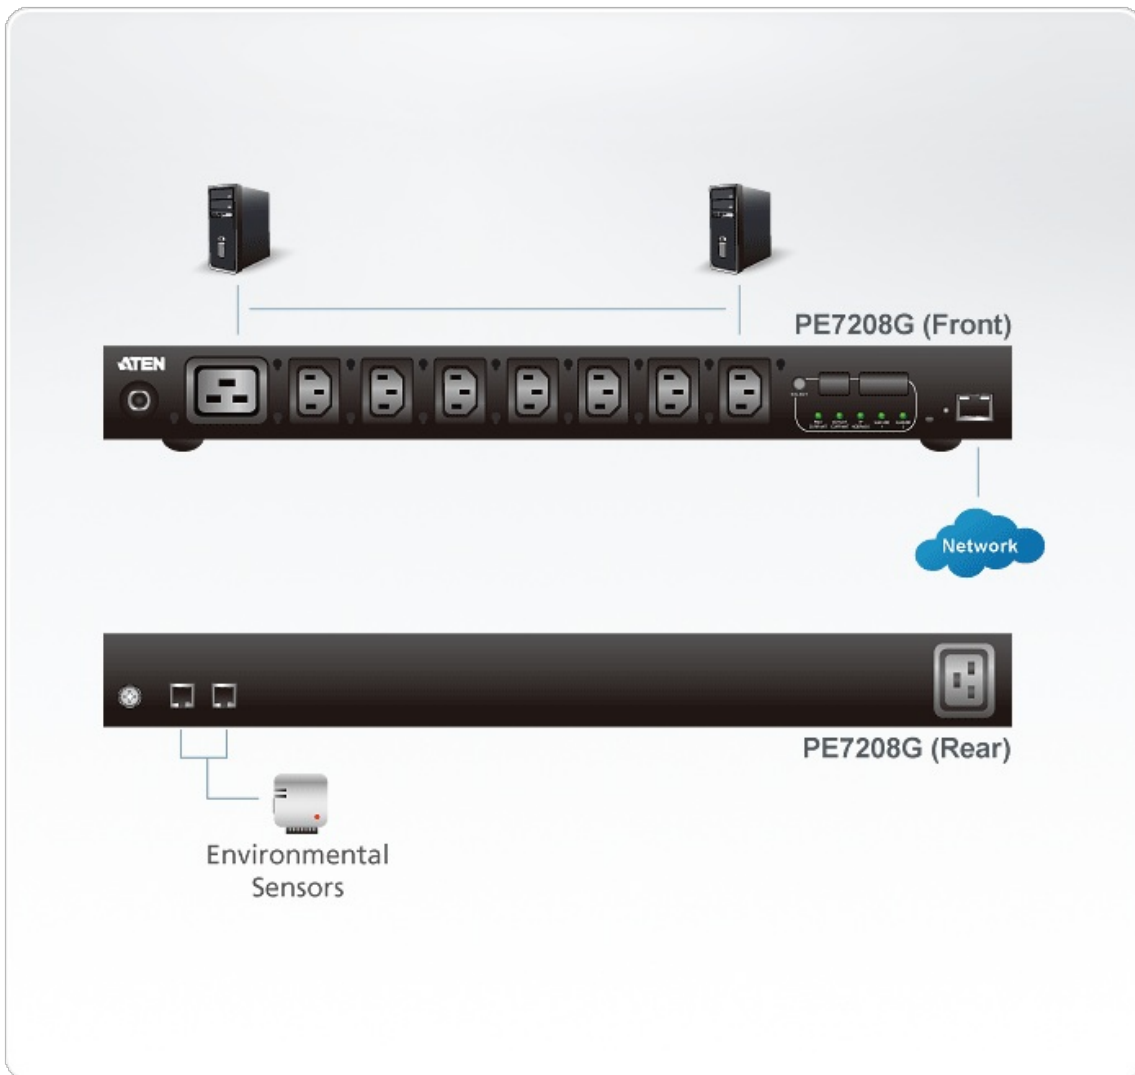

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.