

## CS1774

Switch KVM™ USB VGA/audio de 4 puertos con hub Ethernet



El CS1774 es un switch KVM con 3 equipos en 1 (Switch KVM, Hub USB y Switch Ethernet). Simultáneamente puede controlar 4 servidores a través de las puertas de KVM, además incorpora un Hub USB para compartir periféricos y un switch Ethernet para compartir recursos de red.

### Características

- Switch KVM™ con Hub USB y Switch Ethernet.
- 5 puertos Ethernet autosensing 10/100 Mbps. Soporte Plug&play y compatible con los estándares IEEE802.3/IEEE802.3u.
- 2 puertos USB 2.0 incluidas.
- Soporte multiplataforma: compatible con casi todos los sistemas operativos (Windows, Linux, Mac, Sun y muchos otros).
- Soporte para micrófono y altavoces.
- Switch bidireccional y flexible, permite trabajar independientemente los PC, los periféricos y el audio.
- Emulación de teclado y mouse para evitar errores de partida.
- Selección de computadores vía botones del panel frontal y teclas de acceso rápido.
- Calidad de video superior: hasta 2048 x 1536; DDC2B.
- Soporte multiplataforma: Windows 2000, Windows XP, [Windows Vista](#), LINUX, Mac, Sun y FreeBSD

\*2560x1600@60Hz (DVI Dual Link);3840x2400@13Hz (DVI Single Link) Solo soporta la resolución específica del monitor

\*\*1. Teclado del PC emula teclados Sun/Mac


2. Teclados Sun/Mac keyboards solo trabajan con sus propios computadores.

### Especificaciones

|                                           |                                                                                                                                                 |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Conexiones del PC                         | 4                                                                                                                                               |
| Selección de puerto                       | Tecla de acceso rápido, pulsador                                                                                                                |
| Puerto USB / Selección de puerto de audio | Tecla de acceso rápido                                                                                                                          |
| Conectores                                |                                                                                                                                                 |
| Puertos de consola                        | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco)<br>1 x HDB-15 hembra (Azul)<br>1 x Miniconector estéreo hembra (Verde)<br>1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) |
| Puertos KVM                               | 4 x SPHD-15 hembra (Verde)<br>4 x Miniconector estéreo hembra (Verde)<br>4 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)                                 |

|                               |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Hub USB                       | 2 x USB Tipo A hembra (Blanco)                                                                                                                                                              |
| Actualización de firmware     | 1 x RJ-11 hembra (Negro)                                                                                                                                                                    |
| Alimentación                  | 1 x Conector de CC (Negro)                                                                                                                                                                  |
| Switches                      |                                                                                                                                                                                             |
| Puertos                       | 4 x Pulsador                                                                                                                                                                                |
| LEDs                          |                                                                                                                                                                                             |
| Enlace USB                    | 4 (Verde)                                                                                                                                                                                   |
| 10/100 Mbps                   | 5 (Verde)                                                                                                                                                                                   |
| En línea/Seleccionado         | 4 (Naranja)                                                                                                                                                                                 |
| Enlace                        | 5 (Verde)                                                                                                                                                                                   |
| Emulación                     |                                                                                                                                                                                             |
| Teclado / Ratón               | USB                                                                                                                                                                                         |
| Vídeo                         | 2048 x 1536; DDC2B                                                                                                                                                                          |
| Intervalo de escaneado        | 1-99 segundos                                                                                                                                                                               |
| Consumo de energía            | 5,3 VCC, 5 W                                                                                                                                                                                |
| Condiciones medioambientales  |                                                                                                                                                                                             |
| Temperatura de funcionamiento | 0-50°C                                                                                                                                                                                      |
| Temperatura de almacenamiento | -20°-60°C                                                                                                                                                                                   |
| Humedad                       | HR del 0 - 80% Sin condensación                                                                                                                                                             |
| Propiedades físicas           |                                                                                                                                                                                             |
| Carcasa                       | Metal                                                                                                                                                                                       |
| Peso                          | 0.92 kg ( 2.03 lb )                                                                                                                                                                         |
| Dimensiones (LA x AN x AL)    | 27.00 x 8.80 x 5.55 cm<br>(10.63 x 3.46 x 2.19 in.)                                                                                                                                         |
| Nota                          | Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura. |

# Diagrama

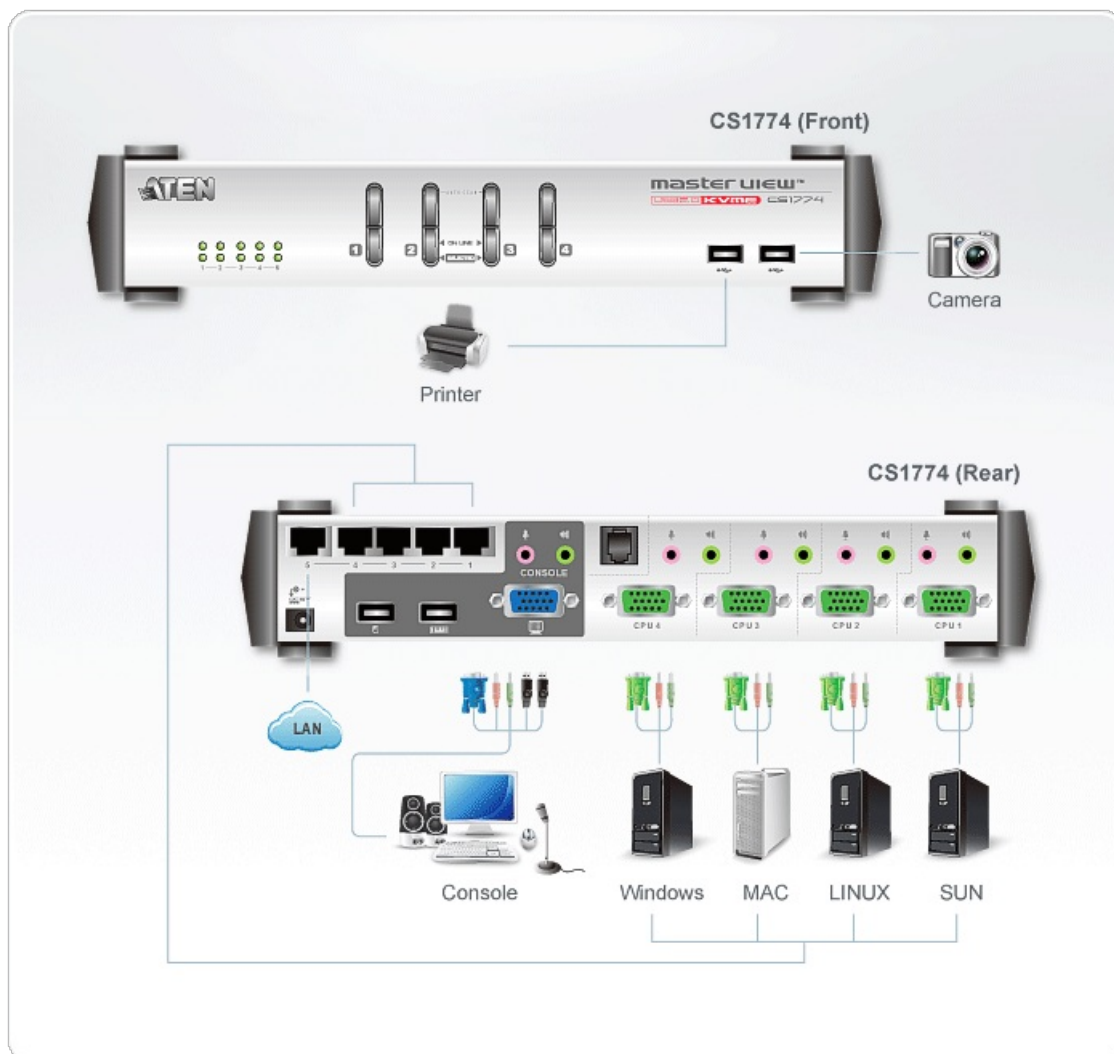

## ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
 ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
 All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
 respective owners.