

CL6708MW

Consola LCD panorámica single rail con switch KVM integrado DVI USB de 8 puertos



El CL6708MW aporta versatilidad adicional a la gama de switches KVM con LCD de ATEN gracias a su compatibilidad nativa con DVI. Se basa en la prestigiosa estructura de switches KVM compactos de ATEN, en los que se integran un panel LCD, teclado completo y panel táctil en una carcasa optimizada de 1U. El CL6708MW es un switch KVM con LCD altamente escalable que permite controlar hasta 64 ordenadores colocando en cascada 8 switches KVM [CS1768](#) de 8 puertos adicionales.

Equipado con un panel LCD con retroiluminación LED de 17,3" integrado capaz de reproducir vídeo en Full HD 1080p, con una claridad superior a la que ofrecen las interfaces analógicas habituales. El CL6708MW incorpora el formato de vídeo YUV para ofrecer más compatibilidad con señales de alta definición (por ejemplo, fuentes NVR). De forma similar, el CL6708MW es compatible con High-Bandwidth Digital Content Protection (HDCP), lo que lo convierte en una opción idónea para utilizarlo con contenido multimedia protegido en entornos corporativos, educativos y comerciales.

Para mejorar sus posibilidades de uso todavía más, se incluye la luz de iluminación LED de ATEN para garantizar la visibilidad del teclado y el panel táctil en condiciones de poca iluminación.



Características

- KVM integrado con monitor LCD Full HD DVI panorámico de 17,3"
- Carcasa deslizante de un solo raíl con espacio superior inferior para un funcionamiento fluido en un bastidor de 1U
- Controla ocho ordenadores DVI con un single link
- Admite una consola externa con puerto de vídeo DVI
- Luz LED de iluminación exclusiva, diseñada por ATEN para iluminar el teclado y el panel táctil y permitir así la visibilidad en condiciones de poca iluminación
- Puerto para ratón USB con conexión en caliente adicional en el panel delantero (también funciona como puerto para periféricos USB)
- Puerto KVM ampliable mediante cascada de un nivel (hasta 8 switches KVM de 8 puertos [CS1768](#) adicionales)
- Selección de ordenador mediante los pulsadores del panel delantero, las teclas de acceso directo y la interfaz en pantalla (OSD) disponible en varios idiomas
- Modo de difusión - le permite enviar comandos desde la consola a todos los ordenadores para realizar las operaciones simultáneamente
- Firmware actualizable
- Admite el formato de vídeo YUV para ofrecer más compatibilidad
- Compatibilidad con monitor DVI, totalmente compatible con las especificaciones DVI
- Vídeo DynaSync™ - esta tecnología exclusiva de ATEN elimina los problemas de arranque de la pantalla y optimiza la capacidad de respuesta al cambiar de un puerto a otro
Nota: Vídeo DynaSync™ solo funciona con fuentes de vídeo digitales
- Compatible con HDCP para reproducción de contenido multimedia protegido con total sencillez
- Excelente calidad de vídeo - 1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B
- Compatibilidad con audio para la conexión de altavoces
- Modo de exploración automática para supervisar todos los ordenadores
- Compatibilidad con varias plataformas - Windows, Linux, Mac y Sun
- Kits de montaje en bastidor opcionales disponibles, incluyendo unas sencillas opciones de instalación
- Candado de consola - permite mantener bloqueado el cajón de la consola para conservarlo en su sitio mientras no se usa

[More information about "Easy Rack Mounting"...](#)


Especificaciones

Conexiones del PC	
Directo	8
Máximo	64
Selección de puerto	OSD, tecla de acceso rápido, pulsador
Conectores	
Puertos de consola externos	1 x DVI-I hembra, 2 x USB Tipo A hembra, 1 x Miniconector estéreo hembra
Puerto de ratón externo	1 x USB Tipo A hembra
Puertos KVM	8 x DVI-I hembra, 8 x USB Tipo A hembra, 8 x Miniconector estéreo hembra
Actualización de firmware	1 x RJ-11 hembra
Alimentación	1 x IEC60320/C14
Switches	
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado
Alimentación	1 x Switches basculantes

Actualización de firmware	1 x Switch deslizante
Ajuste de la pantalla LCD	4 x Pulsador
Encendido y apagado de la pantalla LCD	1 x Pulsador
Selección de puerto	8 x Pulsador
LEDs	
En línea	8 (Naranja)
Seleccionado	8 (Verde)
Alimentación	1 x Alimentación de KVM (Verde oscuro) 1 x Alimentación LCD (Naranja)
Bloquear	1 x Bloq Num (Verde) 1 x Bloq Mayús (Verde) 1 x Bloq Despl (Verde)
Especificaciones del panel	
Módulo LCD	LCD-TFT de 17,3"
Densidad de píxel	0,1989 mm x 0,1989 mm
Color de soporte	262.144 colores
Relación de contraste	27.08402777777778
Luminosidad	300 cd/m ²
Tiempo de respuesta	8 ms
Ángulo de visión	140° (H), 120° (V)
Emulación	
Teclado / Ratón	USB
Vídeo	1920 x 1080 a 60 Hz; DDC2B
Intervalo de escaneado	1-255 seg
Valores nominales de alimentación de entrada	100-240 VCA, 50/60 Hz, 1 A
Consumo de energía	AC110V:29.4W:144BTU AC220V:28.7W:141BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-40°C
Temperatura de	-20-60°C

almacenamiento	
Humedad	HR del 0-80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal + Plástico
Peso	12.70 kg (27.97 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	48.00 x 68.92 x 4.40 cm (18.9 x 27.13 x 1.73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

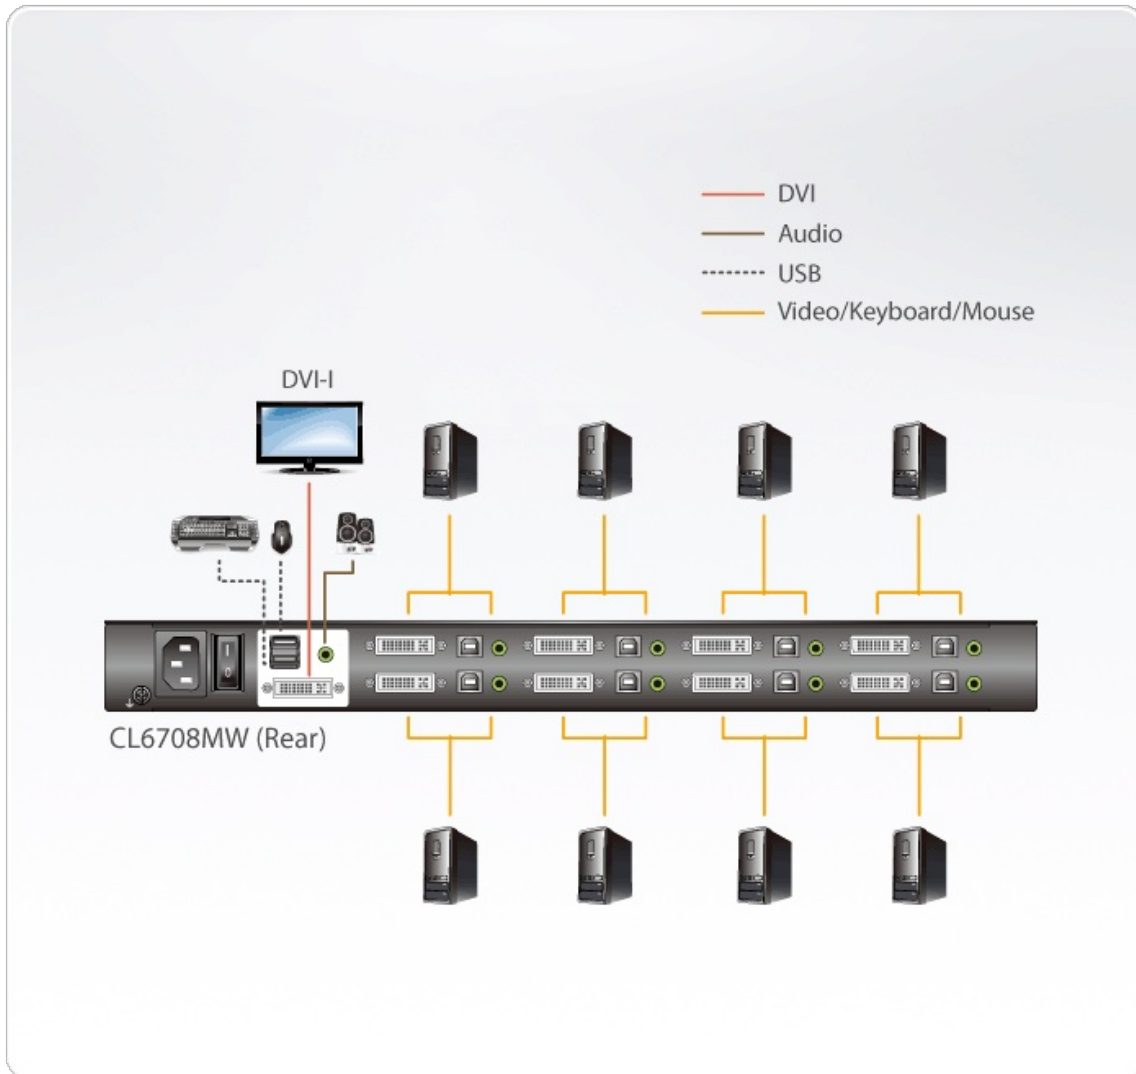



ATEN International Co., Ltd.

3F, No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767

www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.