Simply Better Connections

CE750

Extensor KVM Cat 5 VGA/Audio USB (1280 x 1024 a 200 m)

El CE750 es un KVM Extender USB con compensación automática de imagen y funcionalidad RS232 que permite acceso a sistemas de computadores desde una consola remota.
El CE750 es perfecto para usarlo en cualquier tipo de instalación donde se necesite tener la consola convenientemente accesible, pero se quiere tener el computador en un área segura lejos de las influencias ambientales.

El CE750 mejora respecto a diseños anteriores ya que incluye una puerta RS232 en la unidad local y remota, que permite conectar un terminal serial para configuración o un dispositivo como single display táctil, lectores de códigos de barra, etc.

Características

- Conecta la unidad local y remota usando cable Cat5e a una distancia de 200 mt.
- Operación en consola dual, controla el computador desde la posición local o remota.
- Fabricado con Chip ASIC para una máxima compatibilidad
- Puerta RS232 permite conectar un terminal serial para configuración o dispositivos seriales como pantallas táctiles o lectores de códigos de barra en la unidad local y remota
- Soporta altavoces y micrófono estéreo
- Detección y prevención de sobre-corriente en la puerta USB
- Botón de selección de modo de operación (local o remoto)
- Incluye protección eléctrica de 8KV/15KV ESD
- Control de ganancia regulable - para ajustar automática o manualmente el nivel de señal a la distancia
- Alta calidad de imagen, hasta 1920 x 1200 @ 60 Hz (30m); 1600 x 1200 @ 60 Hz (150m); 1280 x 1024 @ 60 Hz (200m)
- Soporta monitores VGA, SVGA, SXGA (1280 x 1024) y UXGA (1600 x 1200) y multisync
- Monitor local soporta DDC; DDC2; DDC2B *
- Hotplug
- Montaje en rack
- Fácil de instalar, no requiere sofwate
- Soporte multiplataforma, Windows, Linux, FreeBSD

  * Los datos EDID para pantallas anchas se transmiten a través del puerto de salida de vídeo local. Para resoluciones y pantallas anchas, conecte el monitor al puerto de salida de vídeo local o utilice un emulador EDID de ATEN.

Especificaciones

Function	CE750L	CE750R
Conectores		

Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) 1 x DB-9 hembra (Negro) 1 x RJ-45 hembra 1 x Conector de CC	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x HDB-15 hembra (Azul) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa) 1 x DB-9 macho (Negro) 1 x RJ-45 hembra 1 x Conector de CC
Puertos KVM	1 x SPHD-15 hembra (Amarillo) 1 x Miniconector estéreo hembra (Verde) 1 x Miniconector estéreo hembra (Rosa)	N/D
LEDs		
Local	1 (Verde)	N/D
Mando a distancia	1 (Verde)	1 (Verde)
Enlace	N/D	1 (Verde)
Deskew	N/D	1 (Naranja)
Pulsadores		
Selección de modo de funcionamiento	1 x Pulsador	N/D
Deskew	N/D	2 x Pulsadores
Emulación		
Teclado / Ratón	USB	USB
Vídeo	1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 1280x1024 a 60 Hz a 200 m	1920x1200 a 60 Hz a 30 m; 1600x1200 a 60 Hz a 150 m; 1280x1024 a 60 Hz a 200 m
Consumo de energía	5,3 V/3,0 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.	5,3 V/4,2 W Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales		
Temperatura de funcionamiento	0-50˚C	0-50˚C
Temperatura de almacenamiento	-20-60˚C	-20-60˚C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas		
Carcasa	Metal	Metal
Peso	0.50 kg (1.1 lb)	0.50 kg (1.1 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)	20.20 x 8.63 x 2.63 cm (7.95 x 3.4 x 1.04 in.)

Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

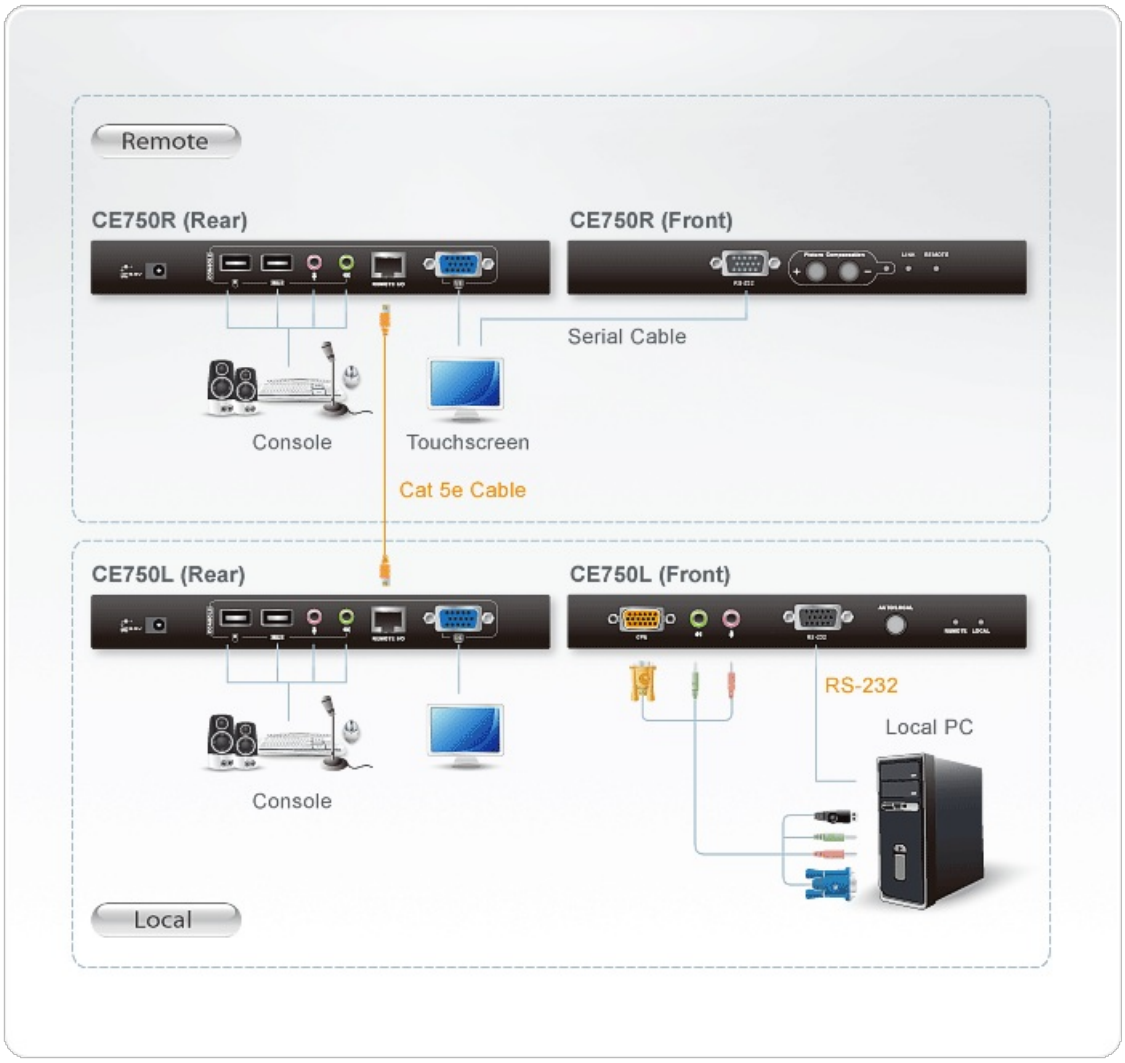

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.