

## KA7920

Adaptador KVM VGA PS/2 (cable de 5m)



La elección más económica para instalaciones con longitudes de cables menores que 4,5 m entre el servidor y el switch.

El Cable adaptador PS/2 KA7920 conecta el Switch KVM con las puertas de Video, Teclado y Mouse del computador destino. Estos adaptadores son livianos y pequeños, se ajustan perfectamente al rack o a servidores de escritorio.


### Características

- Emulación de teclado y mouse, mantiene el servidor funcionando sin problemas cuando es desconectado del KVM o reubicado en otra puerta
- Actualizaciones de firmware de por vida
- Diseño compacto, que incorpora cables de 4.5 m
- Calidad de video superior, soporta resoluciones de hasta 1600x1200 en distancias de hasta 4.5m
- HotPlug, permite conectar o remover el adaptador sin necesidad de reiniciar ningún sistema.
- Tamaño compacto

**Especificaciones**

Conectores	
Enlace	1 x RJ-45 macho con cable de Cat 5 de 4,5 m
PC	2 x Mini-DIN de 6 contactos macho 1 x HDB-15 macho
LEDs	
En línea	1 (Naranja)
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.25 kg ( 0.55 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	7.93 x 3.70 x 1.55 cm (3.12 x 1.46 x 0.61 in.)
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

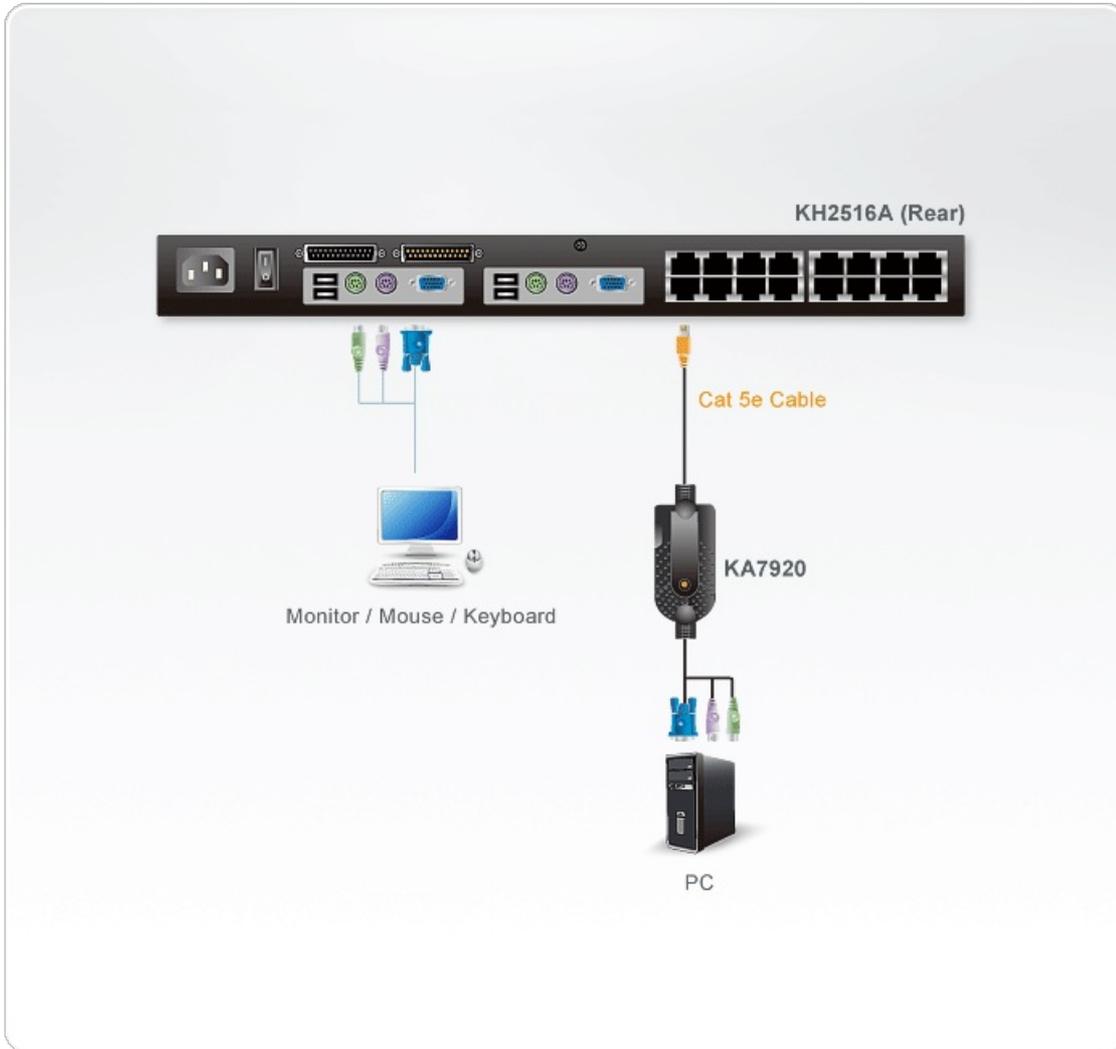

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.