

## KH1516Ai

Switch KVM por IP multi-interfaz Cat 5 de 16 puertos con acceso compartido desde consolas local/remota



Los switches KVM over the NET™ de alta densidad de Cat. 5 KH1516Ai se caracterizan por tener 16 puertos para computadoras instalados convenientemente en una carcasa de tan solo 1U de altura. Estos equipos permiten que los administradores locales y remotos puedan monitorizar y acceder a todos los recursos del centro de datos corporativo a través de Internet y un navegador Web convencional.

### [¡Probar ahora!](#)

Las computadoras se conectan al KH1516Ai con cables de Cat. 5e/6 con conectores RJ-45 y el sistema admite las más diversas plataformas. Esto garantiza que las señales de alta calidad no pierdan integridad ni en largas distancias - hasta 50 m sin tener que instalar un extensor KVM. Gracias a los cables adaptadores KVM empleados para la conexión final, el [KH1508Ai](#) permite la coexistencia de cualquier combinación de computadoras PC, Macintosh, Sun y dispositivos serie en la misma instalación.

Además de la conectividad TCP/IP, el KH1516Ai ofrecen puertos de consola para una consola USB o PS/2 y una consola USB de equipo portátil (LUC) asociadas - permiten acceso y control desde el centro de datos y a través de Internet.

Estos switches se han diseñado con potentes funciones que permiten a los administradores gestionar la sala de servidores y los dispositivos del centro de datos de una forma sencilla y práctica desde prácticamente cualquier parte del mundo.

Función especial de Panel de anuncios - similar a un programa de chat de Internet, esta herramienta permite que cualquier número de usuarios remotos conectados pueda intercambiar información y comunicarse entre sí o también administrar la instalación conjuntamente. Modo de miniaturas en mosaico (Panel Array Mode™) - permite monitorizar hasta 16 servidores al mismo tiempo. Otras funciones comprendidas en el amplio espectro funcional del switch: Sincronización dinámica del mouse Mouse DynaSync™, y admisión de ID del adaptador.

Gracias a los switches KVM Over the NET™, a partir de ahora los administradores de sistemas informáticos podrán gestionar sus salas de servidores y centros de datos desde prácticamente cualquier punto del planeta - minimizando los gastos de desplazamiento y el tiempo medio de reparación - garantizando la máxima disponibilidad de los servicios del centro de datos.

La calidad de vídeo del KH1516Ai se ha mejorado a Full HD. Para distinguir entre las versiones no Full HD y Full HD, consulte el vínculo a continuación: [Fotografía comparativa entre Full HD y no Full HD](#)



## Características

### Hardware

- Alta densidad de puertos – tomas RJ-45 para albergar hasta 16 puertos en una carcasa de formato estándar 1U de rack
- [Un puerto USB dedicado para poder conectar directamente una computadora portátil y emplearlo como consola](#)
- [Un bus para el acceso remoto KVM sobre IP](#)
- Admite la conectividad PS/2, USB, Sun Legacy (13W3) y serie (RS-232)
- La consola local admite teclados y ratones PS/2 y USB
- Compatibilidad multiplataforma - Windows, Mac, Sun y Linux
- Excelente calidad de vídeo – permite resoluciones de vídeo de entrada de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz hasta a 30 metros, 1600 x 1200 a 60 Hz hasta a 40 metros y 1280 x 1024 a 75 Hz hasta a 50 metros\*
- Instalación en margarita de hasta 15 unidades adicionales – controle hasta 256 computadoras desde una única consola

\* Con la serie de cable adaptador de KA71xx o KA75xx

### Administración

- Hasta 64 cuentas de usuario
- Hasta 32 inicios de sesión simultáneos
- Función de terminación de sesión - los administradores pueden terminar las sesiones iniciadas
- Admite el registro de eventos y un servidor de registro basado en Windows
- Registro de eventos locales
- ID de adaptador - almacena la información del puerto de manera que los administradores puedan reubicar los servidores en puertos diferentes sin tener que reconfigurar los adaptadores ni el switch
- [Modo de puerto compartido para que varios usuarios puedan acceder a un mismo servidor simultáneamente](#)
- Integración con el software de administración ATEN [CC2000](#)
- Integración Power Over the NET™ para el control remoto del encendido y apagado de los equipos
- Firmware actualizable
- Admite direcciones IPv6

### Interfaz de usuario fácil de usar

- [Consola local, basada en navegador Web e interfaz gráfica de usuario unificada multilingüe para minimizar el tiempo de entrenamiento de usuarios y mejorar la productividad](#)
- Compatibilidad de clientes multiplataforma (Windows, Mac OS X, Linux, Sun)
- Admite múltiples navegadores (IE, Mozilla, Firefox, Safari, Opera, Netscape)
- Interfaz del usuario basada en navegador Web que permite a los administradores gestionar los equipos sin tener que instalar el paquete de Java
- [Modo de miniaturas en mosaico \(Panel Array Mode™\)](#)
- Difusión de comandos del teclado – las entradas efectuadas por el teclado se pueden difundir simultáneamente a todos los servidores conectados

### Seguridad avanzada

- [Admite la autenticación remota: RADIUS, LDAP, LDAPS y MS Active Directory](#)
- Cifrado TLS 1.2 para proteger la contraseña cuando los usuarios inician sus sesiones
- El diseño flexible de cifrado permite que los usuarios escojan una combinación de DES de 56 bits, 3DES de 168 bits, AES de 256 bits, RC4 de 128 bits o aleatoria de forma independiente para codificar las señales de teclado/mouse y la señal gráfica
- Filtros IP/MAC para más seguridad
- Permisos de acceso y control de servidores configurables para usuarios y grupos

### Escritorio remoto virtual

- La calidad gráfica y la tolerancia de la señal gráfica se pueden ajustar para optimizar la velocidad de transferencia de datos; ajuste del color para blanco y negro, ajustes para umbral y ruido para comprimir el ancho de banda de los datos en entornos con poco ancho de banda disponible
- Visualización o bien a pantalla completa o bien en ventana escalable
- Panel de anuncios para la comunicación entre usuarios distantes
- [Mouse DynaSync™ – sincroniza los movimientos locales y remotos del mouse de forma automática](#)
- Teclado multilingüe en pantalla
- Admite macros para salir
- Acceso a nivel del BIOS


## Especificaciones

Conexiones del PC	
Directo	16

Máximo	256 (mediante conexión en cadena tipo margarita)
Selección de puerto	OSD, tecla de acceso rápido, pulsador
Conectores	
Puertos de consola	2 x USB Tipo A hembra (Blanco) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Púrpura) 1 x Mini-DIN de 6 contactos hembra (Verde) 1 x HDB-15 hembra (Azul)
Puertos KVM	16 x RJ-45 hembra
Puertos de conexión en cadena	1 x DB-25 macho
Alimentación	1 x IEC 60320/C14
Puertos LAN	1 x RJ-45 hembra
Actualización de firmware	1 x RJ-11 hembra
PON (red óptica pasiva)	1 X RJ-45 hembra
Puerto de consola USB de equipo portátil (LUC)	1 x USB Mini-B hembra
Switches	
Reiniciar	1 x Pulsador semiempotrado
Alimentación	1 x Oscilador
Selección de puerto	16 x Pulsador
LEDs	
En línea	16 (Verde)
Seleccionado	16 (Naranja)
Alimentación	1 (Azul)
Identificador de la estación	1 x 2 dígitos y 7 segmentos (Naranja)
Enlace	1 (Naranja)
10/100/1000 Mbps	no-FHD: 10/100 Mbps (Naranja / Verde) FHD: 100/1000 Mbps (Naranja / Verde)
Emulación	
Teclado / Ratón	PS/2; USB
Vídeo	

Local	1600 x 1200 a 60 Hz (la versión no-FHD) 1920 x 1200 a 60 Hz (la versión FHD)
Mando a distancia	1600 x 1200 a 60 Hz (la versión no-FHD) 1920 x 1200 a 60 Hz (la versión FHD)
Intervalo de escaneado	1-255 segundos
Valores nominales de alimentación de entrada	100-240 VCA; 50/60 Hz; 1 A
Consumo de energía	110 VCA, 8,9 W, 50 BTU 220 VCA, 8,9 W, 50 BTU
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	2,70 kg (5,95 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	43,72 x 16,36 x 4,40 cm (17,21 x 6,44 x 1,73 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

## Diagrama

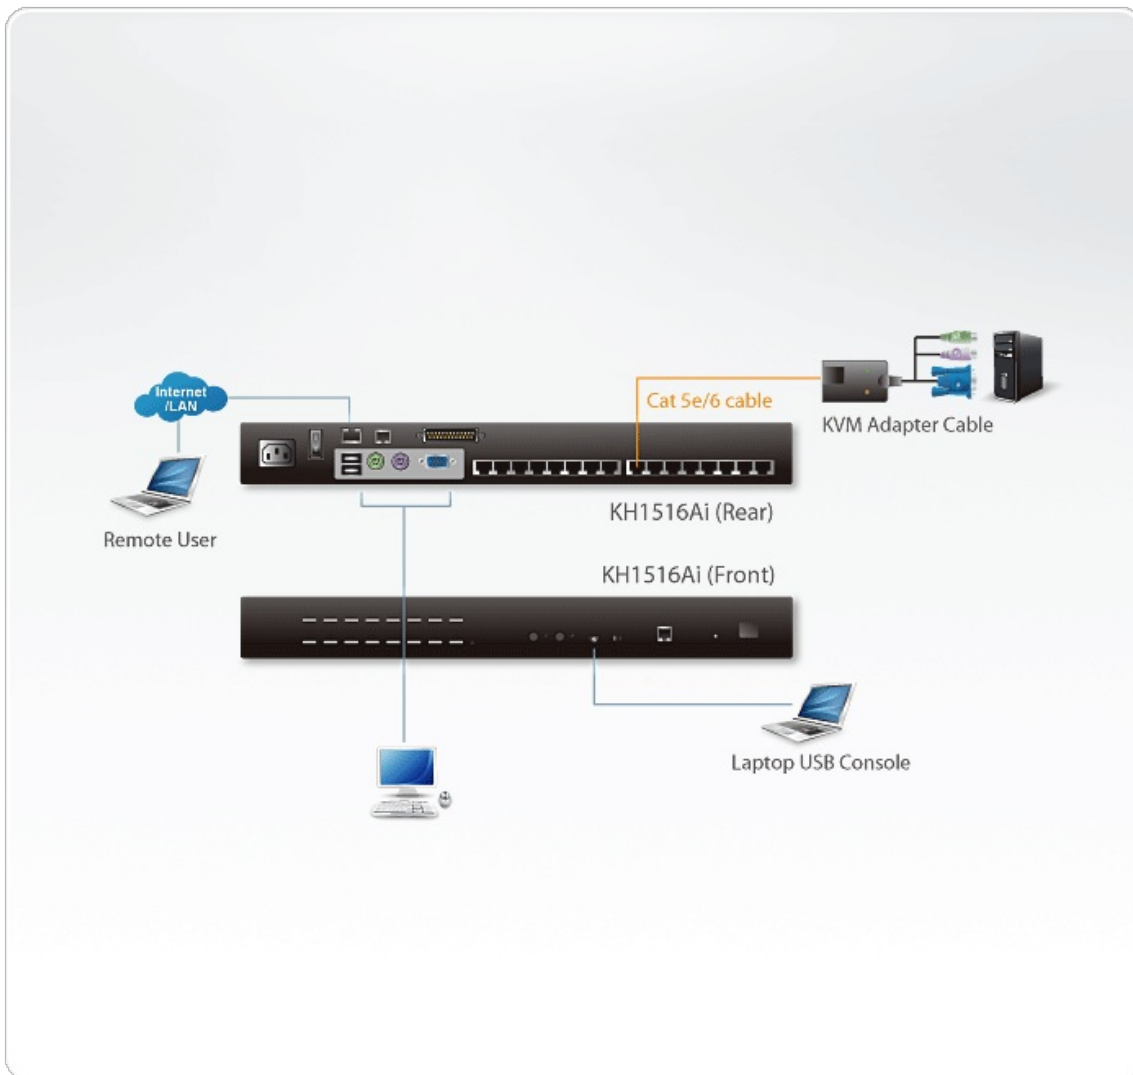

### **ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.