

CS22D

Switch KVM formato cable DVI USB de 2 puertos con selector remoto de puerto



El switch KVM de tipo USB con 2 puertos e interfaz DVI CS22D es una unidad de control que permite acceder a dos computadoras desde una única consola (teclado, mouse y pantalla) USB y DVI. El CS22D permite acceder confortablemente a la computadora deseada con el selector de puertos independiente.

Gracias a su diseño compacto "todo en uno", el CS22D es ideal para aplicaciones multiplataforma.

Características


- Una consola DVI-D controla dos computadoras con interfaces DVI-D y USB
- Selección de computadoras a través del selector de puertos independiente
- Sistemas operativos admitidos: Windows 2000, Windows XP, Windows Vista, 7, Mac, Sun y Linux
- Calidad gráfica superior - resoluciones de hasta 1920 x 1200 a 60 Hz
- Admite la conexión / desconexión en caliente para USB
- No requiere alimentación externa
- Admite dispositivos USB 2.0
- Los puertos USB de la consola pueden utilizarse para el uso compartido de dispositivos periféricos USB. ¹

Nota: 1. El CS22D puede que necesite una fuente de alimentación externa a través de un puerto micro USB.

Especificaciones

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector remoto de puerto
Conectores	
Puertos de consola	1 x DVI-D hembra (Blanco) 2 x USB Tipo A hembra 1 x USB Mini-B hembra
Puertos KVM	2 x DVI-D macho (Negro) 2 x USB Tipo A macho
LEDs	
Seleccionado	2 (Verde)
Longitud del cable	
KVM	2 x 1,2 m
Selector remoto de puerto	1,8 m
Resolución de vídeo	1920 x 1200 a 60 Hz
Consumo de energía	DC5V:0.93W:9BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.34 kg (0.75 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.95 x 9.66 x 3.01 cm (3.92 x 3.8 x 1.19 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

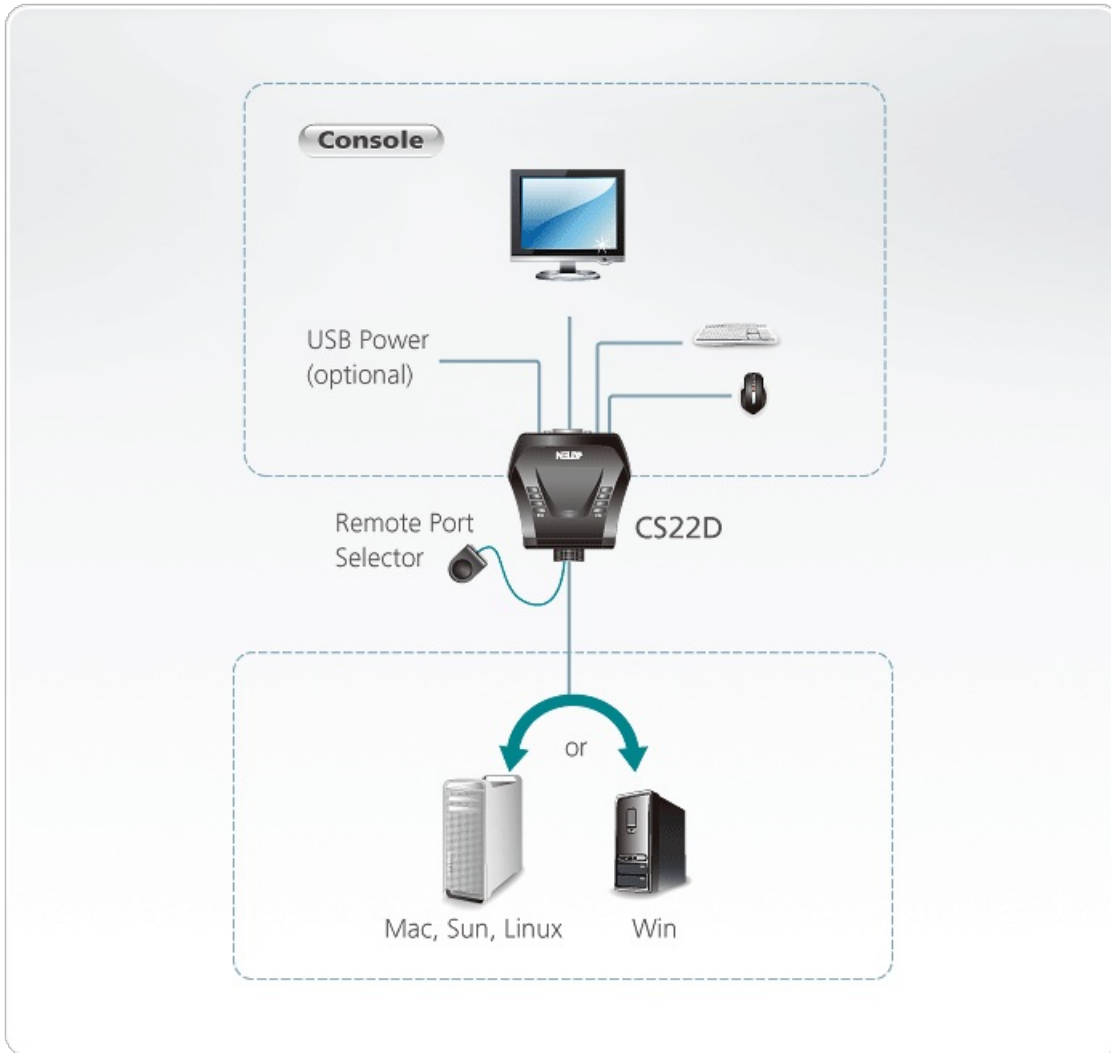

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.