

## CS22U

Switch KVM formato cable VGA USB de 2 puertos con selector remoto de puerto





Simplifica tus flujos de trabajo en el sobremesa con la agilidad del KVM

**CS22U**

Switch KVM en formato cable VGA USB de 2 puertos con selector de puertos remoto



El switch CS22U de tamaño compacto permite conmutar rápidamente entre 2 ordenadores con interfaz VGA a través de una consola KVM y compartir medios de forma flexible a través de los puertos USB de la consola. Esto contribuye a ampliar el espacio de trabajo en el escritorio, al tiempo que lo mantiene ordenado y organizado para mejorar la productividad.



Periféricos USB



Alimentación por bus



Soporte multiplataforma

**Integración fluida entre plataformas**

El switch CS22U permite integrar diferentes sistemas informáticos (Windows, Mac, Linux y Sun), a los que se puede acceder desde una consola KVM.





**Uso compartido y flexible de periféricos USB**

Los puertos USB de la consola pueden utilizarse para conectar dispositivos periféricos USB 2.0 plug and play compatibles con el fin de hacer frente a las tareas intensivas de datos que se realizan en el sobremesa.

**Conectar y listo**

El switch CS22U admite la conexión USB en caliente y se alimenta por bus de las fuentes KVM conectadas a través de los puertos USB.



Aplicaciones

**Oficina****Diseño de medios****Finanzas****Sanidad**

## Comparación de productos

### Características

El CS22Ues un Switch KVM cableado de 2 puertas USB que entrega método rápido y simple de seleccionar los computadores conectados gracias a su selector de puertos remotos incorporado. esto permite ocultar bajo e escritorio el CS22U mientras que el selector de puertos remotos se ubica en una posición más conveniente.


El diseño compacto del CS22Ues ideal para aplicaciones que requieren alta calidad de video.

- Una consola USB controla dos computadores con interface USB
- Soporta mouse multifunción
- Soporte multiplataforma Windows, Mac, Linux y Sun
- Los puertos USB de la consola pueden utilizarse para el uso compartido de dispositivos periféricos USB
- Calidad de Video Superior, hasta 2048 x 1536; DDC2B
- Diseño alimentado por bus

**Especificaciones**

Conexiones del PC	2
Selección de puerto	Selector remoto de puerto
Conectores	
Puertos de consola	1 x HDB-15 hembra (Azul) 2 x USB Tipo A hembra
Puertos KVM	2 x HDB-15 macho (Azul) 4 x USB Tipo A macho (Negro)
LEDs	
Seleccionado	2
Longitud del cable	
PC	0,9 m
Selector remoto de puerto	1,8 m
Vídeo	2048 x 1536, DDC2B
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0-80%, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.30 kg ( 0.66 lb )
Dimensiones (LA x AN x AL)	8.24 x 7.01 x 2.46 cm (3.24 x 2.76 x 0.97 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

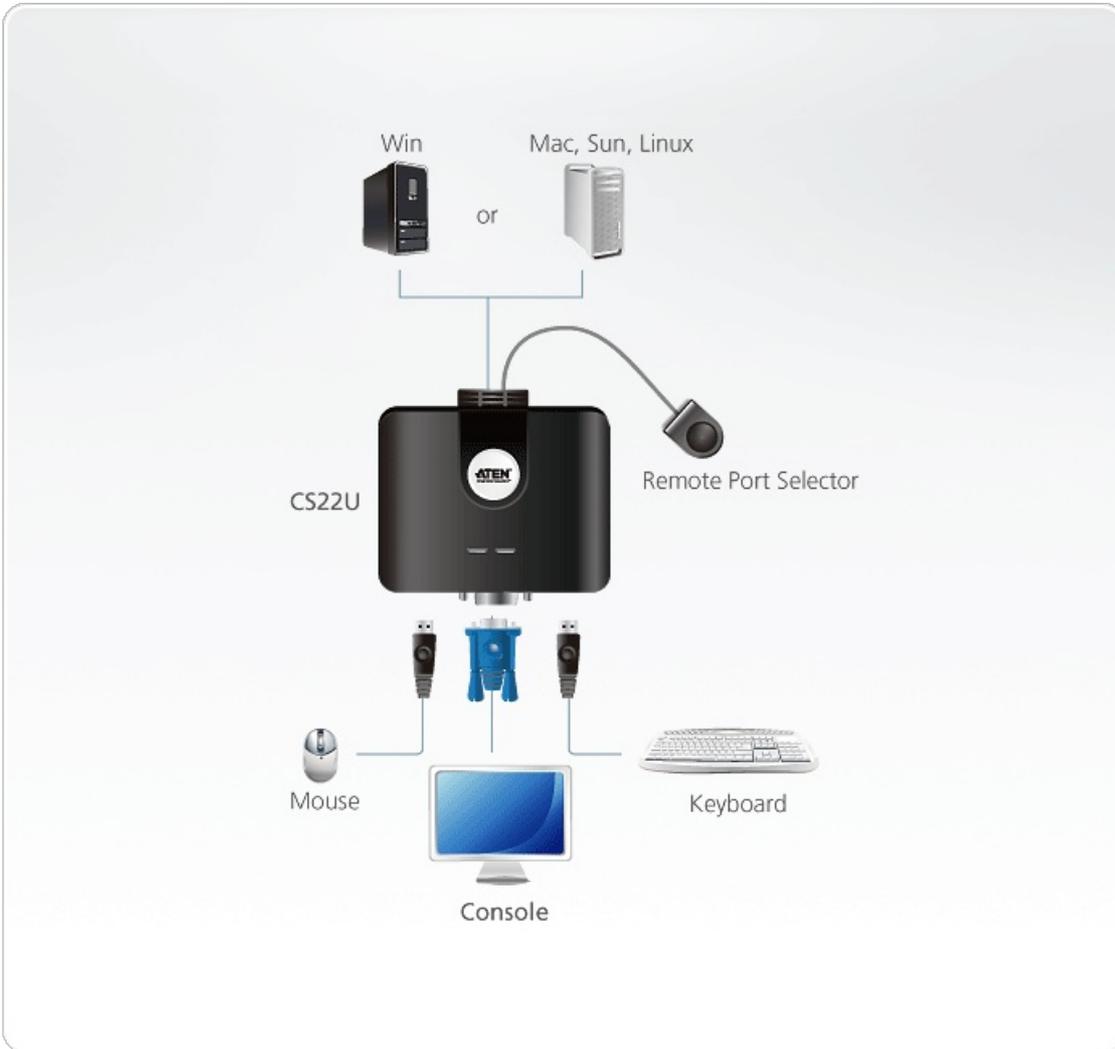

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their  
respective owners.