

VS381

Switch HDMI de 3 puertos



El switch HDMI de 3 puertos VS381 le permite conectar fácil y rápidamente 3 fuentes de señales HDMI a su dispositivo de visualización HDMI. Le permite conmutar confortablemente entre dispositivos digitales, tales como reproductores de DVD, receptores de satélite y videocámaras digitales. Puede seleccionar el dispositivo de entrada deseado con el mando a distancia o los pulsadores ubicados en el panel frontal del switch.




Características

- Permite conectar hasta tres dispositivos fuente A/V HDMI a single display HDMI
- Permite alternar entre las diferentes fuentes A/V mediante el mando a distancia o los botones del panel frontal
- Calidad gráfica superior – resoluciones HDTV 480p, 720p, 1080i, 1080p (1920x1080) y resoluciones de PC VGA, SVGA, SXGA y WUXGA (1920x1200)
- Admite sonido Dolby True HD y DTS HD Master Audio
- Plug & Play – no requiere la instalación de ningún software
- Compatible DDC
- HDMI (3D, Deep Color)
- HDCP 1.4 compatible
- Indicador LED en el panel frontal para los estados de puertos y de la alimentación
- Permite añadir de manera fácil y económica tres dispositivos de entrada HDMI a su sistema de cine en casa

Especificaciones

Entrada de vídeo	
Interfaces	3 x HDMI tipo A hembra (Negro)
Impedancia	100 Ω
Distancia máxima	1,8 m
Salida de vídeo	
Interfaces	1 x HDMI tipo A hembra (Negro)
Impedancia	100 Ω
Vídeo	
Tasa de datos máxima	6,75 Gbps (2,25 Gbps por carril)
Reloj de píxeles máximo	225 MHz
Normativa	HDMI (3D, color profundo) Compatible con HDCP
Resolución máxima	Hasta 1080p
Distancia máxima	Hasta 15 m
Audio	
Entrada	3 x HDMI tipo A hembra (Negro)
Salida	1 x HDMI tipo A hembra (Negro)
Control	
Infrarrojos	1 x Miniconector estéreo hembra (Negro)
Conectores	
Alimentación	1 x Conector de CC
Consumo de energía	DC5V:0.69W:3BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 50°C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.07 kg (0.15 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.60 x 5.12 x 2.24 cm (3.78 x 2.02 x 0.88 in.)
Lote de caja de cartón	40 unidades
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

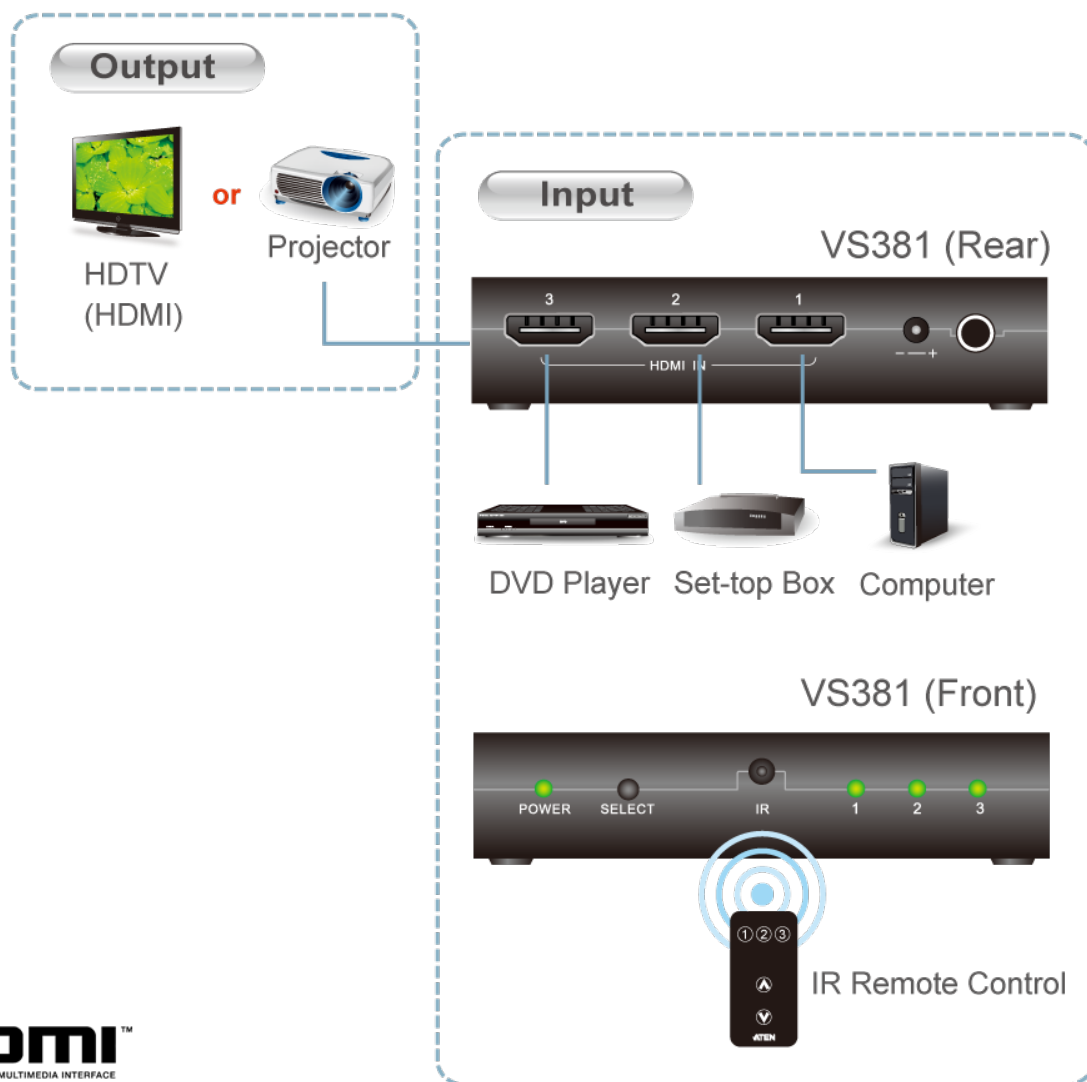

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.