

## VS431

Switch audiovisual por componentes de 4 puertos con mando a distancia por infrarrojos



El VS431 de 4 puertas hace que conectar y desconectar equipos sea una cosa del pasado. Este video switch de alta calidad (YPbPr) con soporte de audio es ideal para los fanáticos de la televisión de alta definición HDTV quienes quieren agregar más entradas a sus pantallas de alta definición. Use el VS431 para conectar sin mayores esfuerzos su reproductor DVD , STB o receptor satelital a su televisor de alta definición HDTV o proyector. Un control remoto IR permite le permite intercambiar las entradas de video desde la comodidad de su sillón. El VS431 y su HDTV soportan equipos de video de última tecnología, como reproductores DVD, grabadores DVD, STB, receptores satelitales y muchos más. También trabaja con sistemas de edición de alta definición.

### Características


- Muestra la señal de salida de video de 4 dispositivos en una sola pantalla de alta definición o proyector.
- Fácil y rápido intercambio de puertas mediante botones en el panel frontal o control remoto infrarrojo.
- Fácil de instalar.
- Solución completa para sistemas de home theater.

### Especificaciones

Conexiones de dispositivos	4
Selección de puerto	Pulsadores, mando a distancia de IR
Conectores	
Entrada	4 x RCA hembra (Verde) 4 x RCA hembra (Azul) 4 x RCA hembra (Rojo) 4 x RCA hembra (Blanco)
Audio	4 x RCA hembra (Rojo) 1 x RCA hembra (Blanco) 1 x RCA hembra (Rojo)
Salida	1 x RCA hembra (Verde)
Vídeo	1 x RCA hembra (Azul) 1 x RCA hembra (Rojo)
Alimentación	1 x Conector de CC (Negro)

Switches	
Alimentación	4 x Pulsador
LEDs	
En línea	4 (Naranja)
Seleccionado	4 (Verde)
Consumo de energía	5,3 VCC, 0,8 W (máx.)  Nota: <ul style="list-style-type: none"> <li>● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa.</li> <li>● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.</li> </ul>
Vídeo	1600 x 1200 a 60 Hz; 480p, 720p, 1080i, 1080p
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0-50°C
Temperatura de almacenamiento	-20-60°C
Humedad	HR del 0 - 80% Sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Metal
Peso	0.85 kg
Dimensiones (LA x AN x AL)	26.00 x 7.66 x 4.40 cm
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

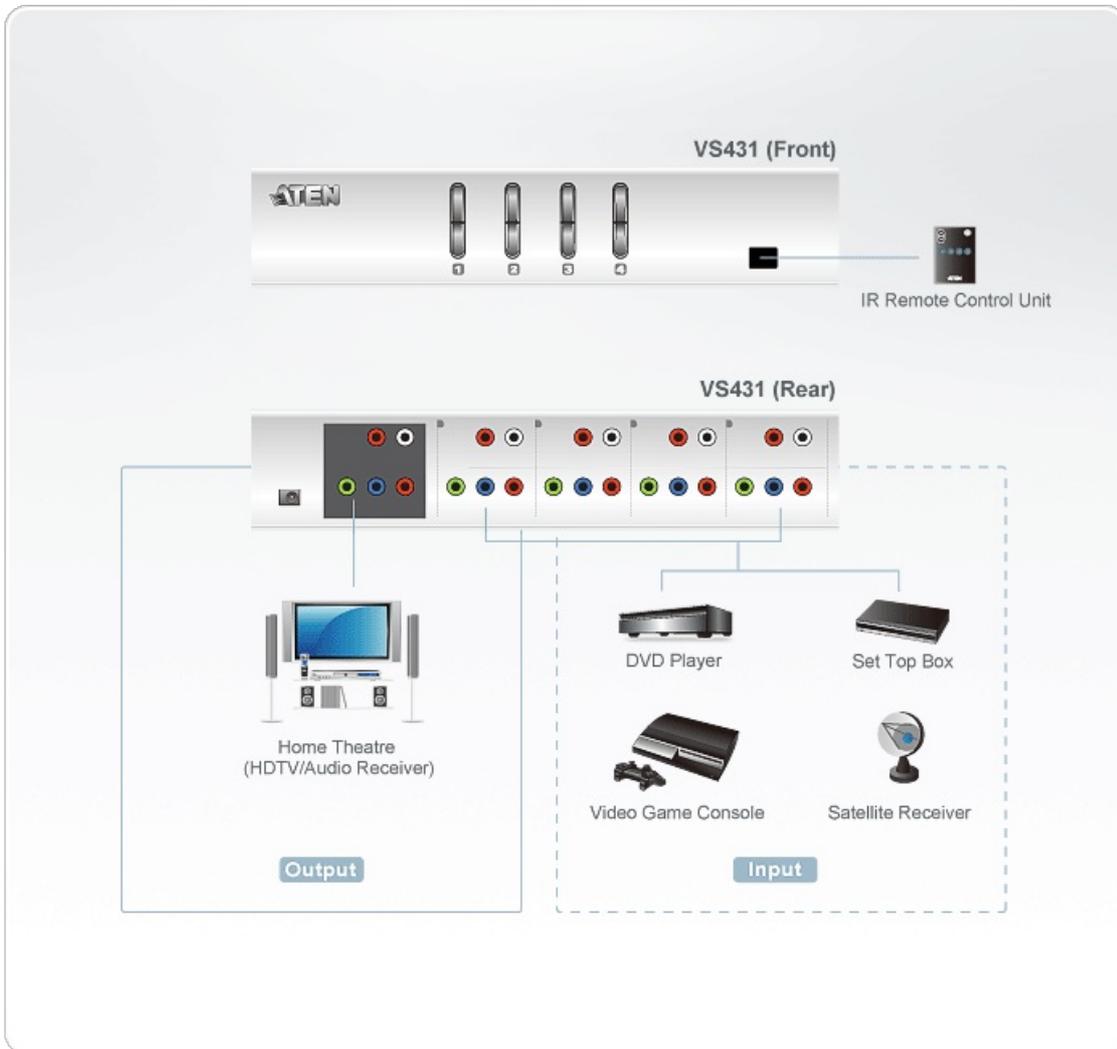

**ATEN International Co., Ltd.**

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan  
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767  
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.  
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.  
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.