

UE350A


Cable alargador USB 3.2 Gen 1 de 5 m



Dado que los dispositivos USB 3.0 son cada vez más populares, la demanda para alargar la distancia de transmisión hacia dichos dispositivos también está creciendo. El cable extensor USB 3.0 UE350A de ATEN no solo alarga la distancia al dispositivo USB a hasta 5 m sino que también garantiza una tasa de transferencia de hasta 5 Gbps cuando se emplea junto con una controladora USB 3.0 y un dispositivo compatible – un incremento considerable que equivale a diez veces a la velocidad de USB 2.0.

Además de su tasa de transferencia y velocidad, el UE350A garantiza una conexión estable y de alta calidad conforme al estándar USB 3.0. Al mismo tiempo es compatible con las versiones anteriores USB 2.0 y 1.1 para permitir una comunicación de datos fiable en todo momento. Con el UE350A, alargar la distancia al dispositivo USB 3.0 es rápido y sencillo, de manera que se trata de una solución ideal para toda instalación USB.

Nota: Para obtener más información, visite el Centro de asistencia de ATEN para ver el informe de prueba de las cámaras web compatibles.

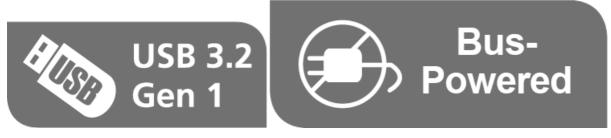

Características

- Amplía la distancia a un dispositivo USB a hasta 5 m
- Compatible con USB 3.0, 2.0 y 1.1
- Circuito integrado de switch USB 3.0 integrado permite intercambio en caliente total de diversos dispositivos USB 1.1/2.0/3.0
- Admite USB super-speed (5 Gbps)
- Plug & Play no requiere la instalación de ningún software
- Compatibilidad multiplataforma Windows y Macintosh
- No requiere alimentación externa *
 - * Es posible que algunos dispositivos USB necesiten un adaptador de alimentación externo para funcionar.




Especificaciones

| Conectores | |
|-------------------------------|---|
| Puerto USB | 1 x USB Tipo A macho |
| Descendente | 1 x USB Tipo A hembra |
| Especificación USB | 3.0 / 2.0 / 1.1 para supervelocidad, alta velocidad, velocidad total y baja velocidad |
| Longitud del cable | 5 m |
| Velocidad de datos | Hasta 5 Gbps |
| Condiciones medioambientales | |
| Temperatura de funcionamiento | 0-40°C |
| Temperatura de almacenamiento | -20-60°C |
| Humedad | HR del 0 - 80% Sin condensación |
| Propiedades físicas | |
| Carcasa | Plástico |
| Peso | 0.22 kg (0.48 lb) |



Diagrama

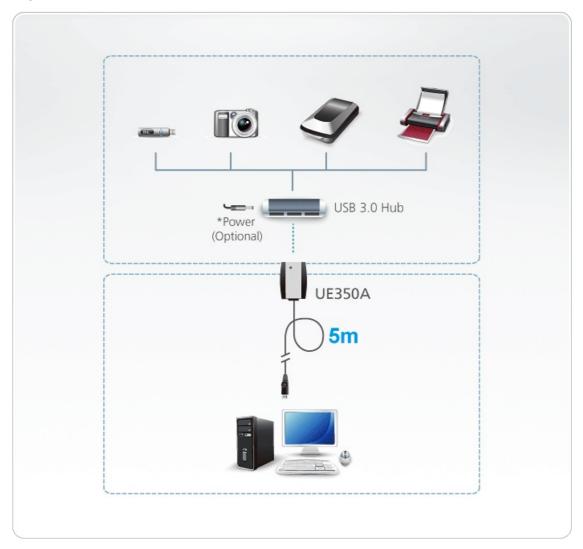

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan

Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767 www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.