

UH3233

Miniestación de conexión USB-C con dos HDMI



ATEN UH3233 es una miniestación de conexión con dos HDMI USB-C que transforma su dispositivo USB-C en una estación de trabajo con dos monitores. Cumple las más recientes especificaciones USB 3.1 tipo C y admite modo de pantalla dual. La UH3233 puede redirigir vídeo desde el dispositivo de origen hacia dos monitores HDMI, dividiendo la transmisión de vídeo para una pantalla de vista doble a través de un único cable al tiempo que mantiene una resolución de gran calidad de hasta 1080p.

La UH3233 emplea conexiones USB-C para ofrecer fiables transferencias de datos de alta velocidad. Puede conectar hasta 128 periféricos adicionales, incluidos dispositivos con doble HDMI y USB 3.1 Gen1. El diseño fino y ligero de la UH3233 la hace ideal para maximizar su espacio de trabajo y como acompañante en sus viajes de trabajo.



Características

- Compatibilidad con USB 3.1 Gen1
- Se conecta a un ordenador o dos monitores HDMI con salida de vista doble
- Admite resoluciones 4K (UHD) con salida en una sola pantalla*
- Admite salida de vídeo en pantalla dual de hasta 1920 x 1080 simultáneamente**
- Puerto USB 3.1 Gen1 con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Plug-and-Play – no se necesitan controladores ni adaptadores de corriente externos
- Funciona con los principales sistemas operativos: Windows®, OS X® y i-Pad Pro***

* Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby Lake) y superior. Para que la salida de vídeo funcione a través de un puerto USB-C debe ser compatible con el modo DP Alt.


** Para que la visión dual funcione, la tarjeta gráfica del ordenador debe ser compatible con la tecnología MST. Los ordenadores Mac solo admiten salida de visión sencilla.

*** Solo admite la salida de vídeo iPad Pro y el teclado USB

Especificaciones

Conexiones del PC	1
Conectores	
PC	1 x USB-C hembra (Negro)
Dispositivo	1 x USB 3.1 Gen1 Tipo A hembra (Azul)
Salida de vídeo	2 x HDMI hembra (Negro)
LEDs	
Alimentación	1 (Azul/Naranja)
Resolución de vídeo	<p>Una sola vista: HDMI - 3840*2160 a 30*</p> <p>Vista doble: HDMI - 1920*1080 a 60**</p> <p>* Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby Lake) y superior. Para más información sobre la generación de CPU, consulte: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Para que el vídeo pueda emitirse a través de un puerto USB-C, se necesita un dispositivo compatible con el modo DP Alt.</p> <p>**Para que la visión dual funcione, la tarjeta gráfica del ordenador debe ser compatible con la tecnología MST. Los ordenadores Mac solo admiten salida de visión sencilla.</p>
Consumo de energía	5 VCC, 2 W, 29 BTU
Contenido del paquete	1 x Cable USB-C de 1 m
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0,10 kg (0,22 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9,37 x 9,30 x 2,68 cm (3,69 x 3,66 x 1,06 pulgadas)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

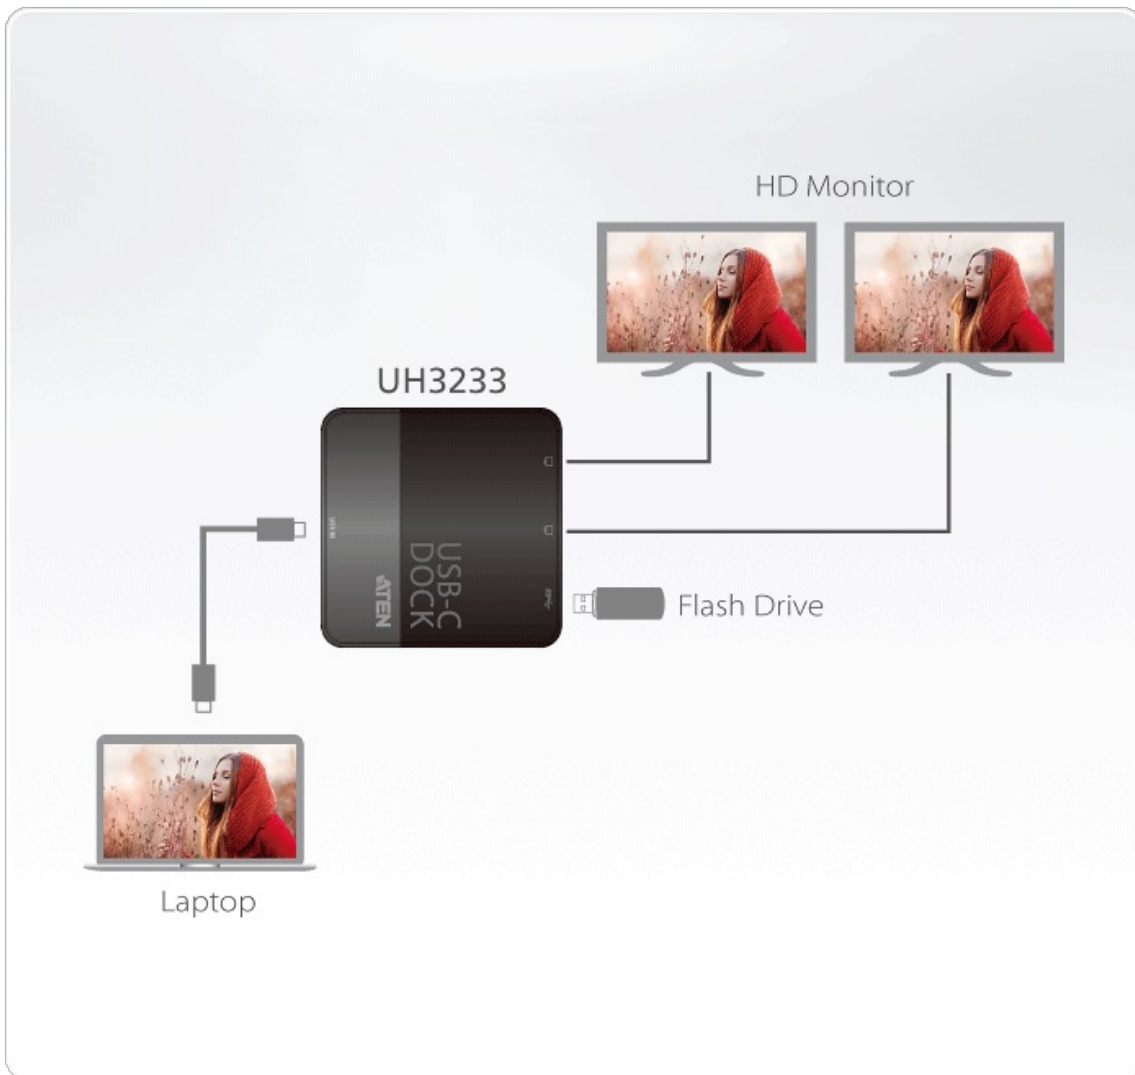

ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.