Simply Better Connections

UH3233

Docking station compacta USB-C con dual HDMI

ATEN UH3233 es una miniestación de conexión con dos HDMI USB-C que transforma su dispositivo USB-C en una estación de trabajo con dos monitores. Cumple las más recientes especificaciones USB 3.2 tipo C y admite modo de pantalla dual. La UH3233 puede redirigir vídeo desde el dispositivo de origen hacia dos monitores HDMI, dividiendo la transmisión de vídeo para single display de vista doble a través de un único cable al tiempo que mantiene una resolución de gran calidad de hasta 1080p.

La UH3233 emplea conexiones USB-C para ofrecer fiables transferencias de datos de alta velocidad. Puede conectar hasta 128 periféricos adicionales, incluidos dispositivos con doble HDMI y USB 3.2 Gen1. El diseño compacto y ligero de la UH3233 la hace ideal para maximizar su espacio de trabajo y como acompañante en sus viajes de trabajo.

HDMI™
HIGH-DEFINITION MULTIMEDIA INTERFACE

Características

- Compatibilidad con USB 3.2 Gen1
- Se conecta a un ordenador o dos monitores HDMI con salida de vista doble
- Admite resoluciones 4K (UHD) con salida en una sola pantalla*
- Admite salida de vídeo en pantalla dual de hasta 1920 x 1080 simultáneamente**
- Puerto USB 3.2 Gen1 con velocidades de transferencia de datos de hasta 5 Gbps
- Plug-and-Play – no se necesitan controladores ni adaptadores de corriente externos
- Funciona con los principales sistemas operativos: Windows®, OS X®, Android y i-Pad Pro

* Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby Lake) y superior. Para que la salida de vídeo funcione a través de un puerto USB-C debe ser compatible con el modo DP Alt.
**Para que la vista doble funcione, la tarjeta gráfica del ordenador debe ser compatible con la tecnología MST. Los ordenadores Mac, los dispositivos Android y los iPad Pro solo admiten una salida de visión sencilla.

Especificaciones

Conexiones del PC	1
Conectores	
PC	1 x USB-C hembra (Negro)
Dispositivo	1 x USB 3.2 Gen1 Tipo A hembra (Azul)
Salida de vídeo	2 x HDMI hembra (Negro)
LEDs	
Alimentación	1 (Azul/Naranja)
Resolución de vídeo	Una sola vista: HDMI - 3840*2160 a 30* Vista doble: HDMI - 1920*1080 a 60** * Con procesador Intel Core de 7.ª generación (Kaby Lake) y superior. Para más información sobre la generación de CPU, consulte: https://www.intel.com/content/www/us/en/processors/processor-numbers.html Para que el vídeo pueda emitirse a través de un puerto USB-C, se necesita un dispositivo compatible con el modo DP Alt. **Para que la visión dual funcione, la tarjeta gráfica del ordenador debe ser compatible con la tecnología MST. Los ordenadores Mac solo admiten salida de visión sencilla.
Consumo de energía	DC5V:2W:29BTU/h Nota: ● La medición en vatios indica el consumo de energía típico del aparato sin carga externa. ● La medición en BTU/h indica el consumo de energía del dispositivo cuando está totalmente cargado.
Contenido del paquete	1 x Cable USB-C de 1 m
Condiciones medioambientales	
Temperatura de funcionamiento	0 - 40 °C
Temperatura de almacenamiento	-20 - 60 °C
Humedad	HR del 0 - 80 %, sin condensación
Propiedades físicas	
Carcasa	Plástico
Peso	0.10 kg (0.22 lb)
Dimensiones (LA x AN x AL)	9.37 x 9.30 x 2.68 cm (3.69 x 3.66 x 1.06 in.)
Nota	Tenga en cuenta que, en algunos productos de montaje en bastidor, las dimensiones físicas estándar de anchura x profundidad x altura se expresan en el formato longitud x anchura x altura.

Diagrama

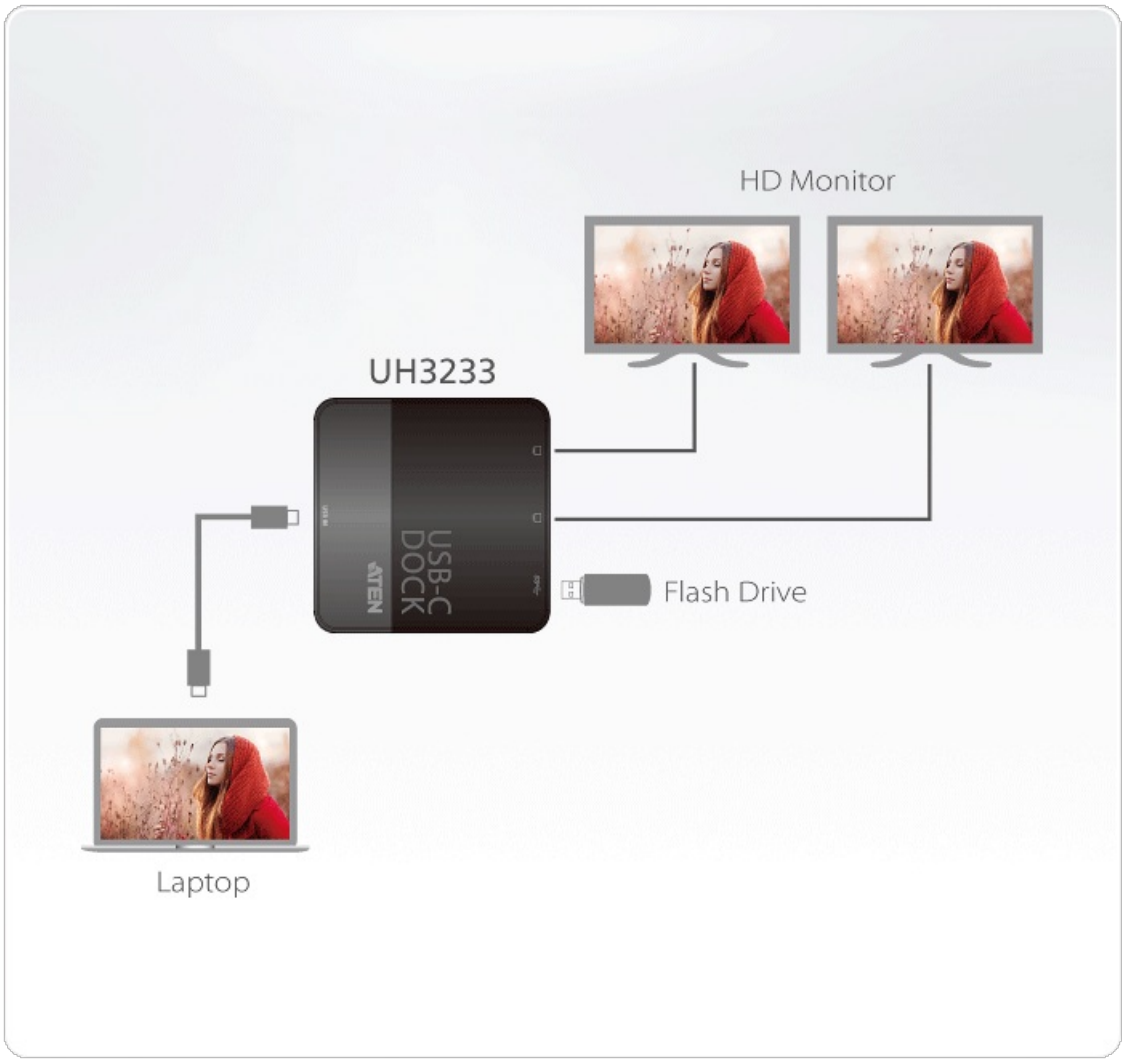

ATEN International Co., Ltd.
3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com

© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their respective owners.