


VM7604

Carte d'entrée DVI à 4 ports



La carte d'entrée DVI à 4 ports VM7604 offre une manière facile d'acheminer n'importe quelle sources 4 audio/vidéo à un des quatre affichages, lorsqu'elle est utilisée en combinaison avec le commutateur matriciel modulaire d'ATEN.

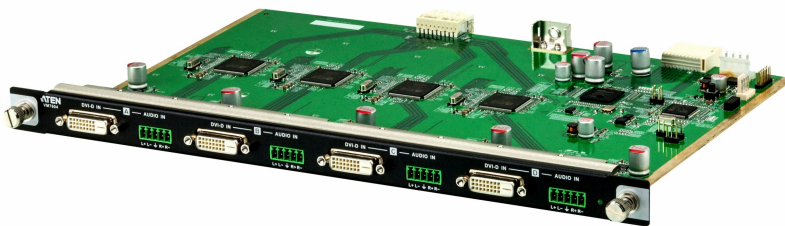

Fonctionnalités

- La carte d'entrée DVI à 4 ports qui est compatible avec le [VM1600/VM3200](#) et peut être mélangée avec des cartes E/S modulaires pour une flexibilité optimale
- Qualité vidéo supérieure – jusqu'à 1920 x 1200 à 60Hz
- Compatible HDCP 1.4
- EDID Expert – sélectionne les paramètres EDID optimaux pour la mise sous tension régulière et l'affichage de la plus haute qualité
- Assistant EDID intégré – fournit une manière facile pour personnaliser les paramètres EDID
- Conception échangeable à chaud pour une intégration facile des cartes E/S
- Activée par audio

Caractéristiques

Entrée vidéo	
Interfaces	4 x DVI-D femelle (Blanc)
Impédance	100 Ω
Sortie vidéo	
Interfaces	4 x DVI-D femelle (Blanc)
Impédance	100 Ω
Vidéo	
Débit de données maxi.	6,75 Gbps (2,25 Gbps par voie)
Horloge pixel maxi.	225 MHz
Conformité	Compatible HDCP 1.4
Résolution maxi.	Jusqu'à 1920 x 1200
Distance maxi.	5 m
Audio	
Entrée	4 x Connecteurs à vis imperdable, 5 contacts * Type de signal audio : stéréo, symétrique / asymétrique.
Sortie	4 x Connecteur à vis imperdable, 5 contacts *Type de signal audio : stéréo, symétrique / asymétrique.
Alimentation	Consommation : 10,62 W
Environnement	
Température de fonctionnement	0 - 40°C
Température de stockage	-20 - 60°C
Humidité	0 - 80 % d'humidité relative, sans condensation
Propriétés physiques	
Boîtier	Métal
Poids	0.55 kg (1.21 lb)
Dimensions (L x l x H)	35.20 x 23.80 x 2.33 cm (13.86 x 9.37 x 0.92 in.)
Lot par carton	2 pièces
Remarque	Pour certains produits montés en rack, notez que les dimensions physiques standard LaxPxH sont exprimées avec un format LoxLaxH.

Diagramme



ATEN International Co., Ltd.

3F., No.125, Sec. 2, Datong Rd., Sijhih District., New Taipei City 221, Taiwan
Phone: 886-2-8692-6789 Fax: 886-2-8692-6767
www.aten.com E-mail: marketing@aten.com



© Copyright 2015 ATEN® International Co., Ltd.
ATEN and the ATEN logo are trademarks of ATEN International Co., Ltd.
All rights reserved. All other trademarks are the property of their
respective owners.